



**BOSCH**

Tecnologia per la vita



## Elettrotensili Professional per gli artigiani e l'industria

It's in your hands. Bosch Professional.

Gamma elettrotensili 2017



# It's in your hands. Bosch Professional.

Nel tuo ruolo di artigiano professionista, dai sempre il tuo meglio. Le aspettative dei tuoi Clienti sono elevate; le scadenze e le sfide del tuo lavoro sono impegnative. E noi sappiamo bene ciò che ti spinge a mantenere i tuoi standard di lavoro sempre elevati, a dare sempre il meglio e a lavorare con efficienza e senza compromessi.

Per tutto questo, ti occorrono la tua abilità e utensili resistenti. Bosch Professional ti offre il migliore supporto per il tuo lavoro, con tecnologie innovative e soluzioni intelligenti. Con prestazioni in grado di affrontare qualsiasi compito e utensili resistenti, concepiti per durare a lungo. Con la versatilità e la precisione necessarie per svolgere al meglio qualsiasi lavoro.

Ti offriamo un'intelligente gamma di elettrotrattori e servizi, con livelli qualitativi su cui puoi sempre fare affidamento in tutte le fasi di lavoro, dalla pianificazione, al risultato finale.

Insieme, sarete una squadra perfetta.

## Sommario

It's in your hand – Bosch Professional	3
Sistema a batteria	6
Flexible Power System	8
Connettività	10
Il migliore risultato	12
App Toolbox	14
Mobility System	16
Accessori	18
Servizi	20
3 anni di garanzie	21
Innovazioni di prodotto	22

### **1 Batterie, caricabatteria e sistema Wireless Charging 28**

### **2 Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente 38**

Trapani-avvitatori	40
Avvitatori a massa battente	48
Avvitatori per cartongesso	54
Trapani-avvitatori con percussione	58

### **3 Trapani e trapani con percussione 62**

Trapani con percussione	64
Trapani e trapani ad angolo	67
Miscelatori	72

### **4 Martelli perforatori e martelli demolitori 74**

Martelli perforatori con attacco SDS-plus / SDS-max	76
Martelli demolitori con attacco SDS-plus / SDS-max	89
Martelli demolitori	93

### **5 Tecnologia al diamante 96**

Sistemi di foratura al diamante	98
Levigatrici per calcestruzzo, fresatrici per scanalature e tagliapiastrelle diamantati	101

### **6 Lavorazione del legno 104**

Levigatrici a nastro, levigatrici rotoorbitali e levigatrici orbitali	106
Fresatrici verticali, rifilatori e fresatrici per tasselli piatti	112
Utensili multifunzione e multiutensili rotativi	116
Pialletti	120

### **7 Utensili da taglio 124**

Seghetti alternativi	126
Seghe universali e seghe a nastro	131
Seghe a catena e seghe multiuso	135
Seghe circolari e seghe ad immersione	137
Sistemi di binari di guida	142

### **8 Utensili per uso stazionario 148**

<b>9</b>	<b>Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo</b>	<b>156</b>	<b>12</b>	<b>Strumenti di misura intelligenti</b>	<b>198</b>
	Smerigliatrici angolari grandi	158		Applicazioni di misurazione	200
	Minismerigliatrici angolari	164		Applicazioni di rilevamento	206
	Smerigliatrici assiali e lucidatrici	178		Applicazioni di livellamento	210
	Cesoie, roditrici e troncatrici	183		Accessori	220
<b>10</b>	<b>Aspiratori, pistole incollatrici e termosoffiatori</b>	<b>186</b>	<b>13</b>	<b>ProGarden</b>	<b>232</b>
<b>11</b>	<b>Illuminazione, suono e giacca termica Heat+ Jacket</b>	<b>192</b>		<b>Altre panoramiche</b>	<b>246</b>
				Indice degli utensili	246
				Garanzia	251



## **Sistema a batteria**

Redefine your limits –  
il sistema a batteria Bosch Professional.

Utensili, batterie e caricabatteria concepiti per i migliori risultati:  
prestazioni eccellenti, massima compattezza e massima versatilità.



Per svolgere il tuo lavoro con i migliori risultati, ti occorre l'utensile adatto. Affidati alle eccellenti prestazioni Bosch Professional: troverai utensili di grande potenza, batterie dall'elevata autonomia e soluzioni di ricarica innovative, il tutto reciprocamente armonizzato al meglio. Le nostre batterie dalla struttura compatta e all'avanguardia e dal peso ridotto ti aiuteranno a lavorare con efficienza.

Le nostre batterie sono state inoltre concepite per offrire piena compatibilità, consentendoti di utilizzarle con utensili nuovi o di precedente generazione, della stessa categoria di tensione, grazie al Flexible Power System. Redefine your limits: prestazioni eccellenti, massima compattezza e massima versatilità.

- ▶ **Grande potenza:** la libertà degli utensili a batteria con le prestazioni degli utensili a filo, grazie a utensili di grande potenza, a batterie di elevata autonomia e lunga durata e a soluzioni di ricarica innovative, il tutto reciprocamente armonizzato al meglio.
- ▶ **Compattezza:** lavoro efficiente, grazie a batterie compatte e leggere e alla concezione ergonomica degli utensili.
- ▶ **Compatibilità:** tutte le batterie sono utilizzabili con utensili nuovi o di generazione precedente della stessa categoria di tensione, grazie al Flexible Power System.

# Flexible Power System da 18 Volt

Lavora con efficienza  
e senza compromessi.

Affidati ai potenti e durevoli utensili a batteria da 18 Volt e approfitta dei vantaggi del Flexible Power System: tutte le batterie sono compatibili con qualsiasi utensile della categoria da 18 Volt.

Il Flexible Power System è disponibile anche per la categoria da 12 Volt. Tutti gli utensili Bosch Professional da 12 Volt sono pienamente compatibili con tutte le batterie e caricabatteria Bosch Professional attuali (10,8 Volt).



Foratura  
e avvitamento

Illuminazione,  
suono e soffiatura

Taglio e levigatura  
del metallo

Linea dynamic

Linea light



1,5 Ah



2,0 Ah



WLC  
2,0 Ah\*



3,0 Ah\*




WLC  
3,0 Ah\*



\* disponibile a breve



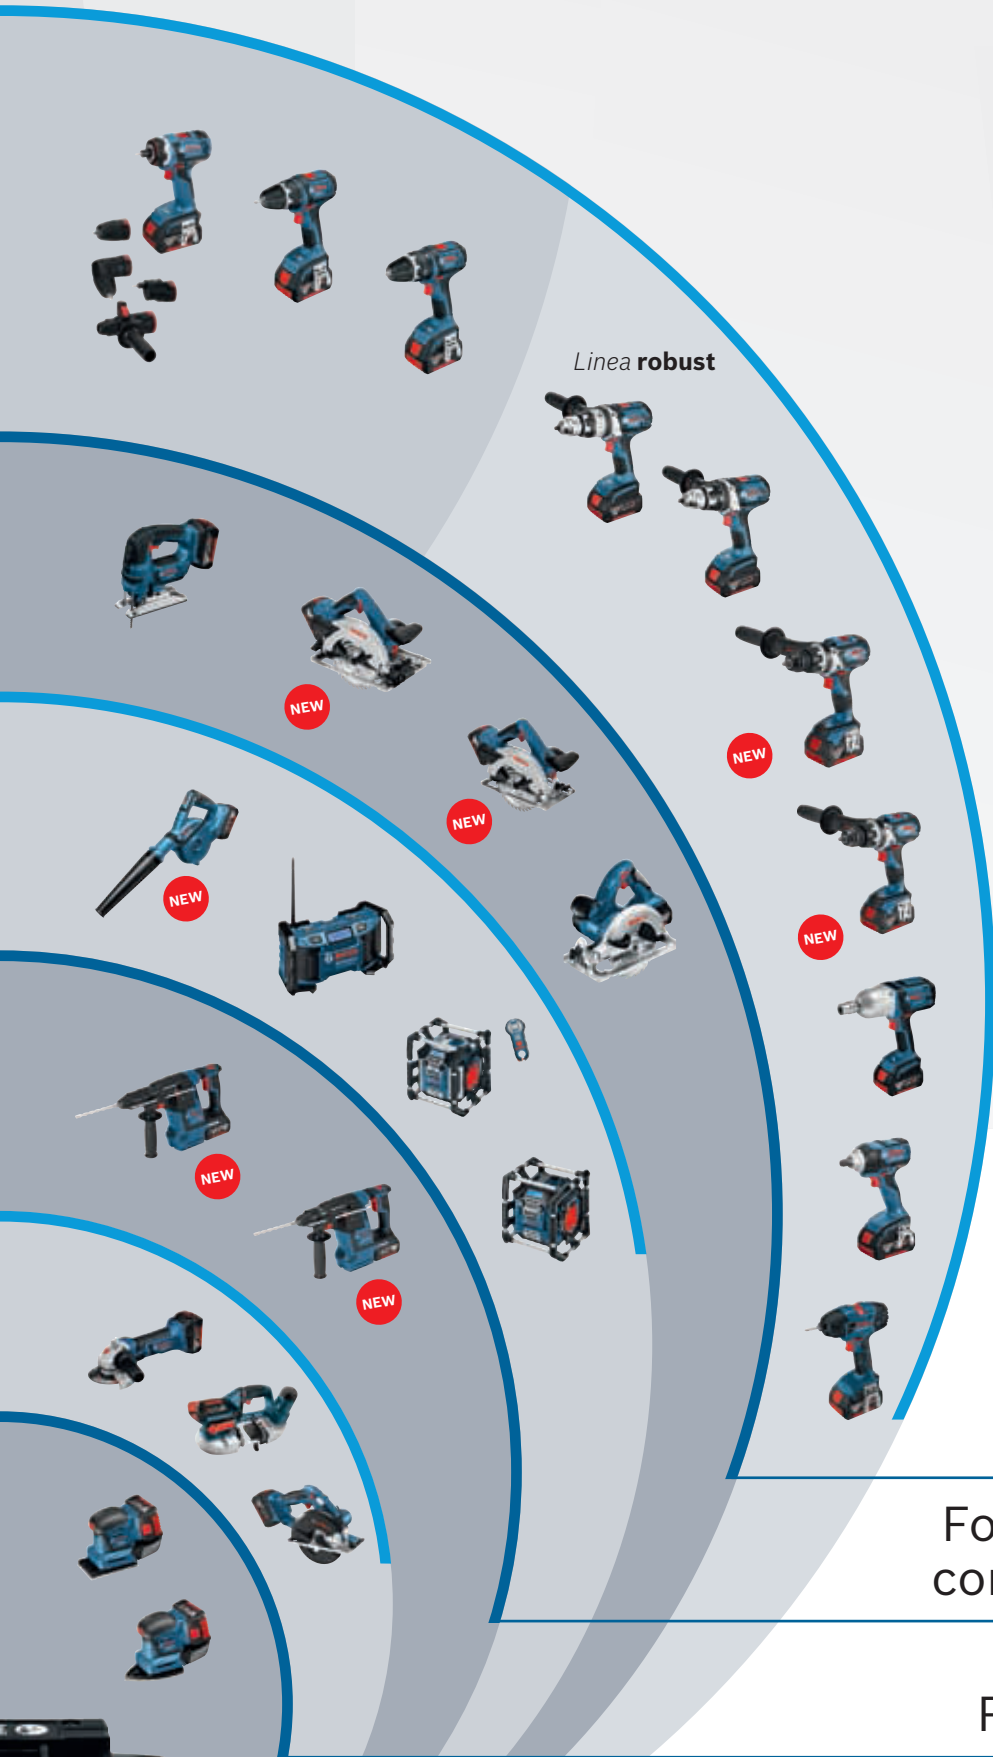

Linea robust

Taglio

Foratura e martellatura  
con il sistema SDS-plus

Piallatura e levigatura



5,0 Ah



4,0 Ah



WLC  
4,0 Ah



6,0 Ah



WLC  
6,0 Ah\*



6,3 Ah



## Connectivity

Upgrade yourself – con l'App Toolbox.

Scarica l'App Toolbox: potrai disporre di molte funzioni intelligenti per svolgere il tuo lavoro.





Quando ti occorre concludere il lavoro, non puoi permetterti di sprecare tempo con lunghi preparativi. Grazie all'App Toolbox, con pochi tocchi potrai agevolmente configurare i tuoi utensili in base alle tue esigenze e memorizzare le impostazioni per gli impieghi successivi. Sperimenta un nuovo modo di lavorare; potrai sempre approfittare delle funzionalità e dei servizi più aggiornati.

Con le funzioni intelligenti dell'App Toolbox, affronterai le tue sfide quotidiane ottenendo i migliori risultati. Upgrade yourself.

- ▶ **Efficienza:** un grande aiuto per il tuo lavoro quotidiano, grazie alle numerose funzioni dell'App Toolbox.
- ▶ **Configurabilità:** potrai adattare le impostazioni in base alle tue esigenze, grazie alla funzione di personalizzazione dell'App Toolbox.
- ▶ **Chiarezza:** disporrai di una panoramica completa, grazie alla gestione intelligente del tuo parco utensili con funzione di localizzazione.

# I migliori risultati

## Powered by Bosch Professional.

Per noi è molto importante offrirti gli utensili e servizi che ti occorrono per ottenere i migliori risultati. Gli utensili Bosch Professional vengono impiegati in ogni area del mondo, per realizzare i progetti più diversi: dai lavori delle imprese individuali, fino ai grandi progetti intrapresi da governi nazionali e aziende internazionali.

### ► **Diga sulla Foce del Tua, Portogallo**

Gli utensili Bosch Professional vengono attualmente utilizzati per realizzare questo grande sbarramento da 700 metri di lunghezza nel Nord del Portogallo, che rappresenta un grande passo verso l'indipendenza energetica del Paese.




### ▲ **Ducati, Italia**

I Team Ducati MotoGP e Ducati Superbike si affidano al Wireless Charging System di Bosch Professional, per la sua praticità e versatilità.



### ▲ **Sala per arrampicata, Germania**

Un'ampia sala per arrampicata è stata realizzata grazie ad utensili Bosch Professional: i nostri trapani-avvitatori e i nostri avvitatori a massa battente a batteria sono stati impiegati per inserire oltre 250.000 giunti filettati, che mantengono uniti gli angoli delle superfici di arrampicata, unici nel loro genere.

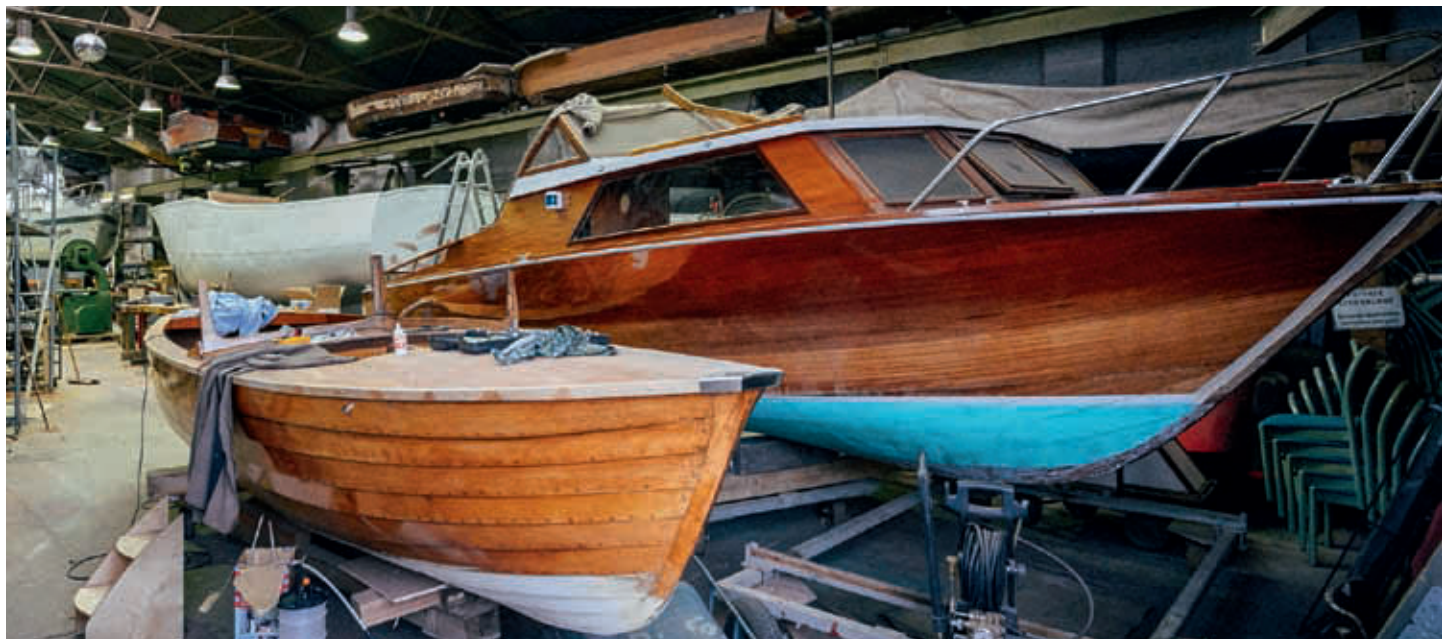

▲ **Cantieri navali, Germania**

I Cantieri navali Klink & Krüger di Berlino impiegano le nuove smerigliatrici angolari Bosch Professional per il restauro di imbarcazioni e yacht storici.



Simply.  
Connected.

# App Toolbox

## Upgrade yourself – con l'App Toolbox.

Bosch Toolbox è un innovativo insieme di utensili professionali digitali che ti saranno d'aiuto nel tuo lavoro quotidiano, ideato per consentirti di completare il lavoro nel migliore dei modi. L'App Toolbox ti offre funzioni intelligenti per il tuo lavoro di ogni giorno.



### Pocket Assistant


Scansiona semplicemente il tuo elettrostrumento, o la confezione del tuo accessorio, con il tuo cellulare.

### Nota di relazione

Potrai rapidamente documentare il tuo percorso di lavoro, i lavori già realizzati e i materiali utilizzati in loco.

### Convertitore unità di misura

Potrai comodamente convertire le unità di misura, per essere sempre certo di ottenere i giusti risultati e misurazioni corrette.

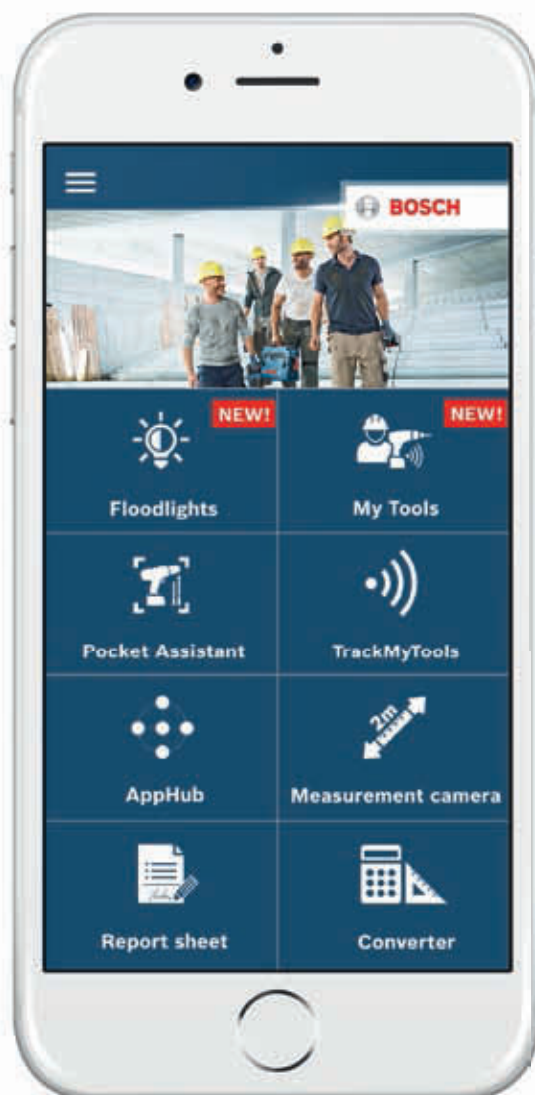

### Fotocamera metrica

Potrai scattare foto del cantiere, inserirti valori di misurazione e annotazioni e condividerle.

### MyTools

Un insieme di utili funzioni con cui potrai accedere ad un nuovo livello di informazioni sui tuoi utensili connessi: dalle informazioni sulle caratteristiche tecniche e impostazioni, al loro comando, fino alle relative segnalazioni di allarme e notifiche.

### AppHub

Trovi interessante questa App? AppHub ti offre una panoramica di altre App create da Bosch Professional.

## Fai una prova.

Cerca «Bosch Toolbox» nell'Apple App Store o in Google Play Store e scarica l'App: è gratuita!

[www.bosch-professional.it](http://www.bosch-professional.it)



# Mobility System

Affidati al sistema ideale per la tua officina, per il trasporto e in cantiere!

Rendi i tuoi utensili ancora più mobili! Questo intelligente sistema di trasporto e stivaggio è perfettamente armonizzato alle esigenze degli artigiani professionisti.

TERMOFORMATI



Termoformati 1/2

Termoformati 1/1

ELEMENTI BASE



**L-BOXX**

- ▶ 102 mm
- ▶ 136 mm
- ▶ 238 mm
- ▶ 374 mm



**Rack per i-BOXX**

- ▶ Coperchio ripiano i-BOXX
- ▶ Rack non attivo per i-BOXX
- ▶ Rack attivo per i-BOXX

STIVAGGIO DELLA MINUTERIA



**L-BOXX insertbox 102**

- ▶ Set da 12 pezzi
- ▶ Set da 13 pezzi



**Valigetta L-BOXX 102 + insertbox**

- ▶ Set da 12 pezzi
- ▶ Set da 13 pezzi



**Cassetto**

- ▶ 72 mm
- ▶ 92 mm
- (solo per valigetta LS-BOXX)



**Toolbox**

- Per 2 termoformati 1/2
- Per valigette L-BOXX 238 e 374



Per saperne di più:  
[www.bosch-l-boxx.com](http://www.bosch-l-boxx.com)



**Termoformati flessibili**  
 per impieghi personalizzati



**Termoformato Wireless Charging**  
 per valigetta L-BOXX 136/predisposti per stazione di ricarica Wireless per L-BOXX



**TRASPORTO**



**Stazione di ricarica Wireless per L-BOXX**



**Carrello per L-BOXX**



**In alluminio**



**LS-BOXX**  
 ▶ 306 mm



**Valigetta LT-BOXX**  
 ▶ 170 mm  
 ▶ 272 mm



**Massima flessibilità**



**i-BOXX**  
**i-BOXX + insertbox**  
 ▶ 53 mm  
 ▶ 72 mm



**L-BOXX Mini**  
 Per i-BOXX 72 mm



## Accessori

Rivoluziona il tuo lavoro con accessori versatili, pensati per i nostri robusti utensili.

Bosch Professional sviluppa accessori ideati per le tue esigenze di artigiano, ottimizzandoli costantemente per mantenerli al passo dei moderni cantieri. I nostri accessori ti offrono eccezionale versatilità. È importante utilizzare l'utensile corretto per ciascun lavoro – e gli accessori giusti per ogni utensile.

[www.bosch-professional.it](http://www.bosch-professional.it)



### Sistema Starlock

Il sistema Starlock offre oltre 50 accessori per ottimali risultati nei lavori di rifilatura, pavimentazione, fresatura, levigatura, taglio e troncatura con l'utensile multifunzione.



### Bit avvitamento e punte Impact Control

I nuovi robusti bit di avvitamento e punte Impact Control, resistono anche alla grande potenza degli avvitatori a massa battente.



### Lame per sega universale

Le nuove lame per sega universale Carbide Technology tagliano agevolmente anche i materiali più resistenti, come ad esempio i materiali altolegati, l'acciaio temprato e inossidabile o i tubi in ghisa.



### Punta SDS plus-7X

La punta SDS plus-7X offre una durata eccezionale nel calcestruzzo armato, grazie alla testa integrale in metallo duro con design a quattro taglianti.

## Servizi

### Per gli artigiani professionisti, un'assistenza professionale.

Un utensile Bosch offre i massimi livelli qualitativi. Se, tuttavia, dovessi avere problemi, il nostro Centro Assistenza Bosch è a tua disposizione, per offrirti aiuto in modo veloce e affidabile: il supporto migliore, esattamente quando ti occorre.

#### **2 anni di Litio Premium Service**

Offerta valida per tutte le batterie Bosch Professional, caricabatteria inclusi. Se durante il periodo di garanzia, una batteria o un caricabatteria registrati presentasse un difetto del materiale, di costruzione oppure dovuto ad usura, Bosch provvederà alla sua sostituzione (eventualmente anche con un modello successivo).

#### **Disponibilità parti di ricambio**

Gli utensili Bosch Professional sono molto duraturi: sappiamo bene, infatti, che gli artigiani vogliono contare per anni sui nostri utensili. Proprio per questo, teniamo disponibili a magazzino le parti di ricambio per un periodo di 8-10 anni, affinché tu possa farvi affidamento.

#### **Ulteriori informazioni**

Per ulteriori informazioni sull'assistenza tecnica, visita il nostro sito web:

**[www.bosch-professional.it](http://www.bosch-professional.it)**


**Servizio Assistenza Telefonica:** Tel. 02-36962314\* Lu-Ve, 9:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00

\* E-mail: [pt.hotlinebosch@it.bosch.com](mailto:pt.hotlinebosch@it.bosch.com)



## 3 anni di garanzia

I nostri servizi di assistenza per gli elettrotrattensili professionali.



Gli elettrotrattensili Bosch Professional adempiono ai più severi requisiti qualitativi. Per tale ragione, ti offriamo gratuitamente uno speciale pacchetto di assistenza: potrai così estendere a 36 mesi il periodo di garanzia per tutti i tuoi elettrotrattensili Bosch Professional e strumenti di misura. Per ottenere la garanzia, dovrai semplicemente registrare il tuo utensile online entro quattro settimane dall'acquisto. Il periodo di garanzia o assistenza decorre dalla data di acquisto. Registrati oggi stesso!

[www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty)



### Creazione dell'account

Entra nel sito web Bosch Professional e crea il tuo account, in modo veloce e gratuito, per registrare i tuoi utensili.



### Registrazione

Per ottenere la garanzia, registra i tuoi utensili entro quattro settimane dall'acquisto.



### Certificato

Terminata la registrazione, riceverai un certificato che ti confermerà l'attivazione della garanzia per il tuo utensile.



# Innovazioni di prodotto

## Scopri i nostri nuovi utensili



**Sistema Wireless Charging**  
**Caricabatteria per auto**  
**GAL 1830 W-DC Wireless**  
**Charging Professional**  
(vedi pag. 35)



**Componenti Wireless Charging**  
**GBA 18 V 3,0 / 6,0 Ah W**  
**Wireless Charging Professional**  
(vedi pag. 35-36)



**Batteria**  
**GBA 18V 6.3 Ah EneRacer**  
Professional  
(vedi pag. 37)



**Batteria**  
**GBA 12 V 3.0 Ah Professional**  
(vedi pag. 36)



**Batteria**  
**GBA 18 V 6,0 Ah M-C Professional**  
(vedi pag. 36)



**Caricabatteria**  
**GAX 18V-30 Professional**  
(vedi pag. 37)



**Adattatore per batterie**  
**GAA 18V-24 Professional**  
(vedi pag. 37)



**Trapano-avvitatore a batteria  
GSR 12V-15 FC Professional**  
(vedi pag. 42)



**Trapano-avvitatore a batteria  
GSR 18V-60 C Professional**  
(vedi pag. 45)



**Trapano-avvitatore a batteria  
GSR 18V-85 C Professional**  
(vedi pag. 45)



**Trapano-avvitatore a batteria  
GSR 18 VE-2-LI Professional**  
(vedi pag. 44)



**Trapano-avvitatore a batteria  
GSB 18V-60 C Professional**  
(vedi pag. 59)



**Trapano-avvitatore con  
percussione a batteria  
GSB 18V-85 C Professional**  
(vedi pag. 60)



**Trapano-avvitatore con  
percussione a batteria  
GSB 18 VE-2-LI Professional**  
(vedi pag. 59)



**Avvitatore a massa battente  
a batteria  
GDS 12V-115 Professional**  
(vedi pag. 49)



**Avvitatore a massa battente  
a batteria  
GDS 18 V-EC 250 Professional**  
(vedi pag. 52)



**Avvitatore a massa battente  
a batteria  
GDR 12V-110 Professional**  
(vedi pag. 49)



**Trapano  
GBM 13-2 RE Professional**  
(vedi pag. 69)



**Trapano  
GBM 1600 RE Professional**  
(vedi pag. 70)



**Martello perforatore  
con attacco SDS-plus  
GBH 2-26 Professional**  
(vedi pag. 82)



**Martello perforatore  
con attacco SDS-plus  
GBH 2-26 F Professional**  
(vedi pag. 82)



**Martello perforatore  
con attacco SDS-plus  
GBH 2-28 Professional**  
(vedi pag. 83)



**Martello perforatore  
con attacco SDS-plus  
GBH 2-28 F Professional**  
(vedi pag. 83)



**Martello perforatore  
con attacco SDS-max  
GBH 5-40 D Professional**  
(vedi pag. 85)



**Martello demolitore  
con attacco SDS-max  
GSH 5 Professional**  
(vedi pag. 90)





**Levigatrice a nastro**  
**GBS 75 AE Set** Professional  
(vedi pag. 107)



**Levigatrice rotoorbitale**  
**GEX 125-1 AE** Professional  
(vedi pag. 107)



**Levigatrice orbitale a batteria**  
**GSS 18V-10** Professional  
(vedi pag. 108)



**Levigatrice orbitale**  
**GSS 160-1 A Multi**  
Professional  
(vedi pag. 109)



**Utensile multifunzione**  
**a batteria**  
**GOP 18V-28** Professional  
(vedi pag. 117)



**Sega circolare a batteria**  
**GKS 18V-57 G** Professional  
(vedi pag. 138)



**Sega circolare a batteria**  
**GKS 18V-57** Professional  
(vedi pag. 138)



**Sega circolare**  
**GKS 165** Professional  
(vedi pag. 140)



**Sega circolare**  
**GKS 55+ GCE** Professional  
(vedi pag. 141)



**Sega circolare**  
**GKS 55+ G** Professional  
(vedi pag. 141)



**Seghetti alternativi a batteria  
GST 18 V-LI S/B Professional**  
(vedi pag. 127)



**Sega universale a batteria  
GSA 18 V-LI C Professional**  
(vedi pag. 132)



**Sega universale a batteria  
GSA 18V-32 Professional**  
(vedi pag. 133)



**Sega universale  
GSA 16-32 Professional**  
(vedi pag. 134)



**Smerigliatrice angolare  
a batteria  
GWS 12V-76 Professional**  
(vedi pag. 165)



**Smerigliatrici angolari  
a batteria  
GWS 18V-115 C/SC Professional**  
(vedi pag. 166)



**Smerigliatrici angolari  
a batteria  
GWS 18V-125 C/SC Professional**  
(vedi pag. 167)



**Smerigliatrice angolare  
a batteria  
GWS 18V-150 SC Professional**  
(vedi pag. 168)



**Cesoia  
GSC 75-16 Professional**  
(vedi pag. 184)



**Roditrice  
GNA 75-16 Professional**  
(vedi pag. 185)



**Soffiatore a batteria  
GBL 18V-120 Professional**  
(vedi pag. 191)



**Fari portatili a batteria  
GLI 18V-1900/C Professional**  
(vedi pag. 195)



**Distanziometro laser  
GLM 50 C Professional**  
(vedi pag. 201)



**Goniometri  
GAM 220 MF/MFL  
Professional**  
(vedi pag. 203-204)




**Inclinometro digitale  
GIM 120 Professional**  
(vedi pag. 205)



**Thermo Detector  
GIS 1000 C Professional**  
(vedi pag. 207)



**Livelle laser combinate  
GCL 2-15 / 2-15 G + RM 1  
Professional**  
(vedi pag. 211-212)



**Livelle laser combinate  
GCL 2-50 C/CG + RM 2/3  
Professional**  
(vedi pag. 212-213)



**Livella laser a linee  
GLL 2-10 Professional**  
(vedi pag. 213)



**Ricevitori laser  
LR 6 / 7 Professional**  
(vedi pag. 221)



**Staffa  
Staffa per LR 6 / 7 Professional**  
(vedi pag. 226)



**Accessori  
RM 1 / 2 Professional**  
(vedi pag. 225)



**Supporto multifunzione  
motorizzato  
RM 3 Professional**  
(vedi pag. 227)



**Sistema di valigette per  
trasporto  
Valigetta**  
(vedi pag. 230)





# Batterie, caricabatteria e sistema Wireless Charging

Affidati al know-how di Bosch Professional in ambito batterie: grazie alle batterie dall'elevata autonomia e a processi di ricarica innovativi, potrai essere sempre operativo e manterrai sempre carichi i tuoi utensili ad alte prestazioni.

# Batterie e caricabatteria

## Prestazioni e sistemi di ricarica su cui puoi fare affidamento.

Grazie alle celle ad alte prestazioni, le batterie al litio Bosch Professional sono estremamente robuste e resistenti ai carichi elevati. Con le loro dimensioni compatte, il peso ridotto e i brevi tempi di ricarica, queste batterie offrono la combinazione ideale per mantenere sempre carichi i nostri utensili professionali, proprio quando ne hai necessità.

## Batterie



**12 V**



**14,4 V**



**18 V**



**36 V**



Wireless  
**12/18 Volt**



12 V	Capacità	Peso	Codice di ordinazione
<b>GBA 12V 1,5Ah O-A (1 batteria)</b>	<b>1,5 Ah</b>	<b>175</b>	<b>1600Z0002W</b>
GBA 12V 2,0Ah O-B (1 batteria)	2,0 Ah	175	1600Z0002X
GBA 12V 2,5Ah O-B (1 batteria)	2,5 Ah	180	1600A004ZL
GBA 12V 3,0Ah (1 batteria)	3,0 Ah	180	1600A00X79
<b>GBA 12V 6,0Ah (1 batteria)</b>	<b>6,0 Ah</b>	<b>385</b>	<b>1600A00X7H</b>

14,4 V	Capacità	Peso	Codice di ordinazione
<b>GBA 14,4V 1,5Ah M-A (1 batteria)</b>	<b>1,5 Ah</b>	<b>280</b>	<b>1600Z00030</b>
GBA 14,4V 2,0Ah M-B (1 batteria)	2,0 Ah	290	1600Z00031
<b>GBA 14,4V 4,0Ah M-C (1 batteria)</b>	<b>4,0 Ah</b>	<b>500</b>	<b>1600Z00033</b>

18 V	Capacità	Peso	Codice di ordinazione
GBA 18V 1,5Ah M-A (1 batteria)	1,5 Ah	340	1600Z00035
GBA 18V 2,0Ah M-B (1 batteria)	2,0 Ah	350	1600Z00036
GBA 18V 4,0Ah M-C (1 batteria)	4,0 Ah	600	1600Z00038
GBA 18V 5,0Ah M-C (1 batteria)	5,0 Ah	620	1600A002U5
<b>GBA 18V 6,0Ah M-C (1 batteria)</b>	<b>6,0 Ah</b>	<b>620</b>	<b>1600A004ZN</b>
<b>GBA 18V 6.3Ah EneRacer (1 batteria)</b>	<b>6,3 Ah</b>	<b>800</b>	<b>1600A00R1A</b>

36 V	Capacità	Peso	Codice di ordinazione
GBA 36V 2,0Ah H-B (1 batteria)	2,0 Ah	700	1600Z0003B
GBA 36V 4,0Ah H-C (1 batteria)	4,0 Ah	1.300	1600Z0003C
<b>GBA 36V 6,0Ah (1 batteria)</b>	<b>6,0 Ah</b>	<b>1.300</b>	<b>1600A00L1M</b>

12 Volt Wireless	Capacità	Peso	Codice di ordinazione
<b>GBA 12V 2.5Ah W (1 batteria)</b>	<b>2,5 Ah</b>	<b>420</b>	<b>1600A00JOE</b>

18 Volt Wireless	Capacità	Peso	Codice di ordinazione
GBA 18V 2,0Ah MW-B (1 batteria)	2,0 Ah	500	1600A003NC
GBA 18V 3,0Ah W (1 batteria)	3,0 Ah	500	1600A00PE8
GBA 18V 4,0Ah MW-C (1 batteria)	4,0 Ah	800	1600A00C42
<b>GBA 18V 6,0Ah W (1 batteria)</b>	<b>6,0 Ah</b>	<b>800</b>	<b>1600A00PF5</b>



## Starter Set Wireless



12 Volt Wireless	Capacità	Peso	Codice di ordinazione
Starter Set 1 x GBA 12V 2.5Ah OW-B + GAL 1830 W	2,5 Ah	420	1600A00J0F

18 Volt Wireless	Capacità	Peso	Codice di ordinazione
Starter Set 1 x GBA 18V 4.0Ah MW-C + GAL 1830W + telaio	4,0 Ah	800	1600A00C43



## Caricabatteria

Modello	12 V	14,4 V	18 V	36 V	Corrente di carica	Peso	Codice di ordinazione
GAL 1230 CV	x				3,0 A	400	1600A00R44
<b>GAL 1880 CV</b>		x	x		<b>8,0 A</b>	<b>700</b>	<b>1600A00B8G</b>
<b>GAL 3680 CV</b>		x	x	x	<b>8,0 A</b>	<b>900</b>	<b>1600A004ZS</b>
GAX 18V-30	x	x	x		3,0 A	800	1600A011A9





## **Tecnologia EneRacer**

Redefine your limits – una batteria di eccezionale potenza per le tue applicazioni più impegnative.

La batteria GBA 18V 6.3Ah offre un nuovo livello di potenza, grazie alla tecnologia EneRacer di Bosch Professional.





Nelle applicazioni più gravose, gli utensili ad alte prestazioni ti sono di grande aiuto per portare a termine il lavoro. Ora potrai disporre di una nuova batteria, pensata per alimentare gli utensili nei lavori più impegnativi. Grazie alla batteria GBA 18V 6.3Ah con tecnologia EneRacer di Bosch Professional, il tuo utensile a batteria ottimizzato per il sistema EneRacer ti darà la stessa potenza di un utensile a filo, fino ad un livello paragonabile a 1.500 Watt.

Affidati alla tecnologia CoolPack 2.0 Bosch, ulteriormente migliorata, che previene il surriscaldamento, consentendo una durata più che doppia rispetto ad una batteria convenzionale! Grazie al Flexible Power System potrai inoltre utilizzare la tua batteria con utensili nuovi o di generazione precedente della categoria da 18 Volt. Redefine your limits.

- ▶ **Grande potenza:** il tuo utensile a batteria ottimizzato per il sistema EneRacer ti darà la stessa potenza di un utensile a filo, fino ad un livello paragonabile a 1.500 Watt.
- ▶ **Elevata autonomia:** durata più che doppia rispetto ad una batteria convenzionale; il sistema previene il surriscaldamento della batteria, grazie alla tecnologia CoolPack 2.0, ulteriormente migliorata.
- ▶ **Compatibilità:** utilizzabile con utensili nuovi o di generazione precedente della categoria da 18 Volt, grazie al Flexible Power System.

# 1

## Batterie, caricabatteria e sistema Wireless Charging Processi Wireless Charging

### Sistema Wireless Charging Stazione di ricarica Wireless per L-BOXX 230 V Professional



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	non disponibile
Dimensioni (L x L x H)	460 x 400 x 140 mm
In dotazione	-

### Sistema Wireless Charging Stazione di ricarica Wireless Ready to Go per L-BOXX Professional



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 A00 ...
Dimensioni (L x L x H)	460 x 400 x 140 mm
In dotazione	... DN2
Inverter	x
Scatola in cartone	x

### Sistema Wireless Charging Fondina portautensile Wireless Charging Professional



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	non disponibile
In dotazione	-

### Sistema Wireless Charging Caricabatteria per auto GAL 1830 W-DC + fondina portautensile Wireless Charging Professional



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 A00 ...
Dimensioni (L x L x H)	165 x 115 x 35 mm
In dotazione	... C4A
Caricabatteria Wireless Charging GAL 1830 W-DC	x
Fondina Wireless Charging	x

## Batterie, caricabatteria e sistema Wireless Charging

### Processi Wireless Charging

#### Sistema Wireless Charging GAL 1830 W Wireless Charging Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Dimensioni (L x L x H)	165 x 115 x 40 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 4ZV</b>
Caricabatteria Wireless Charging GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	x
Telaio di fissaggio per caricabatteria	x

#### Sistema Wireless Charging GBA 12 V 2,5 Ah W Wireless Charging Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Tensione della batteria	12 V
Capacità della batteria	2,5 Ah
<b>In dotazione</b>	<b>... JOE</b>
1 batteria GBA 12 V 2,5 Ah W (1 600 A00 JOE)	x
Batteria ricaricabile	x

#### Sistema Wireless Charging Caricabatteria per auto GAL 1830 W-DC Wireless Charging Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Dimensioni (L x L x H)	165 x 115 x 35 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... C47</b>
Caricabatteria Wireless Charging GAL 1830 W-DC	x
Telaio di fissaggio per caricabatteria	x

#### Sistema Wireless Charging GBA 18 V 3,0 Ah W Wireless Charging Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	3 Ah
<b>In dotazione</b>	<b>... PE8</b>
Batteria GBA 18V 3,0 Ah W (1 600 A00 PE8)	x



## Batterie, caricabatteria e sistema Wireless Charging

### Batteria, Caricabatteria

#### Batteria

##### GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer Professional



#### Dati tecnici

**Codice di ordinazione** 1 600 A00 ...

Tensione della batteria 18 V

Capacità della batteria 6,3 Ah

**In dotazione** ... R1A

1 batteria GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer (1 600 A00 R1A) ×

#### Adattatore per batterie

##### GAA 12V Professional



#### Dati tecnici

**Codice di ordinazione** 0 618 800 ...

Interfacce Porta DC: 12 V, 1,2 A  
(solo per GHJ 12+18V);  
Porta USB: 5 V, max. 1,2 A

**In dotazione** ... 04J

-

#### Caricabatteria

##### GAX 18V-30 Professional

**Novità!**


#### Dati tecnici

**Codice di ordinazione** 1 600 A01 ...

Dimensioni (L x L x H) 195 x 125 x 82 mm

Interfacce Porta USB: 5 V, max. 2,1 A


**In dotazione** 1 600 A01 1A9

Scatola in cartone ×

Supporto da parete ×

#### Adattatore per batterie

##### GAA 18V-24 Professional

**Novità!**


#### Dati tecnici

**Codice di ordinazione** 1 600 A00 ...

Dimensioni (L x L x H) 98 x 71 x 40 mm

Interfacce Porta DC: 12 V, 1,2 A (solo per  
GHJ 12+18V); 2 porte USB: 5 V,  
max. 2,4 A oppure 2 x 1,2 A

**In dotazione** ... J61

Scatola in cartone ×





# Trapani- avvitatori e avvitatori a massa battente

Dalla linea light alla linea robust, i trapani-avvitatori Bosch Professional sono utensili molto versatili, pensati per aiutarti ad inserire e allentare viti nel modo migliore.

2



## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

### Trapani-avvitatori a batteria

I trapani-avvitatori a batteria Bosch non sono soltanto potenti, ma definiscono anche nuovi standard relativamente a dimensioni e peso. Questa linea di utensili sorprende grazie al peso e alla robustezza ottimali, oltre che per la lunga autonomia della batteria.



### **GSR 18 V-EC FC2** Professional

(vedi pag. 44)

- ▶ **Massima flessibilità:** grazie all'attacco portabit, alla testa ad angolo, al portabit con attacco disassato, al mandrino autoserrante e al mandrino per punte SDS-Plus, il sistema FlexiClick Bosch offre la soluzione ottimale per qualsiasi applicazione
- ▶ **Impiego semplice:** gli accessori FlexiClick Bosch possono essere orientati e fissati in 16 diverse posizioni (360°), senza necessità di rimuoverli dall'avvitatore a batteria
- ▶ **Versatile:** il mandrino per punte SDS-Plus, unico nel suo genere, trasforma il trapano-avvitatore in un vero e proprio martello perforatore



**Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente**

Cacciaviti a batteria, Trapano-avvitatore a batteria

**Massima potenza in formato tascabile**

- ▶ Massima potenza: gli innovativi ingranaggi a 2 velocità consentono di cambiare la velocità senza interruzioni tramite interruttore di avvio e arresto ed assicurano una potente coppia da 10 Nm
- ▶ Rapido e preciso, grazie all'ottimale rapporto degli ingranaggi: avvitiamenti rapidi in 2ª velocità (0 - 580 giri/min) – avvitiamenti precisi e a filo in 1ª velocità (150 giri/min)
- ▶ Estremamente compatto: lunghezza della testa molto contenuta (solo 158 mm) e peso ridotto (solo 0,5 kg), entra in ogni tasca

**Cacciavite a batteria**  
**GSR Mx2Drive Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9A2 ...</b>
Tensione della batteria	3,6 V
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	10 / 5 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 150 / 0 - 580 giri/min
Ø viti, max.	5 mm
Ø foro legno, max.	5 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 101</b>
2 batterie da 1,3 Ah al litio (2 607 336 242)	x
Caricabatteria rapido AL 1115 CV (2 607 225 514)	x
Cinturino di trasporto	x
Valigetta per il trasporto	x

**Trapano-avvitatore a batteria****GSR 12V-20 Professional**

Dati tecnici		
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9A4 ...</b>	
Tensione della batteria	12 V	
Capacità della batteria	3,0 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	20 / 18 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min	
Ø viti, max.	7 mm	
Ø foro legno, max.	30 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>0 601 9A4 003</b>	<b>0 601 9D4 005</b>
1 clip di aggancio alla cintura, 1 portabit, 4 clip colorate	x	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	x	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WX)	x	x
2 batterie GBA 12 V 3,0 Ah (1 600 A00 X79)	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x


**Cacciavite a batteria**  
**GSR 12V-20 HX Professional**

Dati tecnici		
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9D4 ...</b>	
Tensione della batteria	12 V	
Capacità della batteria	3,0 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	20 / 18 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min	
Ø viti, max.	7 mm	
Ø foro legno, max.	30 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 103</b>	<b>... 105</b>
1 clip di aggancio alla cintura, 1 portabit, 4 clip colorate	x	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	-	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WX)	x	x
2 batterie GBA 12 V 3,0 Ah (1 600 A00 X79)	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x

## 2

**Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente**

Trapani-avvitatori a batteria

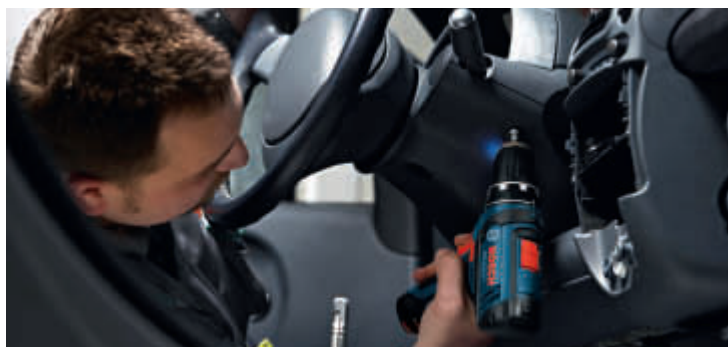**Potente e maneggevole**

- ▶ Con i suoi soli 169 mm vanta una struttura straordinariamente compatta per una maneggevolezza ottimale, soprattutto nei lavori di foratura e avvitamento sopra testa e in luoghi stretti
- ▶ Potenza professionale: gli ingranaggi a 2 velocità garantiscono una potente coppia di 15 Nm (avvitamento in materiale elastico) nei lavori di foratura (fino a 19 mm) e avvitamento (fino a 7 mm)
- ▶ Robusto mandrino autoserrante da 10 mm

**Redefine your limits:** la flessibilità di cinque soluzioni in un unico utensile compatto

- ▶ Versatile: cinque diverse opzioni – trapano-avvitatore con portabit magnetico, portabit bloccabile, mandrino, testa ad angolo e portabit con attacco decentrato
- ▶ Compatto: ideale per i punti difficilmente accessibili, grazie alla struttura estremamente compatta
- ▶ Potente: prestazioni elevate, grazie alla coppia di serraggio da 30 Nm

**Trapano-avvitatore a batteria**  
**GSR 12V-15 Professional**

Dati tecnici		
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 868 ...</b>	
Tensione della batteria	12 V	
Capacità della batteria	2,0 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	30 / 15 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min	
Ø viti, max.	7 mm	
Ø foro legno, max.	19 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 10D</b>	<b>... 109</b>
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2V2)	x	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	x	x
2 batterie GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	-	x
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x	-
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x
Versione Solo	x	-

**Trapano-avvitatore a batteria**  
**GSR 12V-15 FC Professional****Novità!**

Dati tecnici				
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9F6 ...</b>			
Tensione della batteria	12 V			
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	30 / 15 Nm			
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min			
Ø viti, max.	7 mm			
Ø foro legno, max.	30 mm			
<b>In dotazione</b>	<b>...000</b>	<b>...001</b>	<b>...002</b>	<b>...003</b>
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UV)	x	x	x	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per adattatori 12 V (1 600 A01 1UW)	x	x	x	x
2 batterie GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	x	-	-
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	x	-	-
Mandrino autoserrante GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x	x	x	x
Portabit GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	x	-	-	x
Portabit con attacco disassato GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	x	-	-	x
Testa ad angolo GFA 12-W (1 600 A00 F5K)	x	-	-	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x	x	x

**Cacciavite ad angolo a batteria****GW1 12V-5 Professional****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 360 ...

Tensione della batteria	12 V
Capacità della batteria	2,0 Ah
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	13 / 5 Nm
Numero di giri a vuoto	0 – 585 giri/min
Ø viti, max.	5 mm
Ø foro legno, max.	10 mm

**In dotazione** ... UOD

1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2V0)	×
2 batterie GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×

**Cacciavite ad angolo a batteria****GW1 12V-5 Professional****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 360 ...

Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	13 / 5 Nm
Numero di giri a vuoto	0 – 585 giri/min
Ø viti, max.	5 mm
Ø foro legno, max.	10 mm

**In dotazione** ... UOG

-	-
---	---

**Trapano-avvitatore a batteria****GSR 14,4-2-LI Professional**

lightseries

**Dati tecnici****Codice di ordinazione** non disponibile

Tensione della batteria	14,4 V
Capacità della batteria	1,5 Ah
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	34 / 16 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 – 400 / 0 – 1.300 giri/min
Ø viti, max.	7 mm
Ø foro legno, max.	30 mm

**In dotazione**

-	-
---	---

**Trapano-avvitatore a batteria****GSR 18-2-LI Plus Professional**

lightseries

**Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 9E6 ...

Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	2,0 Ah
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	63 / 24 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 – 500 / 0 – 1.900 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	38 mm

**In dotazione** ... 100

1/2 inserto per valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WC)	×
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WA)	×
2 batterie GBA 18 V da 2,0 Ah (1 600 Z00 036)	×
Caricabatteria rapido AL 1820 CV (2 607 225 424)	×
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

### Trapani-avvitatori a batteria

#### Trapano-avvitatore a batteria

##### GSR 14,4 VE-2-LI Professional

###### robustseries



###### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9D9 ...</b>
Tensione della batteria	14,4 V
Capacità della batteria	4,0 Ah
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	75 / 40 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.700 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	45 mm

###### In dotazione

... 000	
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WW)	×
2 batterie da 4,0 Ah al litio (1 600 Z00 033)	×
Caricabatteria rapido AL 1860 CV (2 607 225 322)	×
Impugnatura supplementare (2 609 199 662)	×
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

#### Trapano-avvitatore a batteria

##### GSR 18 VE-2-LI Professional

###### robustseries



###### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9D9 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	80 / 47 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.700 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	50 mm

###### In dotazione

... 106	
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WW)	×
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
Impugnatura supplementare (2 609 199 662)	×
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

#### Trapano-avvitatore a batteria

##### GSR 18 V-EC FC2 Professional

###### dynamicseries



###### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9E1 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	4,0 Ah
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	50 / 31 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 500 / 0 - 1.700 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	38 mm

###### In dotazione

	... 102	... 103	... 104
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WA)	×	×	×
1/2 termoformato per L-BOXX per accessori (1 600 A00 6Z1)	×	-	-
2 batterie da 4,0 Ah al litio (1 600 Z00 038)	-	×	-
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	-	×
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	×	-	-
Caricabatteria rapido AL 1860 CV (2 607 225 322)	-	×	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	×
Inserto 1/2 per valigetta L-BOXX per accessori (2 608 438 129)	-	×	×
Mandrino autoserrante GFA FC2 13 mm (1 600 A00 1SL)	×	×	×
Mandrino per punte SDS-Plus GHA FC2 (1 600 A00 3NF)	-	×	×
Portabitcon attacco dissassato GEA FC2 (1 600 A00 1SJ)	-	-	×
Testa ad angolo GWA FC2 (1 600 A00 1SK)	-	-	×
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×	×



## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

Trapani-avvitatori a batteria, Accessorio FlexiClick

### Trapano-avvitatore a batteria

#### GSR 18V-60 C Professional

#### dynamicseries



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9G1 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	5,0 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	60 / 31 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 600 / 0 - 1.900 giri/min	
Ø viti, max.	10 mm	
Ø foro legno, max.	38 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 101</b>	<b>... 103</b>
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	-
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	-
GCY 30-4 Professional - Modulo Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	x	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x

### Trapano-avvitatore a batteria

#### GSR 18V-85 C Professional

Novità!

#### robustseries



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9G0 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	5,0 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	85 / 47 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 480 / 0 - 2.100 giri/min	
Ø viti, max.	12 mm	
Ø foro legno, max.	82 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 101</b>	<b>... 102</b>
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	-
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	-
GCY 30-4 Professional - Modulo Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	x	-
Impugnatura supplementare	x	x
Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x

### Accessorio FlexiClick

#### Mandrino autoserrante

#### GFA FC2 Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Campo di serraggio mandrino, min./max.	13 mm
Peso	0,3 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 1SL</b>
Scatola in cartone	x



## 2

## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

Accessori FlexiClick, Trapano-avvitatore a batteria

### Accessorio FlexiClick

#### Testa ad angolo

#### GWA FC2 Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Misura dell'angolo	24 mm
Campo di serraggio mandrino, min./max.	13 mm
Peso	0,6 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 1SK</b>
Scatola in cartone	x

### Accessorio FlexiClick

#### Mandrino per punte SDS-Plus

#### GHA FC2 Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Peso	0,8 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 3NF</b>
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Scatola in cartone	x

### Accessorio FlexiClick

#### Portabit con attacco disassato

#### GEA FC2 Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Misura dell'angolo	11 mm
Peso	0,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 1SJ</b>
Scatola in cartone	x

### Trapano-avvitatore a batteria

#### GSR 36 VE-2-LI Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9C0 ...</b>	
Tensione della batteria	36 V	
Capacità della batteria	4,0 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	100 / 60 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 420 / 0 - 1.800 giri/min	
Ø viti, max.	12 mm	
Ø foro legno, max.	102 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>	<b>... 102</b>
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WD)	x	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (2 608 438 112)	x	-
2 batterie da 4,0 Ah al litio (1 600 Z00 03C)	x	-
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	-	x
Caricabatteria rapido AL 3640 CV (2 607 225 100)	x	-
Impugnatura supplementare (cod. ord. 2 609 199 583)	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	-
Versione Solo	-	x

## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

### Trapano-avvitatore a batteria

2

#### Trapano-avvitatore a batteria

##### GSR 36 VE-2-LI Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9C0 ...</b>
Tensione della batteria	36 V
Capacità della batteria	2,0 Ah
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	100 / 60 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 420 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	102 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 101</b>
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WD)	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (2 608 438 112)	x
2 batterie da 2,0 Ah al litio (1 600 Z00 03B)	x
Caricabatteria rapido AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Impugnatura supplementare (cod. ord. 2 609 199 583)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x



2



## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

### Avvitatori a massa battente

L'elevata potenza del colpo degli avvitatori a massa battente Bosch consente avvitementi rapidi e potenti, ad esempio per montare pneumatici di autocarri, realizzare strutture in acciaio o costruire impalcature e scaffali.



### **GDX 18 V-EC** Professional

(vedi pag. 51)

- ▶ Speciale combinazione di attacco esagonale da 1/4" e attacco quadro da 1/2", per un campo di applicazione ancora maggiore
- ▶ Motore con tecnologia EC brushless Bosch, per una durata superiore anche del 100%
- ▶ Struttura estremamente compatta per una maneggevolezza perfetta anche in luoghi stretti e nei lavori sopra testa



## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

Avvitatori a massa battente a batteria

## Avvitatore a massa battente a batteria

GDR 12V-105 Professional



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9A6 ...</b>
Tensione della batteria	12 V
Capacità della batteria	2,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	105 Nm
Ø viti	M 4 - M 12
Numero di giri a vuoto	0 - 2.600 giri/min
Numero di colpi nominale	0 - 3.100 colpi/min
Attacco utensile	Attacco esagonale interno da 1/4"
<b>In dotazione</b>	<b>... 977</b>
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2V2)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	x
2 batterie GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x

## Avvitatore a massa battente a batteria

GDS 12V-115 Professional

Novità!



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9E0 ...</b>
Tensione della batteria	12 V
Capacità della batteria	3,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	115 Nm
Ø viti	M 4 - M 12
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 1.200 / 2.600 giri/min
Numero di colpi nominale	0 - 3.100 colpi/min
Attacco utensile	Sezione quadrata esterna da 3/8"
<b>In dotazione</b>	<b>... 103</b> <b>... 102</b>
2 batterie GBA 12 V 3,0 Ah (1 600 A00 X79)	x      -
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	-      x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x      -
Inserto per L-BOXX, accessori	x      x
Inserto per L-BOXX, utensile	x      x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x      x
Versione Solo	-      x

## Avvitatore a massa battente a batteria

GDR 12V-110 Professional

Novità!



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9E0 ...</b>
Tensione della batteria	12 V
Capacità della batteria	3,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	110 Nm
Ø viti	M 4 - M 12
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 1.200 / 2.600 giri/min
Numero di colpi nominale	0 - 3.100 colpi/min
Attacco utensile	Attacco esagonale interno da 1/4"
<b>In dotazione</b>	<b>... 005</b> <b>... 003</b>
2 batterie GBA 12 V 3,0 Ah (1 600 A00 X79)	x      -
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x      -
Inserto per L-BOXX, accessori	x      x
Inserto per L-BOXX, utensile	x      x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x      x



## 2

## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

### Avvitatori a massa battente a batteria

#### Avvitatore a massa battente a batteria

##### GDR 18 V-LI Professional

dynamicseries



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9A1 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	160 Nm
Ø viti	M 6 - M 14
Numero di giri a vuoto	0 - 2.800 giri/min
Numero di colpi nominale	0 - 3.200 colpi/min
Attacco utensile	Attacco esagonale interno da 1/4"
<b>In dotazione</b>	<b>... 30L</b>
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2VC)	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x

#### Avvitatore a massa battente a batteria

##### GDS 18 V-LI Professional

dynamicseries



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9A1 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	180 Nm
Ø viti	M 6 - M 16
Numero di giri a vuoto	0 - 2.800 giri/min
Numero di colpi nominale	0 - 3.200 colpi/min
Attacco utensile	Sezione quadrata esterna da 1/2"
<b>In dotazione</b>	<b>... S0K</b>
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2VC)	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x

#### Avvitatore a massa battente a batteria

##### GDR 18 V-LI Professional

dynamicseries



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	4,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	160 Nm
Ø viti	M 6 - M 14
Numero di giri a vuoto	0 - 2.800 giri/min
Numero di colpi nominale	0 - 3.200 colpi/min
Attacco utensile	Attacco esagonale interno da 1/4"
<b>In dotazione</b>	<b>-</b>

#### Avvitatore a massa battente a batteria

##### GDS 18 V-LI Professional

dynamicseries



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	4,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	180 Nm
Ø viti	M 6 - M 16
Numero di giri a vuoto	0 - 2.800 giri/min
Numero di colpi nominale	0 - 3.200 colpi/min
Attacco utensile	Sezione quadrata esterna da 1/2"
<b>In dotazione</b>	<b>-</b>

## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

Avvitatori a massa battente a batteria

## Avvitatore a massa battente a batteria

GDx 18 V-LI Professional

dynamicseries



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	4,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	180 Nm
Ø viti	con sezione quadrata esterna da 1/2": M 6 – M 16
Numero di giri a vuoto	0 – 2.800 giri/min
Numero di colpi nominale	0 – 3.200 colpi/min
Attacco utensile	Esagono interno da 1/4" e codolo quadro da 1/2"

## In dotazione

-

## Avvitatore a massa battente a batteria

GDx 18 V-LI Professional

dynamicseries



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	4,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	180 Nm
Ø viti	con sezione quadrata esterna da 1/2": M 6 – M 16
Numero di giri a vuoto	0 – 2.800 giri/min
Numero di colpi nominale	0 – 3.200 colpi/min
Attacco utensile	Esagono interno da 1/4" e codolo quadro da 1/2"

## In dotazione

-

## Avvitatore a massa battente a batteria

GDx 18 V-EC Professional

dynamicseries



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9B9 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	185 Nm
Ø viti	M 6 – M 16
Numero di giri a vuoto	0 – 2.800 giri/min
Numero di colpi nominale	0 – 3.200 colpi/min
Attacco utensile	Esagono interno da 1/4" e codolo quadro da 1/2"

## In dotazione

	... 103	... 107
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WC)	x	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WB)	x	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	x
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	-	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x

## Avvitatore a massa battente a batteria

GDx 18 V-EC Professional

dynamicseries



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	4,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	185 Nm
Ø viti	M 6 – M 16
Numero di giri a vuoto	0 – 2.800 giri/min
Numero di colpi nominale	0 – 3.200 colpi/min
Attacco utensile	Esagono interno da 1/4" e codolo quadro da 1/2"

## In dotazione

-

## 2

## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

### Avvitatori a massa battente a batteria

#### Avvitatore a massa battente a batteria

##### GDR 18 V-LI MF Professional

robustseries



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9A1 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	160 Nm
Ø viti	M 6 - M 14
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 750 / 2.800 giri/min
Numero di colpi nominale	0 - 3.200 colpi/min
Attacco utensile	Attacco esagonale interno da 1/4"

## In dotazione

<b>... 007</b>	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x

#### Avvitatore a massa battente a batteria

##### GDS 18 V-LI HT Professional

robustseries



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9B1 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	650 Nm
Ø viti	M 12 - M 20
Numero di giri a vuoto	0 - 1.900 giri/min
Numero di colpi nominale	0 - 2.100 colpi/min
Attacco utensile	Sezione quadrata esterna da 1/2"

## In dotazione

<b>... 30A</b>	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x

#### Avvitatore a massa battente a batteria

##### GDS 18 V-EC 250 Professional

Novità!

robustseries



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9D8 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	250 Nm
Ø viti	M 6 - M 16
Numero di giri a vuoto	0 - 2.400 giri/min
Numero di colpi nominale	0 - 3.500 colpi/min
Attacco utensile	Sezione quadrata esterna da 1/2"

## In dotazione

<b>... 101</b>	<b>... 104</b>
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Versione Solo	x



## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

### Avvitatori a massa battente

#### Avvitatore a massa battente GDS 18 E Professional



HEAVY DUTY



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 444 ...</b>
Potenza	500 W
Numero di giri nominale	500 – 1.300 giri/min
Numero di giri a vuoto	800 – 1.900 giri/min
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	250 Nm
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale elastico)	160 Nm
Attacco utensile	Sezione quadrata esterna 1/2"
Peso	3,2 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
-	-

#### Avvitatore a massa battente GDS 30 Professional



HEAVY DUTY



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 435 ...</b>
Potenza	920 W
Numero di giri nominale	860 giri/min
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	1.000 Nm
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale elastico)	500 Nm
Attacco utensile	Sezione quadrata esterna 1"
Peso	7,3 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 103</b>
Impugnatura supplementare (2 602 025 075)	×
Staffa di sospensione (cod. ord. 3 601 310 013)	×

#### Avvitatore a massa battente GDS 24 Professional



HEAVY DUTY



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 434 ...</b>
Potenza	800 W
Numero di giri nominale	950 giri/min
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	600 Nm
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale elastico)	300 Nm
Attacco utensile	Sezione quadrata esterna 3/4"
Peso	5,7 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 103</b>
Impugnatura supplementare (2 602 025 075)	×
Staffa di sospensione (cod. ord. 3 601 310 013)	×

2



## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

### Avvitatori per cartongesso

Avvitamento preciso e rapido nelle costruzioni in cartongesso, anche nell'impiego continuo. Gli avvitatori con boccola di profondità Bosch offrono il massimo comfort, grazie alla forma maneggevole.



#### **GSR 18 V-EC TE + MA 55** Professional

(vedi pag. 55)

- ▶ Massima durata, per lavorare in modo continuo (fino a 3400 viti per ogni carica della batteria da 4,0 Ah)
- ▶ Forma compatta e peso ridotto, per lavorare senza sforzi – 1,6 kg (4,0 Ah)
- ▶ Motore con tecnologia EC brushless Bosch, per una lunga durata



## 2

**Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente**

Avvitatore per cartongesso a batteria, Avvitatori per cartongesso

**Avvitatore per cartongesso a batteria****GTB 12V-11 Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9E4 ...</b>
Tensione della batteria	12 V
Capacità della batteria	3,0 Ah
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	11 / 3 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 3.000 giri/min
Ø viti, max.	4 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 004</b>
1 bit di avvitamento (PH2)	x
1/2 inserto L-BOXX utensile (1 600 A00 3RB)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per batteria e caricabatteria	x
2 batterie GBA 12 V 3,0 Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x

**Avvitatore per cartongesso****GSR 6-45 TE Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 445 ...</b>
Potenza	701 W
Numero di giri a vuoto	0 - 4.500 giri/min
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale elastico)	12 Nm
Ø viti autoperforanti	6,0 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
Clip per cinghia	x
Inserto per avvitatore (bit) PH 2	x
Limitatore di profondità (2 607 002 585)	x
Portabit universale magnetico (2 607 000 157)	x
Valigetta (2 605 438 620)	x

**Avvitatore per cartongesso****GSR 6-25 TE Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 445 ...</b>
Potenza	701 W
Numero di giri a vuoto	0 - 2.500 giri/min
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale elastico)	20 Nm
Ø viti autoperforanti	6,0 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Clip per cinghia	x
Inserto per avvitatore (bit) PH 2	x
Limitatore di profondità (2 607 002 585)	x
Limitatore di profondità (2 607 002 586)	x
Portabit universale magnetico (2 607 000 157)	x
Valigetta (2 605 438 620)	x

**Avvitatore per cartongesso****GSR 6-60 TE Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 445 ...</b>
Potenza	701 W
Numero di giri a vuoto	0 - 6.000 giri/min
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale elastico)	12 Nm
Ø viti autoperforanti	6,0 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 200</b>
Clip per cinghia	x
Inserto per avvitatore (bit) PH 2	x
Limitatore di profondità (2 607 002 585)	x
Portabit universale magnetico (2 607 000 157)	x
Valigetta (2 605 438 620)	x





2



## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

### Trapani-avvitatori con percussione

I trapani-avvitatori con percussione a batteria Bosch nelle categorie di tensione da 12 V a 36 V sono gli elettrodomestici per le applicazioni di avvitamento e foratura più impegnative nel legno e nel metallo, nonché per lavori di foratura con percussione nella muratura.



#### **GSB 18V-60 C** Professional

(vedi pag. 59)

- ▶ **Efficiente:** risultati eccellenti, grazie all'elevata potenza e alle impostazioni personalizzate dell'utensile nell'App Toolbox.
- ▶ **Durevole:** progettato per gli impieghi gravosi, grazie al motore EC brushless e al robusto mandrino completamente in metallo.
- ▶ **Ergonomico:** pratica maneggevolezza, grazie alla testa di lunghezza ridotta e al nuovo design dell'impugnatura.

## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

### Trapani-avvitatori con percussione a batteria

#### Trapano-avvitatore con percussione a batteria

##### GSB 18V-60 C Professional

###### dynamicseries



###### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9G2 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	5,0 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	60 / 31 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 600 / 0 - 1.900 giri/min	
Ø viti, max.	10 mm	
Ø foro muratura, max.	13 mm	

In dotazione	... 101	... 103
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	-
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	-
GCY 30-4 Professional - Modulo Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	x	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x

#### Trapano-avvitatore con percussione a batteria

##### GSB 14,4 VE-2-LI Professional

###### robustseries



###### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9D9 ...</b>	
Tensione della batteria	14,4 V	
Capacità della batteria	4,0 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	80 / 36 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 440 / 0 - 1.850 giri/min	
Ø viti, max.	10 mm	
Ø foro muratura, max.	14 mm	

In dotazione	... 200
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WW)	x
2 batterie da 4,0 Ah al litio (1 600 Z00 033)	x
Caricabatteria rapido AL 1860 CV (2 607 225 322)	x
Impugnatura supplementare (2 609 199 662)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x

#### Trapano-avvitatore con percussione a batteria

##### GSB 18 VE-2-LI Professional

###### robustseries



###### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9D9 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	5,0 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	85 / 42 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 440 / 0 - 1.850 giri/min	
Ø viti, max.	10 mm	
Ø foro muratura, max.	16 mm	

In dotazione	... 306
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WW)	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido AL 1860 CV (2 607 225 322)	x
Impugnatura supplementare (2 609 199 662)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x



2

**Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente**  
Trapani-avvitatori con percussione a batteria

**Trapano-avvitatore con percussione a batteria GSB 18V-85 C Professional**

**Novità!**

robustseries



**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9G0 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	5,0 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	85 / 47 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 480 / 0 - 2.100 giri/min	
Ø viti, max.	12 mm	
Ø foro muratura, max.	16 mm	

**In dotazione** ... 301 ... 302

2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x	-
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	-
GCY 30-4 Professional - Modulo Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	x	-
Impugnatura supplementare	x	x
Inserito per L-BOXX, utensile e caricabatteria	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x

**Trapano-avvitatore con percussione a batteria GSB 14,4-2-LI Professional**

lightseries



**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>	
Tensione della batteria	14,4 V	
Capacità della batteria	1,5 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	35 / 17 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min	
Ø viti, max.	7 mm	
Ø foro muratura, max.	10 mm	

**In dotazione**

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**Trapano-avvitatore con percussione a batteria GSB 12V-15 Professional**



**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9B6 ...</b>	
Tensione della batteria	12 V	
Capacità della batteria	2,0 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	30 / 15 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 380 / 0 - 1.300 giri/min	
Ø viti, max.	7 mm	
Ø foro muratura, max.	10 mm	

**In dotazione** ... 90E ... 906

1/2 Inserito per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UV)	x	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	x	x
2 batterie GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	x
Fondina (1 600 Z00 01U)	x	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x

**Trapano-avvitatore con percussione a batteria GSB 18-2-LI Plus Professional**

lightseries



**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9E7 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	2,0 Ah	
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	63 / 24 Nm	
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min	
Ø viti, max.	8 mm	
Ø foro muratura, max.	13 mm	

**In dotazione** ... 100

1/2 inserto per valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WC)	x
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WA)	x
2 batterie GBA 18 V da 2,0 Ah (1 600 Z00 036)	x
Caricabatteria rapido AL 1820 CV (2 607 225 424)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x

## Trapani-avvitatori e avvitatori a massa battente

### Trapani-avvitatori con percussione a batteria

2

#### Trapano-avvitatore con percussione a batteria

##### GSB 36 VE-2-LI Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9C1 ...</b>
Tensione della batteria	36 V
Capacità della batteria	4,0 Ah
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	100 / 60 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 420 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro muratura, max.	20 mm

#### In dotazione

	... 100	... 102
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WD)	x	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (2 608 438 112)	x	-
2 batterie da 4,0 Ah al litio (1 600 Z00 03C)	x	-
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	-	x
Caricabatteria rapido AL 3640 CV (2 607 225 100)	x	-
Impugnatura supplementare (cod. ord. 2 609 199 583)	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	-
Versione Solo	-	x

#### Trapano-avvitatore con percussione a batteria

##### GSB 36 VE-2-LI Professional



#### Dati tecnici


<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9C1 ...</b>
Tensione della batteria	36 V
Capacità della batteria	2,0 Ah
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	100 / 60 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 420 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro muratura, max.	20 mm

#### In dotazione

	... 101
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WD)	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (2 608 438 112)	x
2 batterie da 2,0 Ah al litio (1 600 Z00 03B)	x
Caricabatteria rapido AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Impugnatura supplementare (cod. ord. 2 609 199 583)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x







# Trapani e trapani con percussione

Con il loro mix perfetto di potenza e durezza, collaudato dai professionisti, i nostri trapani con percussione e avvitatori sono concepiti per rispondere alle tue esigenze e consentirti la massima produttività nel tuo lavoro.

3



## Trapani e trapani con percussione

### Trapani con percussione

I trapani con percussione Bosch Professional rispondono alle massime esigenze dei professionisti in tema di potenza, versatilità e precisione. I trapani con percussione Bosch vengono sviluppati per gli utilizzatori professionisti in conformità ai massimi requisiti di potenza e durata.



### **GSB 19-2 REA** Professional

(vedi pag. 65)

- ▶ Forza aspirante estremamente elevata per forare senza polvere la muratura e le piastrelle
- ▶ Potente motore da 900 W e rapido avanzamento nella foratura
- ▶ Design compatto – adatto anche a lavori di foratura sopra testa



## Trapani e trapani con percussione

### Trapani con percussione

3

#### Trapano con percussione GSB 13 RE Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 217 ...</b>
Potenza	600 W
Numero di giri a vuoto	0 – 2.800 giri/min
Ø foro legno	25 mm
Ø foro acciaio	10 mm
Ø foro calcestruzzo	13 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
Impugnatura supplementare (1 612 025 024)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 105)	x

#### Trapano con percussione GSB 19-2 RE Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 17B ...</b>
Potenza	850 W
Numero di giri a vuoto	0 – 1.000 / 3.000 giri/min
Numero di giri nominale	0 – 770 / 1.990 giri/min
Ø foro legno	40 / 25 mm
Ø foro acciaio	13 / 8 mm
Ø foro calcestruzzo	18 / 13 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 500</b>
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 605 025 190)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 149)	x

#### Trapano con percussione GSB 16 RE Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 14E ...</b>
Potenza	750 W
Numero di giri a vuoto	0 – 2.800 giri/min
Ø foro legno	30 mm
Ø foro acciaio	13 mm
Ø foro calcestruzzo	16 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 500</b>
Impugnatura supplementare (2 605 025 190)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 149)	x
Valigetta (2 605 438 524)	x

#### Trapano con percussione GSB 19-2 REA Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 17C ...</b>
Potenza	900 W
Numero di giri a vuoto	0 – 1.000 / 3.000 giri/min
Ø foro legno	40 / 25 mm
Ø foro acciaio	13 / 8 mm
Ø foro calcestruzzo	18 / 13 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 500</b>
Impugnatura supplementare (2 605 025 190)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 149)	x
Valigetta (2 605 438 524)	x

## 3

**Trapani e trapani con percussione**

Trapani con percussione, Accessorio di sistema

**Trapano con percussione****GSB 21-2 RE Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 19C ...</b>
Potenza	1.100 W
Numero di giri a vuoto	0 – 900 / 3.000 giri/min
Numero di giri nominale	0 – 580 / 1.900 giri/min
Ø foro legno	40 / 25 mm
Ø foro acciaio	16 / 8 mm
Ø foro calcestruzzo	22 / 13 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 500</b>
Impugnatura supplementare (2 602 025 193)	×
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	×
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 150)	×
Valigetta (2 605 438 524)	×

**Trapano con percussione****GSB 162-2 RE Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 18B ...</b>
Potenza	1.500 W
Numero di giri a vuoto	0 – 750 / 2.550 giri/min
Numero di giri nominale	0 – 555 / 1.890 giri/min
Ø foro legno	50 / 30 mm
Ø foro acciaio	20 / 14 mm
Ø foro calcestruzzo	82 / 68 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Asta di profondità (cod. ord. 2 600 460 045)	×
Cassetta	×
Impugnatura supplementare (2 608 025 205)	×
Mandrino a cremagliera 16 mm (1 608 571 057)	×

**Trapano con percussione****GSB 21-2 RCT Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 19C ...</b>
Potenza	1.300 W
Numero di giri a vuoto	0 – 900 / 3.000 giri/min
Numero di giri nominale	900 – 3.000 giri/min
Ø foro legno	40 / 25 mm
Ø foro acciaio	16 / 10 mm
Ø foro calcestruzzo	22 / 13 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 700</b>
Impugnatura supplementare (2 602 025 193)	×
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	×
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 150)	×
Valigetta (2 605 438 524)	×

**Accessorio di sistema****GDE 16 Cyl Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Compatibile con	numerosi trapani battenti Bosch
Diametro del foro	max. 16 mm; con sega a tazza max. 82 mm
Profondità di foratura massima	120 mm
Peso	520 g
Peso adattatore corona a forare cava	115 g
<b>In dotazione</b>	<b>... 1FJ</b>
-	-



## Trapani e trapani con percussione

### Trapani e trapani ad angolo

I potenti trapani Bosch, dal robusto mandrino, offrono un'elevata potenza, un design compatto e la massima maneggevolezza.



#### **GBM 13-2 RE Professional**

(vedi pag. 69)

- ▶ Rapido avanzamento del lavoro per forature fino a 13 mm nell'acciaio, grazie al potente motore da 750 Watt e all'elevata coppia di serraggio
- ▶ Risultati precisi, grazie alla struttura compatta ed ergonomica e al mandrino autoserrante in metallo
- ▶ Impiego versatile grazie agli ingranaggi a 2 velocità e alla preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione

## 3

## Trapani e trapani con percussione

Trapani



## Rapido e preciso

- ▶ Velocità molto elevata (numero di giri a vuoto: 4.000 giri/min) per piccoli diametri di foratura
- ▶ Fissaggio dell'alberino nel cuscinetto per una precisione elevata
- ▶ Design compatto e peso ridotto per un'elevata maneggevolezza nelle forature in serie

Trapano  
GBM 6 RE Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 472 ...</b>
Potenza	350 W
Numero di giri a vuoto	0 - 4.000 giri/min
Ø foro alluminio	8 mm
Ø foro legno	15 mm
Ø foro acciaio	6,5 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 600</b>
Mandrino autoserrante (cod. ord. 2 610 910 300)	x

Trapano  
GBM 10 RE ProfessionalHEAVY  
DUTY

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 473 ...</b>
Potenza	600 W
Numero di giri a vuoto	0 - 2.600 giri/min
Ø foro alluminio	10 mm
Ø foro legno	25 mm
Ø foro acciaio	10 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 600</b>
Mandrino autoserrante 1 - 10 mm (cod. ord. 2 609 110 750)	x



## Trapani e trapani con percussione

Trapani

3



## L'utensile potente e preciso, con 2 velocità

- ▶ Rapido avanzamento del lavoro per forature fino a 13 mm nell'acciaio, grazie al potente motore da 750 Watt e all'elevata coppia di serraggio
- ▶ Risultati precisi, grazie alla struttura compatta ed ergonomica e al mandrino autoserrante in metallo
- ▶ Impiego versatile grazie agli ingranaggi a 2 velocità e alla preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione

### Trapano GBM 13-2 RE Professional

Novità!



Dati tecnici		
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 1B2 ...</b>	
Potenza	750 W	
Numero di giri a vuoto	0 - 1.000 / 3.000 giri/min	
Ø foro alluminio	20 / 12 mm	
Ø foro legno	32 / 20 mm	
Ø foro acciaio	13 / 8 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 002</b>	<b>... 003</b>
Impugnatura supplementare (2 605 025 190)	x	x
Inserto per L-BOXX	-	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 105)	-	x
Mandrino di precisione	x	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x

### Trapano GBM 13 HRE Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 049 ...</b>
Potenza	550 W
Numero di giri a vuoto	0 - 550 giri/min
Ø foro alluminio	20 mm
Ø foro legno	40 mm
Ø foro acciaio	13 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 603</b>
Impugnatura supplementare (1 612 025 020)	x
Mandrino a cremagliera 13 mm (1 608 571 062)	x

### Trapano GBM 16-2 RE Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 120 ...</b>
Potenza	1.050 W
Numero di giri a vuoto	800 / 15.000 giri/min
Ø foro alluminio	20 / 13 mm
Ø foro legno	40 / 20 mm
Ø foro acciaio	16 / 8 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 503</b>
Impugnatura supplementare (cod. ord. 3 602 025 021)	x
Limitatore di profondità 310 mm (1 613 001 003)	x
Mandrino a cremagliera 16 mm (2 608 571 020)	x

## 3

**Trapani e trapani con percussione**

Trapani, Supporto magnetico

**Trapano****GBM 23-2 E Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 121 ...</b>
Potenza	1.150 W
Numero di giri a vuoto	0 – 400 / 920 giri/min
Ø foro alluminio	28 / 18 mm
Ø foro legno	50 / 35 mm
Ø foro acciaio	23 / 13 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 603</b>
Cono espulsore (1 601 030 009)	x
Impugnatura supplementare (cod. ord. 1 600 763 010)	x

**Trapano****GBM 32-4 Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 130 ...</b>
Potenza	1.500 W
Numero di giri a vuoto	210 / 330 / 470 / 740 giri/min
Ø foro alluminio	50 mm
Ø foro legno	70 mm
Ø foro acciaio	32 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 203</b>
Cassetta	x
Cono espulsore (1 601 030 009)	x
Impugnatura supplementare (cod. ord. 3 602 025 018)	x

**Trapano****GBM 1600 RE Professional****Novità!**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 180 ...</b>
Potenza	850 W
Numero di giri a vuoto	0 – 630 giri/min
Ø foro legno	40 mm
Ø foro acciaio	16 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Chiave per mandrino (1 607 950 041)	x
Impugnatura supplementare	x
Mandrini a cremagliera 16 mm	x

**Supporto magnetico****GMB 32 Professional**


Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 193 ...</b>
Forza di tenuta magnetica	25 kN
Ø flangia di serraggio	65 mm
Lunghezza utile, asse Z	223 mm
Ø punta elicoidale	32 mm
Ø punta per carotaggio	12 – 60 mm
Potenza	95 W
Peso	26,0 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 003</b>
Cassetta	x

## Trapani e trapani con percussione

### Trapano ad angolo a batteria, Trapano ad angolo

#### Trapano ad angolo a batteria

##### GWB 12V-10 Professional



#### Dati tecnici

**Codice di ordinazione** 0 601 390 ...

Tensione della batteria 12 V

Capacità della batteria 2,0 Ah

Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri) 11 Nm

Ø viti, max. 6 mm

Ø foro legno, max. 10 mm

Mandrino autoserrante 10 mm

**In dotazione** ... 908

Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) x

Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) x

1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2W8) x

1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY) x

2 batterie GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) x

#### Trapano ad angolo

##### GWB 10 RE Professional



#### Dati tecnici

**Codice di ordinazione** 0 601 132 ...

Potenza 400 W

Numero di giri a vuoto 1.300 giri/min

Ø foro alluminio 12 mm

Ø foro legno 22 mm

Ø foro acciaio 10 mm

**In dotazione** ... 703

Mandrino a cremagliera integrato 10 mm x



3



## Trapani e trapani con percussione Miscelatori

I potenti miscelatori Bosch consentono di miscelare al meglio materiali di viscosità diversa, come colori, vernici, calcestruzzo e malta.



### **GRW 18-2 E** Professional

(vedi pag. 73)

- ▶ Miscelatore a 2 velocità per la miscelazione di materiali fluidi e densi
- ▶ Potente motore da 1.800 Watt (2 velocità)
- ▶ Massima ergonomia, grazie alle pratiche impugnature parallele



**Miscelatore  
GRW 12 E Professional****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 1A7 ...

Potenza 1.200 W

Numero di giri a vuoto 0 - 1.000 giri/min

Potenza erogata 780 W

Numero di giri nominale 0 - 620 giri/min

Coppia nominale 12,0 Nm

**In dotazione** ... 000

Frusta di miscelazione 140 mm Ø x



Potente utensile a **2 velocità**, per **miscelare** diversi materiali fino a 80 kg di peso

- Miscelatore a 2 velocità per la miscelazione di materiali fluidi e densi
- Potente motore da 1.800 Watt (2 velocità)
- Massima ergonomia, grazie alle pratiche impugnature parallele

**Miscelatore  
GRW 18-2 E Professional****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 1A8 ...

Potenza 1.800 W

Numero di giri a vuoto 0 - 450 / 1.050 giri/min

Potenza erogata 1.170 W

Numero di giri nominale 0 - 250 / 580 giri/min

Coppia nominale 45,0 / 19,0 Nm

**In dotazione** ... 000

Frusta di miscelazione 160 mm Ø x







# Martelli perforatori e martelli demolitori

Calcestruzzo, pietra e armature: gli utensili Bosch Professional, potenti e robusti, sono concepiti per i materiali più duri che si possono incontrare in un cantiere.

4



## Martelli perforatori e martelli demolitori

### Martelli perforatori con attacco SDS-plus / SDS-max

Sviluppati per le applicazioni versatili in calcestruzzo, pietra, metallo e acciaio, i martelli perforatori Bosch definiscono nuovi standard in termini di potenza e robustezza.



#### **GBH 18V-26 F Professional**

(vedi pag. 79)

- ▶ 50% di potenza in più (rispetto al modello precedente GBH 18 V-EC), con la potenza del colpo di un utensile a filo, per un lavoro rapido e flessibile
- ▶ Maggiore protezione dell'utilizzatore, grazie al sistema KickBack Control (KBC) e migliore controllo, grazie al sistema Electronic Precision Control (EPC)

**Martelli perforatori e martelli demolitori**  
 Martelli perforatori a batteria

4


**Il più compatto martello perforatore a batteria professionale da 18 Volt**

- La forma più compatta nella sua categoria (lunghezza complessiva di soli 278 mm, incl. attacco SDS-plus)
- Massa battente pneumatica per fori nel calcestruzzo fino a 12 mm
- Anche per avvitamenti e forature di piccole e medie dimensioni nel legno e nel metallo

**Martello perforatore a batteria GBH 18 V-LI Compact Professional**


Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 - 12 mm
Ø foro max. in acciaio	8 mm
Ø foro max. in legno	16 mm
Potenza del colpo, max.	1 J
Numero di giri nominale	0 - 1.050 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.950 colpi/min
Attacco utensile	SDS-plus

In dotazione	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**Martello perforatore a batteria GBH 18 V-LI Compact Professional**


Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 905 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	2 Ah
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 - 12 mm
Ø foro max. in acciaio	8 mm
Ø foro max. in legno	16 mm
Potenza del colpo, max.	1 J
Numero di giri nominale	0 - 1.050 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.950 colpi/min
Attacco utensile	SDS-plus
In dotazione	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2VL)	x
2 batterie GBA 18 V da 2,0 Ah (1 600 Z00 036)	x
Caricabatteria rapido AL 1820 CV (2 607 225 424)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



## 4

**Martelli perforatori e martelli demolitori**

Martelli perforatori a batteria



## Combinazione ineguagliabile di **peso e potenza**

- ▶ Lunga durata (191 fori da 6 x 40 mm nel calcestruzzo) con una sola carica della batteria (5,0 Ah) grazie all'efficiente motore EC Bosch
- ▶ Peso ridotto (soli 2,6 kg) e struttura compatta per un lavoro confortevole
- ▶ La maggiore asportazione di materiale della sua categoria durante la scalpellatura (12 kg/ora)

**Martello perforatore a batteria**

GBH 18 V-EC Professional

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 904 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5 Ah
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 18 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	20 mm
Potenza del colpo, max.	1,7 J
Numero di giri nominale	0 – 1.400 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.550 colpi/min
Attacco utensile	SDS-plus

**In dotazione**

<b>In dotazione</b>	<b>... 00F</b>
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WF)	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Panno per la macchina	x
Scatola in cartone	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Versione Solo	-

**Martello perforatore a batteria**

GBH 18 V-EC Professional

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	4 Ah
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 18 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	20 mm
Potenza del colpo, max.	1,7 J
Numero di giri nominale	0 – 1.400 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.550 colpi/min
Attacco utensile	SDS-plus

**In dotazione**

<b>In dotazione</b>	<b>-</b>



## Martelli perforatori e martelli demolitori

### Martelli perforatori a batteria

4



### Più potenza, più comfort e meno polvere

- ▶ 50% di potenza in più (rispetto al modello precedente GBH 18 V-EC), con la potenza del colpo di un utensile a filo, per un lavoro rapido e flessibile
- ▶ Maggiore protezione dell'utilizzatore, grazie al sistema KickBack Control (KBC) e migliore controllo, grazie al sistema Electronic Precision Control (EPC)

### Martello perforatore a batteria

#### GBH 18V-26 Professional

Novità!



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 909 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	6 Ah
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 - 26 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	2,6 J
Numero di giri nominale	0 - 890 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.350 colpi/min
Attacco utensile	SDS-plus

#### In dotazione

	... 001	... 003
2 batterie al litio da 6,0 Ah (1 600 A00 4ZN)	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
Cassetta	-	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x	x
Inserto per L-BOXX	x	-
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Panno per la macchina	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-

### Martello perforatore a batteria

#### GBH 18V-26 F Professional

Novità!



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 910 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	6 Ah
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 - 26 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	2,6 J
Numero di giri nominale	0 - 890 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.350 colpi/min
Attacco utensile	SDS-plus

#### In dotazione

	... 002
2 batterie al litio da 6,0 Ah (1 600 A00 4ZN)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Inserto per L-BOXX	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino a sostituzione rapida (2 608 572 212)	x
Mandrino sostituibile SDS-plus (2 608 572 213)	x
Panno per la macchina	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x



## 4

**Martelli perforatori e martelli demolitori**

Martelli perforatori a batteria

**Martello perforatore a batteria****GBH 36 VF-LI Plus Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 907 ...</b>
Tensione della batteria	36 V
Capacità della batteria	6 Ah
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 28 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	3,2 J
Numero di giri nominale	0 – 940 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.200 colpi/min
Attacco utensile	SDS-plus
In dotazione	... 00B
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 4L0)	×
2 batterie GBA 36 V 6,0 Ah (1 600 A00 L1M)	×
Caricabatteria rapido	×
Impugnatura supplementare (2 602 025 191)	×
Limitatore di profondità (1 613 001 003)	×
Mandrino autoserrante (2 608 572 212)	×
Mandrino sostituibile SDS-plus (2 608 572 213)	×
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×

**Martello perforatore a batteria****GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 903 ...</b>
Tensione della batteria	36 V
Capacità della batteria	2 Ah
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 18 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	1,8 J
Numero di giri nominale	0 – 1.500 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.850 colpi/min
Attacco utensile	SDS-plus
In dotazione	... ROH
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 3RD)	×
2 batterie da 2,0 Ah al litio (1 600 Z00 03B)	×
Caricabatteria rapido AL 3640 CV (2 607 225 100)	×
Impugnatura supplementare (cod. ord. 1 612 025 078)	×
Limitatore di profondità 210 mm (2 603 001 019)	×
Panno per la macchina	×
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×

**Martello perforatore a batteria****GBH 36 V-LI Plus Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 906 ...</b>
Tensione della batteria	36 V
Capacità della batteria	6 Ah
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 28 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	3,2 J
Numero di giri nominale	0 – 940 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.200 colpi/min
Attacco utensile	SDS-plus
In dotazione	... 00B
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 4L0)	×
2 batterie GBA 36 V 6,0 Ah (1 600 A00 L1M)	×
Caricabatteria rapido	×
Impugnatura supplementare (2 602 025 191)	×
Limitatore di profondità (1 613 001 003)	×
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×





## Martelli perforatori e martelli demolitori

Martelli perforatori con attacco SDS-plus

### Martello perforatore con attacco SDS-plus GBH 2-20 D Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 25A ...</b>
Potenza	650 W
Potenza del colpo	1,7 J
Numero di giri nominale	0 – 1.300 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.200 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 – 20 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	13,5/9,5 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-plus
Peso	2,3 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 400</b>
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Panno per la macchina	x
Valigetta (2 605 438 524)	x

### Martello perforatore con attacco SDS-plus GBH 2-23 REA Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 250 ...</b>
Potenza	710 W
Potenza del colpo	2,3 J
Numero di giri nominale	0 – 1.000 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.400 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 – 23 mm
Ø foro, calcestruzzo, unità di aspirazione	4 – 16 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	32 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	15,5 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-plus
Peso	3,6 kg

#### In dotazione

<b>... 500</b>	
5 garnizioni ad anello (cod. ord. 1 619 P04 548)	x
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (cod. ord. 1 619 P06 104)	x
Panno per la macchina	x
Unità di aspirazione	x



## 4

**Martelli perforatori e martelli demolitori**

Martelli perforatori con attacco SDS-plus



## Il veloce tuttofare per l'impiego quotidiano

- ▶ Migliori performance, per un rapido avanzamento nella foratura e per un'elevata capacità di asportazione in scalpellatura
- ▶ Affidabile e robusto, con una lunga durata grazie a componenti di alta qualità
- ▶ Grande versatilità di utilizzo per lavori di foratura, foratura con percussione e scalpellatura

## Martello perforatore con attacco SDS-plus

GBH 2-26 Professional

Novità!



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 2A3 ...</b>
Potenza	830 W
Potenza del colpo	2,7 J
Numero di giri nominale	0 - 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 - 26 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	17,5/14,0 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-plus
Peso	2,7 kg
In dotazione	
Cassetta	×
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	×
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	×
Panno per la macchina	×

## Martello perforatore con attacco SDS-plus

GBH 2-26 F Professional

Novità!



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 2A4 ...</b>
Potenza	830 W
Potenza del colpo	2,7 J
Numero di giri nominale	0 - 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 - 26 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	16,5/14,0 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-plus
Peso	2,9 kg
In dotazione	
...	<b>000</b>
Cassetta	×
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	×
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	×
Mandrino a sostituzione rapida (2 608 572 212)	×
Mandrino sostituibile SDS-plus (2 608 572 213)	×
Panno per la macchina	×



## Martelli perforatori e martelli demolitori

### Martelli perforatori con attacco SDS-plus

#### Martello perforatore con attacco SDS-plus

##### GBH 2-28 Professional

Novità!



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 267 ...</b>
Potenza	880 W
Potenza del colpo	3,2 J
Numero di giri nominale	0 – 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 – 28 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	11,5/11,0 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-plus
Peso	2,9 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 500</b>
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Panno per la macchina	x



### Performance di prim'ordine, grazie all'intelligente sistema KickBack Control

- Le migliori performance nella sua categoria, grazie alle prestazioni ulteriormente migliorate
- Maggiore protezione dell'utilizzatore grazie al sistema KickBack Control (KBC), per ridurre al minimo il rischio di lesioni
- Ammortizzazione attiva delle vibrazioni con elemento di contrasto oscillante, per ridurre al minimo valori di vibrazione

#### Martello perforatore con attacco SDS-plus

##### GBH 2-28 F Professional

Novità!



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 267 ...</b>
Potenza	880 W
Potenza del colpo	3,2 J
Numero di giri nominale	0 – 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 – 28 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	11,0/11,0 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-plus
Peso	3,1 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 600</b>
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino a sostituzione rapida (2 608 572 212)	x
Mandrino sostituibile SDS-plus (2 608 572 213)	x
Panno per la macchina	x



## 4

**Martelli perforatori e martelli demolitori**

Martelli perforatori con attacco SDS-plus

**Martello perforatore con attacco SDS-plus****GBH 3-28 DRE Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 23A ...</b>
Potenza	800 W
Potenza del colpo	3,1 J
Numero di giri nominale	0 – 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 – 28 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	82 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	14,5/10,0 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-plus
Peso	3,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Impugnatura supplementare (2 602 025 191)	×
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	×
Panno per la macchina	×
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	×
Valigetta (2 605 438 651)	×

**Martello perforatore con attacco SDS-plus****GBH 3-28 DFR Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 24A ...</b>
Potenza	800 W
Potenza del colpo	3,1 J
Numero di giri nominale	0 – 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 – 28 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	82 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	13,0/9,5 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-plus
Peso	3,6 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Impugnatura supplementare (2 602 025 191)	×
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	×
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 212)	×
Mandrino sostituibile SDS-plus (2 608 572 213)	×
Panno per la macchina	×
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	×
Valigetta (2 605 438 651)	×



**Martelli perforatori e martelli demolitori**Martello perforatore con attacco SDS-plus, Accessorio di sistema,  
Martello perforatore con attacco SDS-max**Martello perforatore con attacco SDS-plus****GBH 4-32 DFR** Professional**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 332 ...</b>	
Potenza	900 W	
Potenza del colpo	4,2 J	
Numero di giri nominale	0 – 800 giri/min	
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 3.600 colpi/min	
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	6 – 32 mm	
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	90 mm	
Ø foro max. in acciaio	13 mm	
Ø foro max. in legno	32 mm	
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	12,0/9,0 m/s <sup>2</sup>	
Attacco utensile	SDS-plus	
Peso	4,7 kg	
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>	<b>... 101</b>
Impugnatura supplementare (2 602 025 176)	x	x
Limitatore di profondità 310 mm (1 613 001 003)	x	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 212)	-	x
Mandrino sostituibile SDS-plus (2 608 572 213)	x	x
Panno per la macchina	x	x
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	x	x
Valigetta (2 605 438 651)	x	x

**Accessorio di sistema****GDE 16 Plus** Professional**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Compatibile con	Tutti i martelli SDS-plus Bosch da 2 e da 3 kg con collare di fissaggio da 50 mm
Diametro del foro	max. 16 mm; con corona a forare cava max. 82 mm
Profondità di foratura massima	120 mm
Peso	520 g
Peso adattatore corona a forare cava	115 g
<b>In dotazione</b>	<b>... 15Z</b>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**Martello perforatore con****attacco SDS-max****GBH 5-40 D** Professional**Novità!****Dati tecnici**


<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 269 ...</b>
Potenza	1.100 W
Potenza del colpo	8,5 J
Numero di giri nominale	170 – 340 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	2.900 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	12 – 40 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	14,0/11,5 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-max
Peso	6,8 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 001</b>
Cassetta	x
Impugnatura supplementare	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	x
-	-
-	-
-	-
-	-



## 4

**Martelli perforatori e martelli demolitori**

Martelli perforatori con attacco SDS-max

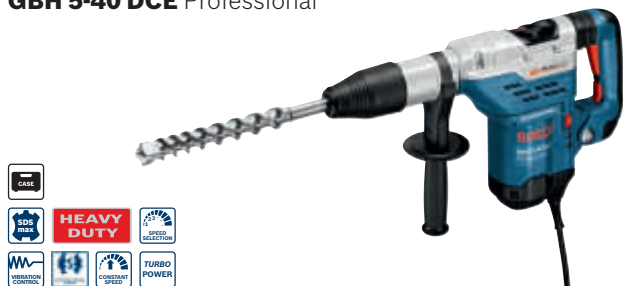**Martello perforatore con attacco SDS-max  
GBH 5-40 DCE Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 264...</b>
Potenza	1.150 W
Potenza del colpo	8,8 J
Numero di giri nominale	170 – 340 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.500 – 3.050 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	12 – 40 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	10,5/7,5 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-max
Peso	6,8 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Cassetta	×
Impugnatura supplementare (2 602 025 117)	×
Panno per la macchina	×
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	×

**1500 Watt di potenza e vibrazioni ridotte**

- Potenza elevata nella foratura e nella scalpellatura grazie al motore da 1.500 Watt ed alla potenza del singolo colpo da 12,5 Joule
- Basse vibrazioni, di soli 7 m/s<sup>2</sup> durante la scalpellatura e 8 m/s<sup>2</sup> durante la foratura, grazie all'intelligente triplice sistema di ammortizzazione delle vibrazioni
- Funzione Turbo Power per una potenza extra nella scalpellatura grazie allo sfruttamento dell'energia utilizzata durante la foratura per il movimento rotatorio

**Martello perforatore con attacco SDS-max  
GBH 8-45 DV Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 265...</b>
Potenza	1.500 W
Potenza del colpo	12,5 J
Numero di giri nominale	0 – 305 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.380 – 2.760 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	12 – 45 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	8,0/7,0 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-max
Peso	8,9 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Cassetta	×
Impugnatura supplementare (cod. ord. 1 612 025 004)	×
Panno per la macchina	×
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	×

## Martelli perforatori e martelli demolitori

### Martelli perforatori con attacco SDS-max, Accessorio di sistema

#### Martello perforatore con attacco SDS-max GBH 8-45 D Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 265 ...</b>
Potenza	1.500 W
Potenza del colpo	12,5 J
Numero di giri nominale	0 – 305 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.380 – 2.720 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	12 – 45 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	18,5/14,0 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-max
Peso	8,2 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
Cassetta	×
Impugnatura supplementare (cod. ord. 1 612 025 004)	×
Panno per la macchina	×
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	×

#### Martello perforatore con attacco SDS-max GBH 12-52 DV Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 266 ...</b>
Potenza	1.700 W
Potenza del colpo	19 J
Numero di giri nominale	0 – 220 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.750 – 2.150 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	12 – 52 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	10,0/8,0 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-max
Peso	11,9 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Cassetta	×
Impugnatura supplementare (cod. ord. 1 612 025 004)	×
Panno per la macchina	×
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	×

#### Martello perforatore con attacco SDS-max GBH 12-52 D Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 266 ...</b>
Potenza	1.700 W
Potenza del colpo	19 J
Numero di giri nominale	0 – 220 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.750 – 2.150 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	12 – 52 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	20,0/15,0 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-max
Peso	11,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
Cassetta	×
Impugnatura supplementare (cod. ord. 1 612 025 004)	×
Panno per la macchina	×
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	×

#### Accessorio di sistema GDE 68 Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Compatibile con	tutti gli utensili di foratura
Diametro del foro	max. 68 mm
Peso	325 g
<b>In dotazione</b>	<b>... 1G7</b>
-	-

## 4

**Martelli perforatori e martelli demolitori**

Accessori di sistema

**Accessorio di sistema****GDE 162 Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Compatibile con	tutti gli utensili di foratura
Diametro del foro	max. 162 mm
Peso	500 g
<b>In dotazione</b>	<b>... 1G8</b>
-	-

**Accessorio di sistema****GDE 68 + GDE max Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Compatibile con	GDE 68: per tutti gli utensili di foratura; GDE max: per tutti i martelli perforatori e demolitori Bosch con attacco SDS-max attualmente in catalogo
Diametro del foro	GDE 68: max. 68 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 380</b>
Struttura porta utensile per L-BOXX 136	×







## Martelli perforatori e martelli demolitori

### Martelli demolitori con attacco SDS-plus / SDS-max

Sviluppati per le applicazioni più impegnative di scalpellatura in calcestruzzo e pietra, i martelli demolitori Bosch definiscono nuovi standard in termini di potenza e robustezza. Per un maggiore comfort nell'impiego continuo: Vibration Control Bosch.



#### **GSH 7 VC** Professional

(vedi pag. 91)

- ▶ Perfetto rapporto peso/prestazioni: potenza battente adeguata anche ai materiali più duri e peso dell'utensile estremamente contenuto
- ▶ Vibrazioni ridotte, grazie alla massa battente ottimizzata e alle impugnature principale e laterale disaccoppiate
- ▶ Lunga durata grazie ai robusti componenti in metallo

## 4

**Martelli perforatori e martelli demolitori**

Martello demolitore con attacco SDS-plus,  
Martelli demolitori con attacco SDS-max



## Lo specialista per i lavori di restauro e ristrutturazione

- ▶ Elevata capacità di asportazione, grazie al potente motore da 650 W e allo speciale scalpello per piastrelle
- ▶ Lunga durata, grazie alla massa battente estremamente robusta e al supporto utensile, oltre che alla lubrificazione ad olio
- ▶ Eccezionale maneggevolezza, grazie al peso ridotto di soli 3,5 kg, al design compatto, all'interruttore di avviamento con blocco e al Softgrip

### Martello demolitore con attacco SDS-plus GSH 3 E Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 320 ...</b>
Potenza	650 W
Potenza del colpo	2,6 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 3.500 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpeltatura)	17,5 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-plus
Peso	3,5 kg
In dotazione	... 703
Impugnatura supplementare (2 602 025 140)	×
Scalpello a punta (cod. ord. 2 608 690 095)	×
Scalpello per piastrelle 260 x 40 mm (2 608 690 091)	×
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 005)	×
Valigetta (2 605 438 482)	×

### Martello demolitore con attacco SDS-max GSH 5 Professional

Novità!



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 337 ...</b>
Potenza	1.100 W
Potenza del colpo	7,5 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	2.850 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpeltatura)	14,0 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-max
Peso	5,6 kg
In dotazione	... 001
Cassetta	×
Impugnatura supplementare	×
Panno per la macchina	×
Scalpello a punta	×
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	×

### Martello demolitore con attacco SDS-max GSH 5 CE Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 321 ...</b>
Potenza	1.150 W
Potenza del colpo	8,3 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.300 - 2.900 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpeltatura)	11,0 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-max
Peso	6,2 kg
In dotazione	... 000
Cassetta	×
Impugnatura supplementare (2 602 025 142)	×
Panno per la macchina	×
Scalpello a punta 400 mm (2 608 690 103)	×
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	×

## Martelli perforatori e martelli demolitori

### Martelli demolitori con attacco SDS-max

4



### Ideale per l'utilizzo continuo nella scalpellatura a parete

- ▶ Perfetto rapporto peso/prestazioni: potenza battente adeguata anche ai materiali più duri e peso dell'utensile estremamente contenuto
- ▶ Vibrazioni ridotte, grazie alla massa battente ottimizzata e alle impugnature principale e laterale disaccoppiate
- ▶ Lunga durata grazie ai robusti componenti in metallo

### Martello demolitore con attacco SDS-max

#### GSH 11 E Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 316 ...</b>
Potenza	1.500 W
Potenza del colpo	16,8 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	900 - 1.890 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	18,5 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-max
Peso	10,1 kg

#### In dotazione

<b>... 703</b>	
Impugnatura supplementare (2 602 025 076)	×
Panno per la macchina	×
Scalpello piatto 400 x 25 mm (1 618 600 202)	×
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	×
Valigetta (2 605 438 297)	×

### Martello demolitore con attacco SDS-max

#### GSH 7 VC Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 322 ...</b>
Potenza	1.500 W
Potenza del colpo	13 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	2.720 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	9,5 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-max
Peso	8,5 kg

#### In dotazione

<b>... 000</b>	
Cassetta	×
Impugnatura supplementare	×
Panno per la macchina	×
Scalpello a punta (2 608 690 167)	×
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	×



## 4

**Martelli perforatori e martelli demolitori**

Martello demolitore con attacco SDS-max, Accessorio di sistema



## Il più potente martello demolitore Bosch da 11 kg

- ▶ Ottimo rapporto peso-prestazioni grazie al motore da 1.700 watt ed alla potenza del colpo da 23 joule con soli 11,4 kg di peso (sec. EPTA)
- ▶ Vibrazioni contenute pari a soli 8 m/s<sup>2</sup> grazie alle impugnature principale e laterale disaccoppiate ed alla massa battente ottimizzata, che riduce al minimo le vibrazioni laddove vengono generate
- ▶ Eccezionale maneggevolezza nelle lavorazioni in direzione del pavimento, grazie alla tipica struttura allungata del martello demolitore

### Martello demolitore con attacco SDS-max GSH 11 VC Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 611 336 ...</b>
Potenza	1.700 W
Potenza del colpo	23 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	900 - 1.700 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	8,0 m/s <sup>2</sup>
Attacco utensile	SDS-max
Peso	11,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (cod. ord. 1 615 132 129)	x
Panno per la macchina	x
Scalpello a punta (2 608 690 167)	x
Tubetto di grasso (cod. ord. 1 615 430 010)	x

### Accessorio di sistema GDE max Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Compatibile con	tutti i martelli perforatori e demolitori SDS-max Bosch attualmente in catalogo
Peso	750 g
<b>In dotazione</b>	<b>... 1G9</b>
Cartone (L-BOXX-ready)	x





## Martelli perforatori e martelli demolitori

### Martelli demolitori

I martelli demolitori Bosch stupiscono per la loro elevata capacità di asportazione. Il sistema Vibration Control offre una durata di impiego e un comfort di utilizzo maggiori.



### **GSH 27 VC** Professional

(vedi pag. 94)

- ▶ Elevata potenza battente, grazie alla potenza del colpo da 62 Joule e ai 1.000 colpi al minuto
- ▶ Vibrazioni molto contenute (soli 8,5 m/s<sup>2</sup>), grazie alle impugnature disaccoppiate e alla massa battente a vibrazioni ridotte, per tempi di accensione giornalieri più prolungati
- ▶ Durata lunghissima grazie ai componenti di alta qualità in alluminio e acciaio











# Tecnologia al diamante

Gli elettroutensili Bosch con tecnologia al diamante offrono tutto ciò che ti occorre per affrontare qualsiasi tipo di materiale. Per forare a umido o a secco, per levigare il calcestruzzo o tracciare scanalature in calcestruzzo, muratura e pietra.

5



## Tecnologia al diamante

### Sistemi di foratura al diamante

Bosch: sistemi di foratura al diamante per una foratura a secco e a umido estremamente efficiente, anche nella pietra e nel calcestruzzo più duri. La robusta tecnologia consente di eseguire lavori in assenza di vibrazioni e di polvere.



### **GDB 350 WE Professional**

(vedi pag. 99)

- ▶ Motore da 3.200 Watt e ingranaggi a 3 velocità per eseguire carotaggi fino a 350 mm nel calcestruzzo armato
- ▶ Durata elevata grazie alla robusta struttura e agli ingranaggi con lubrificazione a bagno d'olio
- ▶ Foratura a colonna nel sistema dotato di supporto a colonna GCR 350 (codice d'ordinazione 0 601 190 200)



## Il concentrato di potenza per forature fino a 180 mm nel calcestruzzo

- ▶ Potente motore da 2.000 Watt per lavori di carotaggio nel calcestruzzo armato fino a 180 mm
- ▶ Durata elevata grazie alla robusta struttura e agli ingranaggi con lubrificazione a bagno d'olio
- ▶ Applicazione a secco e a umido; impiego con guida manuale o con supporto a colonna

### Trapano carotatore GDB 180 WE Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 189 ...</b>
Potenza	2.000 W
Attacco utensile	1 1/4" UNC
Calcestruzzo, campo possibile	180 mm
Muratura, campo possibile	180 mm
Peso	5,2 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 800</b>
Adattatore aspirazione polvere	×
Cassetta	×
Rubinetto a sfera	×

### Trapano carotatore GDB 350 WE Professional



HEAVY  
DUTY

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 189 ...</b>
Potenza	3.200 W
Attacco utensile	1 1/4" UNC
Calcestruzzo, campo possibile	350 mm
Peso	11,9 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 900</b>



## 5

## Tecnologie al diamante

## Supporti a colonna

**Supporto a colonna**  
**GCR 180 Professional****HEAVY DUTY****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 190 ...</b>
Ø foro	180 mm
Lunghezza utile, asse Z	455 mm
Lunghezza colonna	767 mm
Corsa di foratura	514 mm
Fissaggio, tipo	a viti
Peso	9,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
Scatola in cartone	×

**Supporto a colonna**  
**GCR 350 Professional****HEAVY DUTY****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 190 ...</b>
Ø foro	350 mm
Lunghezza utile, asse Z	550 mm
Lunghezza colonna	955 mm
Corsa di foratura	580 mm
Fissaggio, tipo	a viti
Peso	12,6 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 200</b>
Adattatore per trapano carotatore GDB 350 WE	×
Scatola in cartone	×





## Tecnologia al diamante

Levigatrici per calcestruzzo, fresatrici per scanalature e tagliapiastrelle diamantati

Levigare in modo pulito con la levigatrice per calcestruzzo Bosch: il sistema antipolvere a tenuta brevettato offre una durata finora mai raggiunta.



### **GBR 15 CAG** Professional

(vedi pag. 102)

- ▶ Potente motore da 1.500 W, per un rapido avanzamento del lavoro anche sotto sforzo
- ▶ Ideale per levigare a filo: la cuffia di protezione con segmento mobile consente di raggiungere gli spigoli di pavimenti, pareti e soffitti
- ▶ Sistema di aspirazione della polvere «Click & Clean», per lavorare praticamente senza polvere; collegamento a scatto per tutti gli aspiratori della nuova classe M Bosch

## 5

## Tecnologie al diamante

### Levigatrici per calcestruzzo

#### Levigatrice per calcestruzzo GBR 15 CA Professional



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	0 601 776 ...
Potenza	1.500 W
Numero di giri a vuoto	9.300 giri/min
Mola a tazza, Ø	125 mm
Peso	2,6 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
3 telaietti con spazzole di ricambio (2 608 620 691)	x
Chiave di serraggio	x



#### Per una potente smerigliatura sul calcestruzzo in ogni area

- ▶ Potente motore da 1.500 W, per un rapido avanzamento del lavoro anche sotto sforzo
- ▶ Ideale per levigare a filo: la cuffia di protezione con segmento mobile consente di raggiungere gli spigoli di pavimenti, pareti e soffitti
- ▶ Sistema di aspirazione della polvere «Click & Clean», per lavorare praticamente senza polvere; collegamento a scatto per tutti gli aspiratori della nuova classe M Bosch

#### Levigatrice per calcestruzzo GBR 15 CAG Professional



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	0 601 776 ...
Potenza	1.500 W
Numero di giri a vuoto	9.300 giri/min
Mola a tazza, Ø	125 mm
Peso	2,6 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 001</b>
3 telaietti con spazzole di ricambio (2 608 620 691)	x
Chiave di serraggio	x
Inserto per L-BOXX (2 608 438 118)	x
Mola a tazza diamantata Ø 125 mm	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x



**Fresatrice per scanalature  
GNF 20 CA Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Potenza	900 W
Profondità delle scanalature regolabile	0 – 20 mm
Larghezza scanalatura	3 – 23 mm
Ø mole	115 mm

**In dotazione**

-

**Fresatrice per scanalature  
GNF 65 A Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 368 ...</b>
Potenza	2.400 W
Profondità delle scanalature regolabile	20 – 65 mm
Larghezza scanalatura	3 – 40 mm
Ø mole	230 mm

**In dotazione**

<b>... 703</b>	
3 rondelle distanziatrici 4 mm (cod. ord. 3 609 202 041)	x
4 rondelle distanziatrici 6 mm (cod. ord. 3 609 202 042)	x
Cassetta	x
Chiave a due fori piegata a gomito (1 607 950 004)	x
Collettore di aspirazione (1 600 793 007)	x
Dado rotondo (cod. ord. 3 609 202 040)	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 3 609 202 039)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 075)	x
Scalpello (cod. ord. 3 607 959 005)	x

**Fresatrice per scanalature  
GNF 35 CA Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 621 ...</b>
Potenza	1.400 W
Profondità delle scanalature regolabile	0 – 35 mm
Larghezza scanalatura	3 – 39 mm
Ø mole	150 mm

**In dotazione**

<b>... 703</b>	
3 rondelle distanziatrici 4 mm (cod. ord. 3 609 202 041)	x
4 rondelle distanziatrici 6 mm (cod. ord. 3 609 202 042)	x
Cassetta	x
Chiave a due fori piegata a gomito (3 607 950 017)	x
Dado rotondo (cod. ord. 3 609 202 040)	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 3 609 202 039)	x
Scalpello (cod. ord. 3 607 959 005)	x









# Lavorazione del legno

Gli artigiani lo sanno bene: per lavorare con il legno, occorrono potenza e precisione al tempo stesso. Gli utensili Bosch Professional per la lavorazione del legno sono concepiti per offrirti entrambe le cose.

6



## Lavorazione del legno

### Levigatrici a nastro, levigatrici rotoorbitali e levigatrici orbitali

Con le levigatrici rotoorbitali Bosch si ottengono i migliori risultati sulle superfici più diverse, come legno, metallo o plastica. I maneggevoli utensili sono adatti sia per levigare sia per lucidare, persino su superfici bombate.



#### **GEX 125-150 AVE** Professional

(vedi pag. 107)

- ▶ Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni unico al mondo: vibrazioni ridotte al minimo anche nell'impiego continuo
- ▶ Massima qualità della superficie: unità di levigatura staccata dalla carcassa, per una pressione uniforme
- ▶ Flessibilità in ogni campo di applicazione grazie alla possibilità di utilizzare, a scelta, platorelli con diametro di 150 mm o 125 mm

## Lavorazione del legno

### Levigatrice a nastro, Levigatrici rotoorbitali

6

#### Levigatrice a nastro

##### GBS 75 AE Professional

Novità!

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 274 ...</b>
Potenza	750 W
Potenza erogata	410 W
Superficie levigatrice, larghezza	75 mm
Nastro, lunghezza	533 mm
Nastro, larghezza	75 mm
Velocità nastro	200 - 330 m/min m/min
Peso	3,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 703</b>
Nastro abrasivo in tessuto	x
Piastra in grafite (2 601 098 043)	x
Sacchetto raccogli-polvere (1 605 411 025)	x

#### Levigatrice rotoorbitale

##### GEX 125-150 AVE Professional

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 37B ...</b>
Potenza	400 W
Numero di giri a vuoto	5.500 - 12.000 giri/min
Ø platorello	150 mm
Ø oscillazioni	4 mm
Numero di oscillazioni	11.000 - 24.000 oscillazioni/min
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Eccentricità	2,00 mm
Peso	2,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 101</b>
Box Microfilter (2 605 411 228)	x
Carta abrasiva grana 120 (2 608 607 424)	x
Carta abrasiva grana 120 (2 608 607 481)	x
Chiave esagonale a brugola	x
Impugnatura supplementare (2 602 026 175)	x
Platorello (125 mm) (2 608 601 607)	x
Platorello (150 mm) (2 608 601 115)	x
Platorello (150 mm) fori 8+1 (2 608 601 185)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x

#### Levigatrice rotoorbitale

##### GEX 125-1 AE Professional

Novità!

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 387 ...</b>
Potenza	250 W
Numero di giri a vuoto	7.500 - 12.000 giri/min
Ø platorello	125 mm
Ø oscillazioni	2,5 mm
Numero di oscillazioni	15.000 - 24.000 oscillazioni/min
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Eccentricità	1,25 mm
Peso	1,3 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 500</b>
Carta abrasiva grana 80	x
Contenitore Microfilter (cod. ord. 2 609 199 133)	x

#### Levigatrice rotoorbitale

##### GEX 125 AC Professional

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 372 ...</b>
Potenza	340 W
Numero di giri a vuoto	4.500 - 12.000 giri/min
Ø platorello	125 mm
Ø oscillazioni	5 mm
Numero di oscillazioni	9.000 - 24.000 oscillazioni/min
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Eccentricità	2,50 mm
Peso	2,0 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 565</b>
Adattatore di aspirazione	x
Adattatore (2 600 306 012)	x
Carta abrasiva grana 120 (2 608 607 481)	x

## 6

## Lavorazione del legno

Levigatrici rotoorbitali, Levigatrice orbitale a batteria

Levigatrice rotoorbitale  
GEX 150 AC Professional

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 372 ...</b>
Potenza	340 W
Numero di giri a vuoto	4.500 – 12.000 giri/min
Ø platorello	150 mm
Ø oscillazioni	4 mm
Numero di oscillazioni	9.000 – 24.000 oscillazioni/min
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Eccentricità	2,00 mm
Peso	2,1 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 768</b>
Adattatore di aspirazione	x
Adattatore(2 600 306 012)	x
Carta abrasiva grana 80	x

Levigatrice rotoorbitale  
GEX 150 Turbo Professional

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 250 ...</b>
Potenza	600 W
Numero di giri a vuoto	3.100 – 6.650 giri/min
Numero di giri platorello	290 – 620 giri/min
Ø platorello	150 mm
Ø oscillazioni	4,5 mm
Numero di oscillazioni	6.200 – 13.300 oscillazioni/min
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Eccentricità	2,25 mm
Peso	2,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 770</b>
Carta abrasiva grana 120 (2 608 607 424)	x
Chiave a brugola da 5 (cod. ord. 1 907 950 006)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Platorello (2 608 601 184)	x
Supporto chiavi (2 601 010 072)	x
Valigetta (2 605 438 186)	x

Levigatrice orbitale a batteria  
GSS 18V-10 Professional

Novità!



Dati tecnici		
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9D0 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	5 Ah	
Numero di oscillazioni a vuoto	11.000 – 22.000 oscillazioni/min	
Ø oscillazioni	1,6 mm	
Piastra levigatrice, larghezza	113 mm	
Piastra levigatrice, lunghezza	101 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 201</b>	<b>... 202</b>
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, (disponibile separatamente in conf. 10 pz.: 2 608 607 232)	x	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, (disponibile separatamente in conf. 10 pz.: 2 608 607 458)	x	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, (disponibile separatamente in conf. 10 pz.: 2 608 608 Z96)	x	x
2 batterie da 5,0 Ah al litio	x	–
Box Microfilter	x	x
Caricabatteria rapido AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	–
Giravite	x	x
Inserto per L-BOXX	x	x
Piastra di base da 100 x 150 mm (delta) (2 608 601 448) con piastra di levigatura (2 608 601 445)	x	x
Piastra di base da 113 x 101 mm (2 608 601 446) con piastra di levigatura (2 608 601 443)	x	x
Piastra di base da 80 x 130 mm (2 608 601 447) con piastra di levigatura (2 608 601 444)	x	x
Piastra foracarta (2 608 190 059)	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x



**Levigatrice orbitale  
GSS 140-1 A Professional****Dati tecnici**

Codice di ordinazione	0 601 2A2 ...
Potenza	180 W
Potenza erogata	180 W
Numero di giri a vuoto	12.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	24.000 oscillazioni/min
Ø oscillazioni	1,6 mm
Piastra levigatrice, larghezza	113 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	101 mm
Peso	1,2 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, (disponibile separatamente in conf. 10 pz.: 2 608 607 458)	×
Carta abrasiva 120 K	×
Contenitore per la polvere (2 605 411 240) incl. Microfilter (2 605 411 241)	×
Piastra di base da 113 x 101 mm (2 608 601 446) con piastra di levigatura (2 608 601 443)	×
Piastra foracarta (2 608 190 059)	×
Scatola in cartone	×

**Levigatrice orbitale  
GSS 160 Multi Professional**

Novità!

**Dati tecnici**

Codice di ordinazione	0 601 2A2 ...
Potenza	180 W
Potenza erogata	180 W
Numero di giri a vuoto	12.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	24.000 oscillazioni/min
Ø oscillazioni	1,6 mm
Piastra levigatrice, larghezza	100 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	150 mm
Peso	1,2 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 300</b>
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, (disponibile separatamente in conf. 10 pz.: 2 608 607 232)	×
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, (disponibile separatamente in conf. 10 pz.: 2 608 607 458)	×
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, (disponibile separatamente in conf. 10 pz.: 2 608 608 296)	×
Contenitore per la polvere (2 605 411 240) incl. Microfilter (2 605 411 241)	×
Giravite	×
Inserto per L-BOXX	×
Piastra di base da 100 x 150 mm (delta) (2 608 601 448) con piastra di levigatura (2 608 601 445)	×
Piastra di base da 113 x 101 mm (2 608 601 446) con piastra di levigatura (2 608 601 443)	×
Piastra di base da 80 x 130 mm (2 608 601 447) con piastra di levigatura (2 608 601 444)	×
Piastra foracarta (2 608 190 059)	×
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

**Levigatrice orbitale  
GSS 160-1 A Professional****Dati tecnici**

Codice di ordinazione	0 601 2A2 ...
Potenza	180 W
Potenza erogata	180 W
Numero di giri a vuoto	12.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	24.000 oscillazioni/min
Ø oscillazioni	1,6 mm
Piastra levigatrice, larghezza	80 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	130 mm
Peso	1,2 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 200</b>
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, (disponibile separatamente in conf. 10 pz.: 2 608 607 232)	×
Contenitore per la polvere (2 605 411 240) incl. Microfilter (2 605 411 241)	×
Piastra di base da 80 x 130 mm (2 608 601 447) con piastra di levigatura (2 608 601 444)	×



## 6

Lavorazione del legno  
Levigatrici orbitaliLevigatrice orbitale  
GSS 23 A Professional

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 070 ...</b>
Potenza	190 W
Numero di giri a vuoto	12.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	24.000 oscillazioni/min
Ø oscillazioni	2,0 mm
Piastra levigatrice, larghezza	92 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	182 mm
Peso	1,7 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 400</b>
Box Microfilter	x
Carta abrasiva	x

Levigatrice orbitale  
GSS 23 AE Professional

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 070 ...</b>
Potenza	190 W
Numero di giri a vuoto	7.000 – 12.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	14.000 – 24.000 oscillazioni/min
Ø oscillazioni	2,0 mm
Piastra levigatrice, larghezza	92 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	182 mm
Peso	1,7 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 701</b>
2 fogli di carta abrasiva	x
Box Microfilter	x
Cassetta	x
Piastra foracarta (2 608 190 016)	x

Levigatrice orbitale  
GSS 230 AE Professional

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 292 ...</b>
Potenza	300 W
Numero di giri a vuoto	5.500 – 11.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	11.000 – 22.000 oscillazioni/min
Ø oscillazioni	2,4 mm
Piastra levigatrice, larghezza	92 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	182 mm
Peso	2,3 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 670</b>
Impugnatura supplementare (2 602 026 070)	x
Scatola in cartone	x

Levigatrice orbitale  
GSS 280 AE Professional

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 293 ...</b>
Potenza	330 W
Numero di giri a vuoto	5.500 – 11.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	11.000 – 22.000 oscillazioni/min
Ø oscillazioni	2,4 mm
Piastra levigatrice, larghezza	114 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	226 mm
Peso	2,6 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 670</b>
Impugnatura supplementare (2 602 026 070)	x
Scatola in cartone	x

**Levigatrice orbitale**  
**GSS 230 AVE Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 292 ...</b>
Potenza	300 W
Numero di giri a vuoto	8.000 – 11.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	16.000 – 22.000 oscillazioni/min
Ø oscillazioni	2,4 mm
Piastra levigatrice, larghezza	92 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	182 mm
Peso	2,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 801</b>
Box Microfilter (2 605 411 228)	x
Impugnatura supplementare (2 602 026 175)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x

**Eccellente qualità della superficie**  
con valori di vibrazioni minimi

- ▶ Il più basso livello di vibrazioni della sua categoria ( $< 2,5 \text{ m/s}^2$ ), grazie alla carcassa del motore disaccoppiata
- ▶ Distribuzione uniforme della pressione di contatto per un'elevata qualità della superficie
- ▶ Perfetto posizionamento della carta abrasiva, anche nel caso di carta senza velcro, grazie al sistema di fissaggio carta di nuova concezione

**Levigatrice orbitale**  
**GSS 280 AVE Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 292 ...</b>
Potenza	350 W
Numero di giri a vuoto	8.000 – 11.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	16.000 – 22.000 oscillazioni/min
Ø oscillazioni	2,4 mm
Piastra levigatrice, larghezza	114 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	226 mm
Peso	2,7 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 901</b>
Box Microfilter (2 605 411 228)	x
Impugnatura supplementare (2 602 026 175)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x



6



## Lavorazione del legno

### Fresatrici verticali, rifilatori e fresatrice per tasselli piatti

Le fresatrici verticali Bosch definiscono nuovi standard in termini di precisione e sono veri e propri talenti multifunzione: la loro gamma di applicazioni spazia dall'esatta fresatura di scanalature e spigoli alla fresatura a copiare, fino ai lavori semistazionari. Si possono lavorare senza problemi i materiali più diversi con il massimo comfort e la massima precisione.



#### **GOF 1250 LCE Professional**

(vedi pag. 113)

- ▶ Impugnatura dal design ergonomico, per posizioni differenziate in base al lavoro da svolgere
- ▶ Regolazione di precisione della profondità di fresatura brevettata in incrementi da 1/10 mm per la funzione di taglio dal pieno fissa con display digitale
- ▶ Sostituzione della fresa semplice e rapida, grazie al nuovo blocco dell'alberino brevettato con posizione di riposo e alla copertura piana della carcassa, che consente di riporre gli accessori con praticità



## Lavorazione del legno

Fresatrici verticali, Fresatrice verticale multifunzione

Fresatrice verticale  
GOF 1250 CE Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 626 ...</b>
Potenza	1.250 W
Numero di giri a vuoto	10.000 – 24.000 giri/min
Attacco utensile	6 – 8,0 mm
massima corsa dell'accessorio per fresare	60 mm
Ø manicotto di guida	17,0 mm
Ø pinze portautensili	8,0 mm
Peso	3,6 kg

## In dotazione

Adattatore per copiatore (cod. ord. 2 610 991 370)	x
Chiave fissa da 19 mm (cod. ord. 1 907 950 511)	x
Guida parallela con regolazione fine (2 607 001 387)	x
Pinza di serraggio da 8 mm con dado (2 608 570 102)	x

Fresatrice verticale multifunzione  
GMF 1600 CE Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 624 ...</b>
Potenza	1.600 W
Numero di giri a vuoto	10.000 – 25.000 giri/min
Attacco utensile	8 – 12,7 mm
massima corsa dell'accessorio per fresare	76 mm

## In dotazione

2 manicotti di guida 17/30 mm	x
2 pinze di serraggio con dado 8 e 12 mm	x
Adattatore di aspirazione fresatrice a copiatore	x
Chiave fissa da 24 mm (cod. ord. 2 610 992 417)	x
Guida parallela con regolazione fine (2 607 001 387)	x
L-BOXX	x
Perno di centraggio 8 mm/12 mm	x
Protezione paratrucoli fresatrice a copiatore	x
Protezione paratrucoli fresatrice ad immersione	x
Unità di copiatura	x

Fresatrice verticale  
GOF 1250 LCE Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 626 ...</b>
Potenza	1.250 W
Numero di giri a vuoto	10.000 – 24.000 giri/min
Attacco utensile	6 – 8,0 mm
massima corsa dell'accessorio per fresare	60 mm
Ø manicotto di guida	17,0 mm
Ø pinze portautensili	8,0 mm
Peso	3,6 kg

## In dotazione

Adattatore per copiatore (cod. ord. 2 610 991 370)	x
Chiave fissa da 19 mm (cod. ord. 1 907 950 511)	x
Guida parallela con regolazione fine (2 607 001 387)	x
Pinza di serraggio da 8 mm con dado (2 608 570 102)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x

Fresatrice verticale  
GOF 1600 CE Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 624 ...</b>
Potenza	1.600 W
Numero di giri a vuoto	10.000 – 25.000 giri/min
Attacco utensile	8 – 12,7 mm
massima corsa dell'accessorio per fresare	76 mm
Peso	5,8 kg

## In dotazione

Adattatore di aspirazione fresatrice ad immersione	x
Chiave fissa da 24 mm (cod. ord. 2 610 992 417)	x
Guida parallela con regolazione fine (2 607 001 387)	x
Manicotto di guida 17 mm (2 609 200 139)	x
Manicotto di guida 30 mm (2 609 200 142)	x
Perno di centraggio 8 mm/12 mm	x
Pinza di serraggio da 12 mm con dado (2 608 570 107)	x
Pinza di serraggio da 8 mm con dado (2 608 570 102)	x
Protezione paratrucoli fresatrice ad immersione	x
Scatola in cartone	x



**Unità regolabile per fresature****TE 600** Professional**Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 60A ...**In dotazione** ... 800

-

**Fresatrice per tasselli piatti****GFF 22 A** Professional**HEAVY DUTY****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 620 ...**In dotazione** ... 003

Chiave a due fori (1 607 950 043) x

Fresa a disco in metallo duro (3 608 641 013) x

Piastra di attacco (cod. ord. 3 609 202 397) x

Sacchetto raccogli-polvere (3 605 411 003) x

Valigetta (3 605 438 031) x



6



## Lavorazione del legno

### Utensili multifunzione e multiutensili rotativi

Gli utensili multifunzione Bosch consentono di eseguire adattamenti e riparazioni perfetti. Il completo programma di accessori offre illimitate possibilità di applicazione.



#### **GOP 55-36** Professional

(vedi pag. 117)

- ▶ Il GOP ad elevatissime prestazioni, particolarmente robusto e potente
- ▶ Utensile della categoria StarlockMax per un avanzamento del lavoro estremamente elevato
- ▶ Funzione «Snap In» per la sostituzione degli accessori senza l'uso di attrezzi in soli 3 secondi

**Utensile multifunzione a batteria****GOP 18V-28 Professional****Novità!****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 8B6 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Numero di oscillazioni a vuoto	8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,4°

**In dotazione** ... 001 ... 003


2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	x
5 fogli abrasivi, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	-	x
Caricabatteria rapido AL 1860 CV (2 607 225 321)	-	x
Lama per tagli dal pieno BIM Starlock All 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	-	x
Lama per tagli dal pieno BIM Starlock All 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	-	x
Lama per tagli dal pieno BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	-	x
Lama per tagli dal pieno BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	-	x
Lama per tagli dal pieno BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 564)	-	x
Lama per tagli dal pieno BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	x	x
Lama per tagli dal pieno Carbide StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	-	x
Lama segmentata BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood & Metal (2 608 661 636)	-	x
Lama segmentata Carbide Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	-	x
Piastra di levigatura Carbide Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	-	x
Piastra di levigatura Starlock AVZ 93 G Professional (2 608 000 493)	-	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x

**Utensile multifunzione****GOP 55-36 Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 231 ...</b>
Potenza	550 W
Numero di oscillazioni a vuoto	8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,8°
Peso	1,6 kg

**In dotazione** ... 101

25 fogli abrasivi, K 10x80, 10x120, 5x240 (2 608 621 105)	-	x
Adattatore di aspirazione Starlock con collare di serraggio (2 608 000 636)	-	x
Lama BIM per tagli dal pieno StarlockMax MAII 52 APB, Curved Tec, Wood and Metal (2 608 662 574)	-	x
Lama per tagli dal pieno BIM StarlockMax MAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 571)	-	x
Lama per tagli dal pieno Carbide StarlockMax MAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 567)	-	x
Lama per tagli dal pieno Carbide StarlockMax MATI 68 RT3, Grout & Abrasive (2 608 662 577)	-	x
Lama per tagli dal pieno HCS StarlockMax MAII 32 SC, Multi Material (2 608 662 583)	-	x
Lama per tagli dal pieno HCS StarlockMax MAIZ 32 EPC, Wood, Curved-Tec (2 608 662 568)	-	x
Lama segmentata BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood & Metal (2 608 661 633)	-	x
Lama segmentata Carbide Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	-	x
Piastra di levigatura Carbide Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	-	x
Piastra di levigatura Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	-	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x

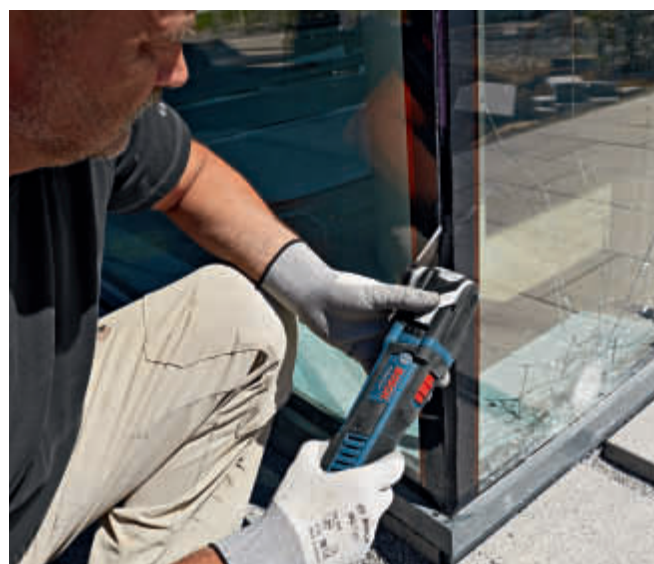

## 6

## Lavorazione del legno

### Utensili multifunzione

#### Utensile multifunzione GOP 40-30 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 231 ...</b>
Potenza	400 W
Numero di oscillazioni a vuoto	8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,5°
Peso	1,5 kg
In dotazione	<b>... 004</b>
Lama per tagli dal pieno BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	×
Lama per tagli dal pieno BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	×
Lama per tagli dal pieno HCS Starlock AIZ 32 BSPP, Wood, Curved-Tec (2 608 662 360)	×
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×

#### Utensile multifunzione GOP 30-28 Professional



Dati tecnici		
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 237 ...</b>	
Potenza	300 W	
Numero di oscillazioni a vuoto	8.000 – 20.000 oscillazioni/min	
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,4°	
Peso	1,5 kg	
In dotazione	<b>... 001</b>	<b>... 005</b>
Lama per tagli dal pieno BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	–	×
Lama per tagli dal pieno BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	×	–
Lama per tagli dal pieno HCS Starlock AIZ 32 BSPP, Wood, Curved-Tec (2 608 662 360)	–	×
Raschietto HCS Starlock ATZ 52 SC, Multi Material (2 608 661 646)	–	×
Scatola in cartone	×	–
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×





## Potente e versatile per applicazioni professionali

- ▶ Potente motore ad elevato numero di giri (fino a 35.000 giri/min), per un rapido avanzamento del lavoro
- ▶ Molteplici possibilità di applicazioni professionali come taglio, levigatura, fresatura, lucidatura e foratura, in particolare in punti difficilmente accessibili
- ▶ Lavoro senza fatica grazie alla struttura compatta, al design ergonomico e all'illuminazione a LED integrata

### Utensile rotativo a batteria GRO 12V-35 Professional



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	non disponibile
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	5.000 – 35.000 giri/min
In dotazione	
-	-



6



## Lavorazione del legno

### Pialletti

I pialletti Bosch sono particolarmente potenti e si distinguono per la loro precisione. Il sistema brevettato Bosch a una lama (Woodrazor) si distingue per lame estremamente affilate e consente una rapida sostituzione della lama senza bisogno di faticose regolazioni.



### **GHO 18 V-LI** Professional

(vedi pag. 121)

- ▶ Avanzamento del lavoro rapido e preciso grazie alla regolazione continua della profondità di passata fino a 1,6 mm
- ▶ Elevata qualità della superficie grazie ad una lama con taglienti in metallo duro superaffilata e duratura
- ▶ Peso ridotto (solo 2,6 kg) per lavorare senza fatica





## Estremamente leggeri e precisi

- ▶ Avanzamento del lavoro rapido e preciso grazie alla regolazione continua della profondità di passata fino a 1,6 mm
- ▶ Elevata qualità della superficie grazie ad una lama con taglianti in metallo duro superaffilata e duratura
- ▶ Peso ridotto (solo 2,5 kg) per lavorare senza fatica

### Pialletto a batteria GHO 14,4 V-LI Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Tensione della batteria	14,4 V
Capacità della batteria	4 Ah
Numero di giri a vuoto	14.000 giri/min
Larghezza di piallatura, max.	82 mm
Profondità di battuta	0 – 8 mm
Spessore dei trucioli	0 – 1,6 mm
In dotazione	
-	-

### Pialletto a batteria GHO 18 V-LI Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 5A0 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Numero di giri a vuoto	14.000 giri/min
Larghezza di piallatura, max.	82 mm
Profondità di battuta	0 – 8 mm
Spessore dei trucioli	0 – 1,6 mm
In dotazione	
2 batterie da 5,0 Ah al litio	×
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria	×
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×

### Pialletto GHO 16-82 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 5A4 ...</b>
Potenza	630 W
Numero di giri a vuoto	18.000 giri/min
Larghezza taglianti	82 mm
Larghezza di piallatura	82 mm
Spessore del truciolo regolabile	1,6 mm
Profondità di battuta regolabile	9 mm
Peso	2,8 kg
In dotazione	
Chiave a brugola da 2,5 (cod. ord. 1 907 950 003)	×
Guida parallela	×
Sacchetto polvere in stoffa	×

## 6

## Lavorazione del legno

Pialletti

**Pialletto**  
**GHO 26-82 D Professional**
**HEAVY DUTY**

**Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 5A4 ...

Potenza	710 W
Numero di giri a vuoto	18.000 giri/min
Larghezza taglienti	82 mm
Larghezza di piallatura	82 mm
Spessore del truciolo regolabile	2,6 mm
Profondità di battuta regolabile	9 mm
Peso	2,8 kg

**In dotazione** ... 300

Cassetta	x
Chiave a brugola da 2,5 (cod. ord. 1 907 950 003)	x
Guida parallela	x
Sacchetto polvere in stoffa	x

**Pialletto**  
**GHO 40-82 C Professional**


  
**WOOD RA-OR**
**HEAVY DUTY**
**Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 59A ...

Potenza	850 W
Numero di giri a vuoto	14.000 giri/min
Larghezza di piallatura	82 mm
Spessore del truciolo regolabile	0 - 4 mm
Profondità di battuta regolabile	0 - 24 mm
Peso	3,2 kg

**In dotazione** ... 760

Guida di profondità di battuta (1 608 132 006)	x
Guida parallela (2 607 000 102)	x
Lama aggiuntiva (2 608 635 376)	x
Sacchetto raccogli-polvere (2 605 411 035)	x
Valigetta (2 605 438 567)	x









# Utensili da taglio

Gli utensili da taglio Bosch Professional ti offrono la potenza ed il controllo che ti occorrono per eseguire tagli sempre precisi, oltre ad una maneggevolezza e ad un'ergonomia ideali per lavorare in qualsiasi posizione.

7



## Utensili da taglio Seghetti alternativi

Bosch ha sviluppato il primo seghetto alternativo e ha poi continuato costantemente a migliorare il prodotto. Che si tratti di un utensile per tagli precisi e dagli angoli netti o per impieghi che richiedano robustezza, Bosch offre ai propri clienti il seghetto alternativo giusto per ogni applicazione.



### **GST 18 V-LI S** Professional

(vedi pag. 127)

- ▶ Struttura assiale, per la guida ottimale dell'utensile anche sotto il pezzo in lavorazione
- ▶ La struttura compatta, leggera, con un'impugnatura di dimensioni ridotte, consente un controllo ottimale durante il taglio
- ▶ Efficiente sistema a batteria per l'esecuzione di tagli anche in materiali più spessi o più duri

**Utensili da taglio**

Seghetti alternativi a batteria, Seghetto alternativo

**7**
**Seghetto alternativo a batteria**
**GST 12V-70 Professional**

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 5A1 ...</b>	
Tensione della batteria	12 V	
Capacità della batteria	3,0 Ah	
Numero di corse a vuoto	1.500 – 2.800 corse/min	
Profondità di taglio in legno	70 mm	
Tagli obliqui	0–45°	
<b>In dotazione</b>	<b>... 002</b>	<b>... 005</b>
1 lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (cod. ordinaz. per set da 3 pz.: 2 608 630 560)	x	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extraclean for Hard Wood (cod. ordinaz. per set da 3 pz.: 2 608 663 750)	x	x
2 batterie GBA 12 V 3,0 Ah (1 600 A00 X79)	–	x
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x	–
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	x
Cartone (L-BOXX-ready)	x	–
Inserito per L-BOXX	x	x
Pattino	x	x
Protezione antisceghe	x	x
Set di aspirazione	x	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x

**Seghetto alternativo a batteria**
**GST 18 V-LI B Professional**
**Novità!**

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 5A6 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	5,0 Ah	
Numero di corse a vuoto	0 – 2.700 corse/min	
Profondità di taglio in legno	120 mm	
Tagli obliqui	0-45°	
<b>In dotazione</b>	<b>... 101</b>	<b>... 103</b>
1 lama (T 144 DP - Precision for Wood)	x	x
1 lama (T 244 D - Speed for Wood)	x	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extraclean for Hard Wood (cod. ordinaz. per set da 3 pz.: 2 608 663 750)	x	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 3NH)	x	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
Protezione antisceghe (2 601 016 096)	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x

**Seghetto alternativo a batteria**
**GST 18 V-LI S Professional**
**Novità!**

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 5A5 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	5,0 Ah	
Numero di corse a vuoto	550 – 2.700 corse/min	
Profondità di taglio in legno	120 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 101</b>	<b>... 104</b>
1 lama (T 144 DP - Precision for Wood)	x	x
1 lama (T 244 D - Speed for Wood)	x	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extraclean for Hard Wood (cod. ordinaz. per set da 3 pz.: 2 608 663 750)	x	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 3NH)	x	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
Protezione antisceghe (2 601 016 096)	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x

**Seghetto alternativo**
**GST 160 CE Professional**

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 517 ...</b>	
Potenza	800 W	
Profondità di taglio in legno	160 mm	
Profondità di taglio in alluminio	20 mm	
Profondità di taglio nell'acciaio non legato	10 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>	
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extraclean for Hard Wood (cod. ordinaz. per set da 3 pz.: 2 608 663 750)	x	
1 lama T 144 DP (cod. ord. 2 609 991 424)	x	
1 lama T 244 D (cod. ord. 2 609 991 423)	x	
1/1 Inserito per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2UN)	x	
Adattatore di aspirazione	x	
Protezione antisceghe (2 601 016 096)	x	
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	

## 7

## Utensili da taglio

### Seghetti alternativi



## Top Precision: controllo totale per tagli puliti!

- ▶ La forma compatta e il peso ridotto, unitamente all'ingombro minimo dell'impugnatura, consentono un controllo ottimale durante il taglio
- ▶ La guida estremamente precisa grazie al doppio rullo brevettato impedisce alla lama di flettersi – per un'eccellente precisione di taglio
- ▶ Il potente motore da 800 Watt con sistema Constant Electronic offre la massima potenza anche nei materiali più duri

### Seghetto alternativo

#### GST 160 BCE Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 518 ...</b>
Potenza	800 W
Profondità di taglio in legno	160 mm
Profondità di taglio in alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio non legato	10 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extradclean for Hard Wood (cod. ordinaz. per set da 3 pz.: 2 608 663 750)	x
1 lama T 144 DP (cod. ord. 2 609 991 424)	x
1 lama T 244 D (cod. ord. 2 609 991 423)	x
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2UN)	x
Adattatore di aspirazione	x
Protezione antisceghe (2 601 016 096)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x

### Seghetto alternativo

#### GST 1400 CE Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 514 ...</b>
Potenza	720 W
Profondità di taglio in legno	140 mm
Profondità di taglio in alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio non legato	10 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 101</b>
1 lama T 144 DP (cod. ord. 2 609 991 424)	x
Cassetta	x
Protezione antisceghe (2 601 016 096)	x

### Seghetto alternativo

#### GST 1400 BCE Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 515 ...</b>
Potenza	720 W
Profondità di taglio in legno	140 mm
Profondità di taglio in alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio non legato	10 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 101</b>
1 lama T 144 DP (cod. ord. 2 609 991 424)	x
Cassetta	x
Protezione antisceghe (2 601 016 096)	x



**Seghetto alternativo**  
**GST 150 CE Professional****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 512 ...

Potenza 780 W

Profondità di taglio in legno 150 mm

Profondità di taglio in alluminio 20 mm

Profondità di taglio nell'acciaio non legato 10 mm

**In dotazione** ... 000

1 lama T 144 DP (cod. ord. 2 609 991 569) x

Bocchetta aspirapolvere (cod. ord. 2 605 730 055) x

Cassetta x

Cuffia di protezione (cod. ord. 2 605 510 293) x

Pattino (cod. ord. 2 601 099 183) x

Protezione antisceghe (2 601 016 096) x

Set per aspirazione (2 605 510 294) x

**Seghetto alternativo**  
**GST 90 E Professional****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 58G ...

Potenza 650 W

Profondità di taglio in legno 90 mm

Profondità di taglio in alluminio 20 mm

Profondità di taglio nell'acciaio non legato 10 mm

**In dotazione** ... 000

1 lama x

Cassetta x

Chiave a brugola da 5 (cod. ord. 1 907 950 006) x

Protezione antisceghe (cod. ord. 2 601 016 065) x

Set di aspirazione (cod. ord. 1 619 P07 167) x

**Seghetto alternativo**  
**GST 150 BCE Professional****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 513 ...

Potenza 780 W

Profondità di taglio in legno 150 mm

Profondità di taglio in alluminio 20 mm

Profondità di taglio nell'acciaio non legato 10 mm

**In dotazione** ... 000

1 lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (cod. ordinaz. per set da 3 pz.: 2 608 630 560) x

Bocchetta aspirapolvere (cod. ord. 2 605 730 055) x

Cuffia di protezione (cod. ord. 2 605 510 293) x

Pattino (cod. ord. 2 601 099 183) x

Protezione antisceghe (2 601 016 096) x

Valigetta (2 605 438 686) x

**Seghetto alternativo**  
**GST 90 BE Professional****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 58F ...

Potenza 650 W

Profondità di taglio in legno 90 mm

Profondità di taglio in alluminio 20 mm

Profondità di taglio nell'acciaio non legato 10 mm

**In dotazione** ... 000

1 lama x

Cassetta x

Chiave a brugola da 5 (cod. ord. 1 907 950 006) x

Protezione antisceghe (cod. ord. 2 601 016 065) x

Set di aspirazione (cod. ord. 1 619 P07 167) x

## 7

## Utensili da taglio

Seghetto alternativo, Tagliagommapiuma

## Seghetto alternativo

GST 25 Metal Professional



## Dati tecnici

Codice di ordinazione 0 601 516 ...

Potenza 670 W

Profondità di taglio in legno 80 mm

Profondità di taglio in alluminio 25 mm

Profondità di taglio nell'acciaio non legato 15 mm

In dotazione ... 000

3 lame T118GFS – Special for Inox (2 608 636 498) ×

3 lame T121AF – Speed for Metal (2 608 636 698) ×

3 lame T127D – Special for Alu (2 608 631 508) ×

3 lame T227D – Special for Alu (2 608 631 671) ×

3 lame T321AF – Speed for Metal (2 608 636 704) ×

Giravite angolare (1 907 950 006) ×

Protezione antiscegge (cod. ord. 2 601 016 065) ×

Valigetta (1 619 P07 206) ×

## Tagliagommapiuma

GSG 300 Professional



HEAVY DUTY

## Dati tecnici

Codice di ordinazione 0 601 575 ...

Potenza 350 W

Potenza erogata 185 W

Numero di corse a vuoto 3.500 corse/min

Numero di giri nominale 2.100 giri/min

Profondità di taglio in gommapiuma 300 mm

Peso 1,6 kg

In dotazione ... 103

Basamento montato (2 608 000 908) ×

Raschietto (cod. ord. 2 601 030 010) ×





## Utensili da taglio

### Seghe universali e seghe a nastro

Le seghe universali Bosch si distinguono per la robustezza e l'elevato comfort di impiego. Il potente motore garantisce un rapido avanzamento del taglio, anche nelle applicazioni più impegnative.



#### **GSA 18V-32** Professional

(vedi pag. 133)

- ▶ La prima sega universale a batteria che offre la stessa potenza di un utensile a filo, grazie al motore EC brushless e all'efficiente tecnologia a batteria
- ▶ Facile da usare in varie posizioni di lavoro, anche negli impieghi prolungati, grazie al nuovo design ergonomico
- ▶ Maggiore maneggevolezza e sicurezza di lavoro, grazie ai più bassi livelli di vibrazione nella sua categoria

## 7

## Utensili da taglio

Seghetto assiale a batteria, Seghe universali a batteria

## Seghetto assiale a batteria

GSA 12V-14 Professional



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 64L ...</b>	
Tensione della batteria	12 V	
Capacità della batteria	3,0 Ah	
Lunghezza corsa	14,5 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 905</b>	<b>... 976</b>
1 lama per metallo S 522 EF (cod. ordinaz. per set da 2 pz.: 2 608 657 721)	x	-
1 lama per Wood and Metal S 511 DF (cod. ordinaz. per set da 2 pz.: 2 608 657 722)	x	-
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2VN)	-	x
1/2 termofornato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2VM)	x	x
2 batterie GBA 12 V 3,0 Ah (1 600 A00 X79)	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A01 16B)	-	x
Coperchio inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 8B1)	-	x
Lama per metallo S 522 EF (2 608 657 726)	-	x
Lama per Wood and Metal S 511 DF (2 608 657 727)	-	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x

## Sega universale a batteria

GSA 18 V-LI C Professional

Novità!



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 6A5 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	5,0 Ah	
Lunghezza corsa	21 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 001</b>	<b>... 002</b>
1 lama S 922 AF (2608654193)	x	x
1 lama S 922 EF (2608657799)	x	x
1 lama S 922 HF (2608654194)	x	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
L-BOXX 136	-	x
Struttura porta utensile per L-BOXX 136	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-

## Sega universale a batteria

GSA 18 V-LI Professional



HEAVY DUTY

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 64J ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	5,0 Ah	
Lunghezza corsa	28 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 00B</b>	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	x	
2 batterie da 5,0 Ah al litio (1 600 A00 2U5)	x	
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	
Lama per legno S 2345 X (2 608 654 403)	x	
Lama per metallo S 123 XF (2 608 654 416)	x	
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	



Utensili da taglio

Seghe universali a batteria, Sega universale



### La prima sega universale a batteria da 18 Volt potente come un analogo utensile a filo

- ▶ La prima sega universale a batteria che offre la stessa potenza di un utensile a filo, grazie al motore EC brushless e all'efficiente tecnologia a batteria
- ▶ Facile da usare in varie posizioni di lavoro, anche negli impieghi prolungati, grazie al nuovo design ergonomico
- ▶ Maggiore maneggevolezza e sicurezza di lavoro, grazie ai più bassi livelli di vibrazione nella sua categoria

### Sega universale a batteria GSA 18V-32 Professional

Novità!



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 6A8 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Lunghezza corsa	32 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Inserito per L-BOXX	x
Lama per sega universale S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (2 608 657 528)	x
Lama per sega universale S 1156 XHM, Progressor for Wood and Metal (2 608 653 100)	x
Scatola di lame	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x

### Sega universale a batteria GSA 36 V-LI Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 645 ...</b>
Tensione della batteria	36 V
Capacità della batteria	2,6 Ah
Lunghezza corsa	28 mm
In dotazione	
2 batterie da 2,6 Ah al litio (2 607 336 108)	x
Caricabatteria rapido AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Cassetta	x
Lama per legno S 2345 X (2 608 654 403)	x
Lama per metallo S 123 XF (2 608 654 416)	x

### Sega universale GSA 1100 E Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 64C ...</b>
Potenza	1.100 W
Profondità di taglio in legno	230 mm
Sega, lunghezza della corsa	28 mm
Peso	3,6 kg
In dotazione	
Lama per legno S 2345 X (2 608 654 403)	x
Lama per metallo S 123 XF (2 608 654 416)	x
Valigetta (2 610 956 923)	x

## 7

## Utensili da taglio

Seghe universali, Sega a nastro a batteria

**Sega universale**  
**GSA 1300 PCE Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 64E ...</b>
Potenza	1.300 W
Profondità di taglio in legno	230 mm
Sega, lunghezza della corsa	28 mm
Peso	4,1 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 200</b>
Cassetta	x
Lama per legno S 2345 X	x
Lama per metallo S 123 XF	x

**Sega a nastro a batteria**  
**GCB 18 V-LI Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	162 m/min
Dimensioni delle lame	733,0x12,7x0,5 mm
Profondità di taglio max.	63,5 mm
<b>In dotazione</b>	-

**Sega universale**  
**GSA 16-32 Professional Professional**  
disponibile a breve**Novità!**

Dati tecnici		
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 6A3 ...</b>	
Potenza	1.600 W	
Profondità di taglio in legno	230 mm	
Sega, lunghezza della corsa	32 mm	
Peso	4,3 kg	
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>	<b>... 002</b>
1 lama per sega universale S1127BEF, Endurance for HeavyMetal (disponibile separatamente in confezione da 5: 2 608 657 524)	x	x
Cassetta	x	-
Lama per sega universale S 1110 VF, Heavy for Wood and Metal (2 608 657 610)	-	x
Lama per sega universale S 1156 XHM, Progressor for Wood and Metal (2 608 653 100)	x	-
Scatola di lame	x	-
Scatola in cartone	-	x





## Utensili da taglio

### Seghe a catena e seghe multiuso

Le seghe a catena Bosch Professional sono adatte alle esigenze più difficili. Motori potenti e Constant Electronic garantiscono un'elevata coppia di taglio in ogni situazione.



#### **GKE 35 BCE** Professional

(vedi pag. 136)

- ▶ Il motore da 2.100 Watt garantisce un'elevata capacità di taglio
- ▶ Constant Electronic, per un avanzamento costante del taglio sotto carico
- ▶ Sostituzione e tensionamento della catena senza l'uso di attrezzi (sistema SDS Bosch)

## 7

## Utensili da taglio

Seghe a catena, Segha multiuso

## Sega a catena

GKE 35 BCE Professional



HEAVY DUTY



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 597 ...</b>
Potenza	2.100 W
Lunghezza della barra	350 mm
Passo della catena	3/8"
Velocità della catena	12,00 m/s
Spessore della maglia di guida	1,3 mm
Tempo di frenata in caso di arresto del motore	<= 1 s
Tempo di frenata in caso di contraccolpo	<= 0,1 s
Materiale lavorabile	Legno
Peso	4,6 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 603</b>
Barra Double Guard 35 cm (2 602 317 050)	x
Catena 35 cm (2 604 730 000)	x
Protezione per il trasporto (cod. ord. 1 605 510 329)	x

## Sega multiuso

GFZ 16-35 AC Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 637 ...</b>
Potenza	1.600 W
Lunghezza della barra	350 mm
Lunghezza corsa	50 mm
Numero di corse a vuoto	850 - 2.500 corse/min
Peso	5,2 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 703</b>
Adattatore di aspirazione (cod. ord. 3 602 317 017)	x
Barra (cod. ord. 2 608 045 017)	x
Coppia lame per legno e materiale plastico (2 608 632 120)	x

## Sega a catena

GKE 40 BCE Professional



HEAVY DUTY



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 597 ...</b>
Potenza	2.100 W
Lunghezza della barra	400 mm
Passo della catena	3/8"
Velocità della catena	12,00 m/s
Spessore della maglia di guida	1,3 mm
Tempo di frenata in caso di arresto del motore	<= 1 s
Tempo di frenata in caso di contraccolpo	<= 0,1 s
Peso	4,8 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 703</b>
Barra Double Guard 40 cm (2 602 317 051)	x
Catena 40 cm (2 604 730 001)	x
Protezione per il trasporto (cod. ord. 1 605 510 329)	x







## Utensili da taglio

### Seghe circolari e sega ad immersione

Le seghe circolari Bosch sono robuste e durature. Il loro potente motore consente un rapido avanzamento del lavoro nell'uso quotidiano in cantiere. Consentono di realizzare in modo affidabile perfino le applicazioni più impegnative.



#### **GKS 18V-57 G** Professional

(vedi pag. 138)

- ▶ Prestazioni elevate: rapido avanzamento del taglio e lunga durata, grazie al potente motore e alle batterie da 5,0 Ah
- ▶ Flessibilità e precisione: l'impiego del binario di guida consente risultati rapidi e precisi
- ▶ Massimo comfort di impiego, grazie alla lama posizionata sul lato destro

## 7

## Utensili da taglio

### Seghe circolari a batteria

#### Sega circolare a batteria

##### GKS 12V-26 Professional



Dati tecnici		
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 6A1 ...</b>	
Tensione della batteria	12 V	
Capacità della batteria	3,0 Ah	
Numero di giri a vuoto	1.400 giri/min	
Profondità di taglio (90°)	26,5 mm	
Profondità di taglio (45°)	17 mm	
Ø lama	85 mm	
Ø foro lama	15 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 002</b>	<b>... 005</b>
1/2 termoformato per L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2WY)	-	x
1/2 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WU)	x	x
2 batterie GBA 12 V 3,0 Ah (1 600 A00 X79)	-	x
Adattatore di aspirazione	x	x
Adattatore guida parallela/binario di guida	x	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	x
Chiave esagonale a brugola	x	x
Lama per legno (2 608 643 071)	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x

#### Sega circolare a batteria

##### GKS 18 V-LI Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	3.900 giri/min
Profondità di taglio (90°)	51 mm
Profondità di taglio (45°)	40 mm
Ø lama	165 mm
Ø foro lama	20 mm
<b>In dotazione</b>	-

#### Sega circolare a batteria

##### GKS 18V-57 G Professional

Novità!



Dati tecnici		
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 6A2 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	5,0 Ah	
Numero di giri a vuoto	3.400 giri/min	
Profondità di taglio (90°)	57 mm	
Profondità di taglio (45°)	42 mm	
Ø lama	165 mm	
Ø foro lama	20 mm	
<b>In dotazione</b>	<b>... 101</b>	<b>... 102</b>
+ Extra: binario di guida	-	x
2 batterie da 5,0 Ah al litio	-	x
Adattatore di aspirazione	x	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
Esagono interno	x	x
Guida parallela	x	x
Inserto per L-BOXX	x	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x

#### Sega circolare a batteria

##### GKS 18V-57 Professional

Novità!



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	4,0; 5,0; 6,0 Ah
Numero di giri a vuoto	3.400 giri/min
Profondità di taglio (90°)	57 mm
Profondità di taglio (45°)	39 mm
Ø lama	165 mm
Ø foro lama	20 mm
<b>In dotazione</b>	-

## Utensili da taglio

### Seghe circolari a batteria, Seghe circolari

7

#### Sega circolare a batteria GKM 18 V-LI Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 6A4 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	4,0 Ah
Numero di giri a vuoto	4.250 giri/min
Profondità di taglio (90°)	50 mm
Ø lama	136 mm
Ø foro lama	20 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 001</b>
Guida parallela	x
Lama	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x

#### Sega circolare GKS 85 Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 57A ...</b>
Potenza	2.200 W
Numero di giri a vuoto	5.000 giri/min
Profondità di taglio (90°)	85 mm
Profondità di taglio (45°)	65 mm
Ø lama	235 mm
Ø foro lama	30,0 mm
Peso	7,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Adattatore di aspirazione (cod. ord. 1 619 P01 627)	x
Chiave a brugola da 5 (cod. ord. 1 907 950 006)	x
Guida parallela (1 608 190 007)	x
Lama in metallo duro Ø 235 mm (2 608 640 725)	x

#### Sega circolare a batteria GKS 36 V-LI Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 673 ...</b>
Tensione della batteria	36 V
Capacità della batteria	2,6 Ah
Numero di giri a vuoto	4.000 giri/min
Profondità di taglio (90°)	54 mm
Profondità di taglio (45°)	38 mm
Ø lama	165 mm
Ø foro lama	20 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... R02</b>
2 batterie da 2,6 Ah al litio (2 607 336 108)	x
Caricabatteria rapido AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Cassetta	x
Guida parallela	x
Lama in metallo duro Ø 165 mm (2 608 640 788)	x

#### Sega circolare GKS 85 G Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 57A ...</b>
Potenza	2.200 W
Numero di giri a vuoto	5.000 giri/min
Profondità di taglio (90°)	85 mm
Profondità di taglio (45°)	65 mm
Ø lama	235 mm
Ø foro lama	30,0 mm
Peso	7,8 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 901</b>
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2W4)	x
Adattatore di aspirazione (cod. ord. 1 619 P01 627)	x
Chiave a brugola da 5 (cod. ord. 1 907 950 006)	x
Lama in metallo duro Ø 235 mm (2 608 640 725)	x
Valigetta L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	x

## 7

## Utensili da taglio

### Seghe circolari

#### Sega circolare GKS 65 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 667 ...</b>
Potenza	1.600 W
Numero di giri a vuoto	5.900 giri/min
Profondità di taglio (90°)	65 mm
Profondità di taglio (45°)	48 mm
Ø lama	190 mm
Ø foro lama	30,0 mm
Peso	4,8 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Adattatore di aspirazione (cod. ord. 2 610 925 244)	×
Chiave a brugola da 5 (cod. ord. 1 907 950 006)	×
Guida parallela (1 608 190 007)	×
Lama in metallo duro Ø 190 mm (2 608 641 184)	×

#### Sega circolare GKS 65 GCE Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 668 ...</b>
Potenza	1.800 W
Numero di giri a vuoto	2.300 – 5.000 giri/min
Profondità di taglio (90°)	65 mm
Profondità di taglio (45°)	48 mm
Ø lama	190 mm
Ø foro lama	30,0 mm
Peso	5,2 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 901</b>
Adattatore di aspirazione (cod. ord. 2 610 925 244)	×
Chiave a brugola da 5 (cod. ord. 1 907 950 006)	×
Lama in metallo duro Ø 190 mm (2 608 641 184)	×
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×

#### Sega circolare GKS 65 G Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 668 ...</b>
Potenza	1.600 W
Numero di giri a vuoto	5.900 giri/min
Profondità di taglio (90°)	65 mm
Profondità di taglio (45°)	48 mm
Ø lama	190 mm
Ø foro lama	30,0 mm
Peso	5,2 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 904</b>
Adattatore di aspirazione (cod. ord. 2 610 925 244)	×
Chiave a brugola da 5 (cod. ord. 1 907 950 006)	×
Lama in metallo duro Ø 190 mm (2 608 641 184)	×
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×

#### Sega circolare GKS 165 Professional

**Novità!**


Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 676 ...</b>
Potenza	1.100 W
Numero di giri a vuoto	4.900 giri/min
Profondità di taglio (90°)	66 mm
Profondità di taglio (45°)	47 mm
Ø lama	165 mm
Ø foro lama	20,0 mm
Peso	3,6 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
Adattatore per aspiratore	×
Esagono interno	×
Guida parallela (1 608 190 007)	×
Lama per sega circolare Speedline Ø 165 x 1,7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	×
Scatola in cartone	×

**Sega circolare**  
**GKS 190 Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 623 ...</b>
Potenza	1.400 W
Numero di giri a vuoto	5.500 giri/min
Profondità di taglio (90°)	70 mm
Profondità di taglio (45°)	50 mm
Ø lama	190 mm
Ø foro lama	30,0 mm
Peso	4,2 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 001</b>
Adattatore di aspirazione (cod. ord. 1 619 P06 204)	x
Cassetta	x
Chiave a brugola da 5 (cod. ord. 1 907 950 006)	x
Guida parallela (1 608 190 007)	x
Lama in metallo duro Ø 190 mm (2 608 641 184)	x

**Sega circolare**  
**GKS 55+ G Professional**

**Novità!**



Dati tecnici		
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 682 ...</b>	
Potenza	1.200 W	
Numero di giri a vuoto	4.900 giri/min	
Profondità di taglio (90°)	63 mm	
Profondità di taglio (45°)	48 mm	
Ø lama	165 mm	
Ø foro lama	20,0 mm	
Peso	3,8 kg	
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>	<b>... 001</b>
Adattatore per aspiratore	x	x
Esagono interno	x	x
Guida parallela (1 608 190 007)	x	x
Lama per sega circolare Speedline Ø 165 x 1,7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	x	x
Scatola in cartone	x	-
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	-	x

**Sega circolare**  
**GKS 55+ GCE Professional**

**Novità!**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 682 ...</b>
Potenza	1.350 W
Numero di giri a vuoto	2.100 – 4.700 giri/min
Profondità di taglio (90°)	63 mm
Profondità di taglio (45°)	48 mm
Ø lama	165 mm
Ø foro lama	20,0 mm
Peso	3,8 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 101</b>
Adattatore per aspiratore	x
Esagono interno	x
Guida parallela (1 608 190 007)	x
Lama per sega circolare Speedline Ø 165 x 1,7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x

**Sega ad immersione**  
**GKT 55 GCE Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 675 ...</b>
Potenza	1.400 W
Profondità di taglio (90°)	57 mm
Ø lama	165 mm
Peso	4,7 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
1 lama per sega circolare Top Precision Best for Wood (2 608 642 384)	x

7



## Utensili da taglio

### Sistemi di binari di guida

Il sistema di binari di guida consente di eseguire velocemente tagli rettilinei assolutamente precisi. L'elemento di giunzione VEL consente di collegare in modo preciso, stabile e veloce binari di lunghezze diverse. La guida angolare WAN aiuta ad orientare con precisione i binari di guida sul pezzo in lavorazione.



### **FSN OFA 32 KIT** **800 Professional**

(vedi pag. 144)

- Il pacchetto di sistema FSN: l'alternativa economica e semplice alla produzione di reticoli


**Guida parallela**  
**Guida parallela per GKT 55 GCE Professional**



**HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 Z00 ...
In dotazione	... 00X
-	-

**Binario di guida**  
**FSN 1100 Professional**

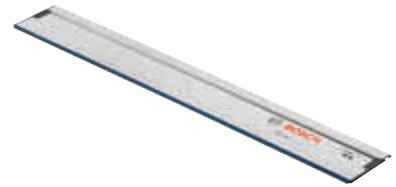

**HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 Z00 ...
Lunghezza	1100 mm
In dotazione	... 006
-	-

**Binario di guida**  
**FSN 800 Professional**



**HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 Z00 ...
Lunghezza	800 mm
In dotazione	... 005
-	-

**Binario di guida**  
**FSN 1600 Professional**



**HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 Z00 ...
Lunghezza	1600 mm
In dotazione	... 00F
-	-

## 7

**Utensili da taglio**

Binari di guida, Pacchetto di sistema, Dispositivo di serraggio

**Binario di guida****FSN 2100** Professional**HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 Z00 ...
Lunghezza	2100 mm
In dotazione	... 007
-	-

**Binario di guida****FSN 3100** Professional**HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 Z00 ...
Lunghezza	3100 mm
In dotazione	... 008
-	-

**Pacchetto di sistema****FSN OFA 32 KIT 800** Professional**HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 A00 ...
In dotazione	... 1T8
-	-


**Dispositivo di serraggio****FSN KZW** Professional**HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 A00 ...
In dotazione	... 1F8
1 coppia di morsetti di serraggio	x
-	-



**Binario di guida**  
**FSN RA 32 800** Professional**HEAVY  
DUTY**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 Z00 ...
Lunghezza	800 mm
In dotazione	... 03V
-	-

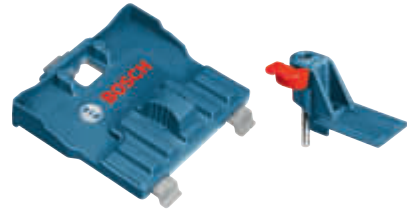**Adattatore**  
**RA 32** Professional

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 Z00 ...
Peso	0,1 kg
In dotazione	... 03X
-	-

**Binario di guida**  
**FSN RA 32 1600** Professional**HEAVY  
DUTY**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 Z00 ...
Lunghezza	1600 mm
In dotazione	... 03W
-	-



# 7

## Utensili da taglio

Compasso, Adattatore per seghetto alternativo



### Tagli guidati, circolari e curvi, con il seghetto alternativo

- ▶ Ampia gamma di possibili applicazioni grazie ai diametri da 120 mm a 3000 mm
- ▶ Compatibile con i modelli GST 160, GST 140, GST 1400, GST 18 V-LI, GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B
- ▶ Incluso adattatore binario di guida FSN SA per tagli rettilinei

### Compasso

KS 3000 + FSN SA Professional



**HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 A00 ...
In dotazione	... 1FT
Lama T 344 DP	x


### Adattatore per seghetto alternativo


FSN SA Professional




**HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 A00 ...
In dotazione	... 1FS
Lama T 344 DP	x

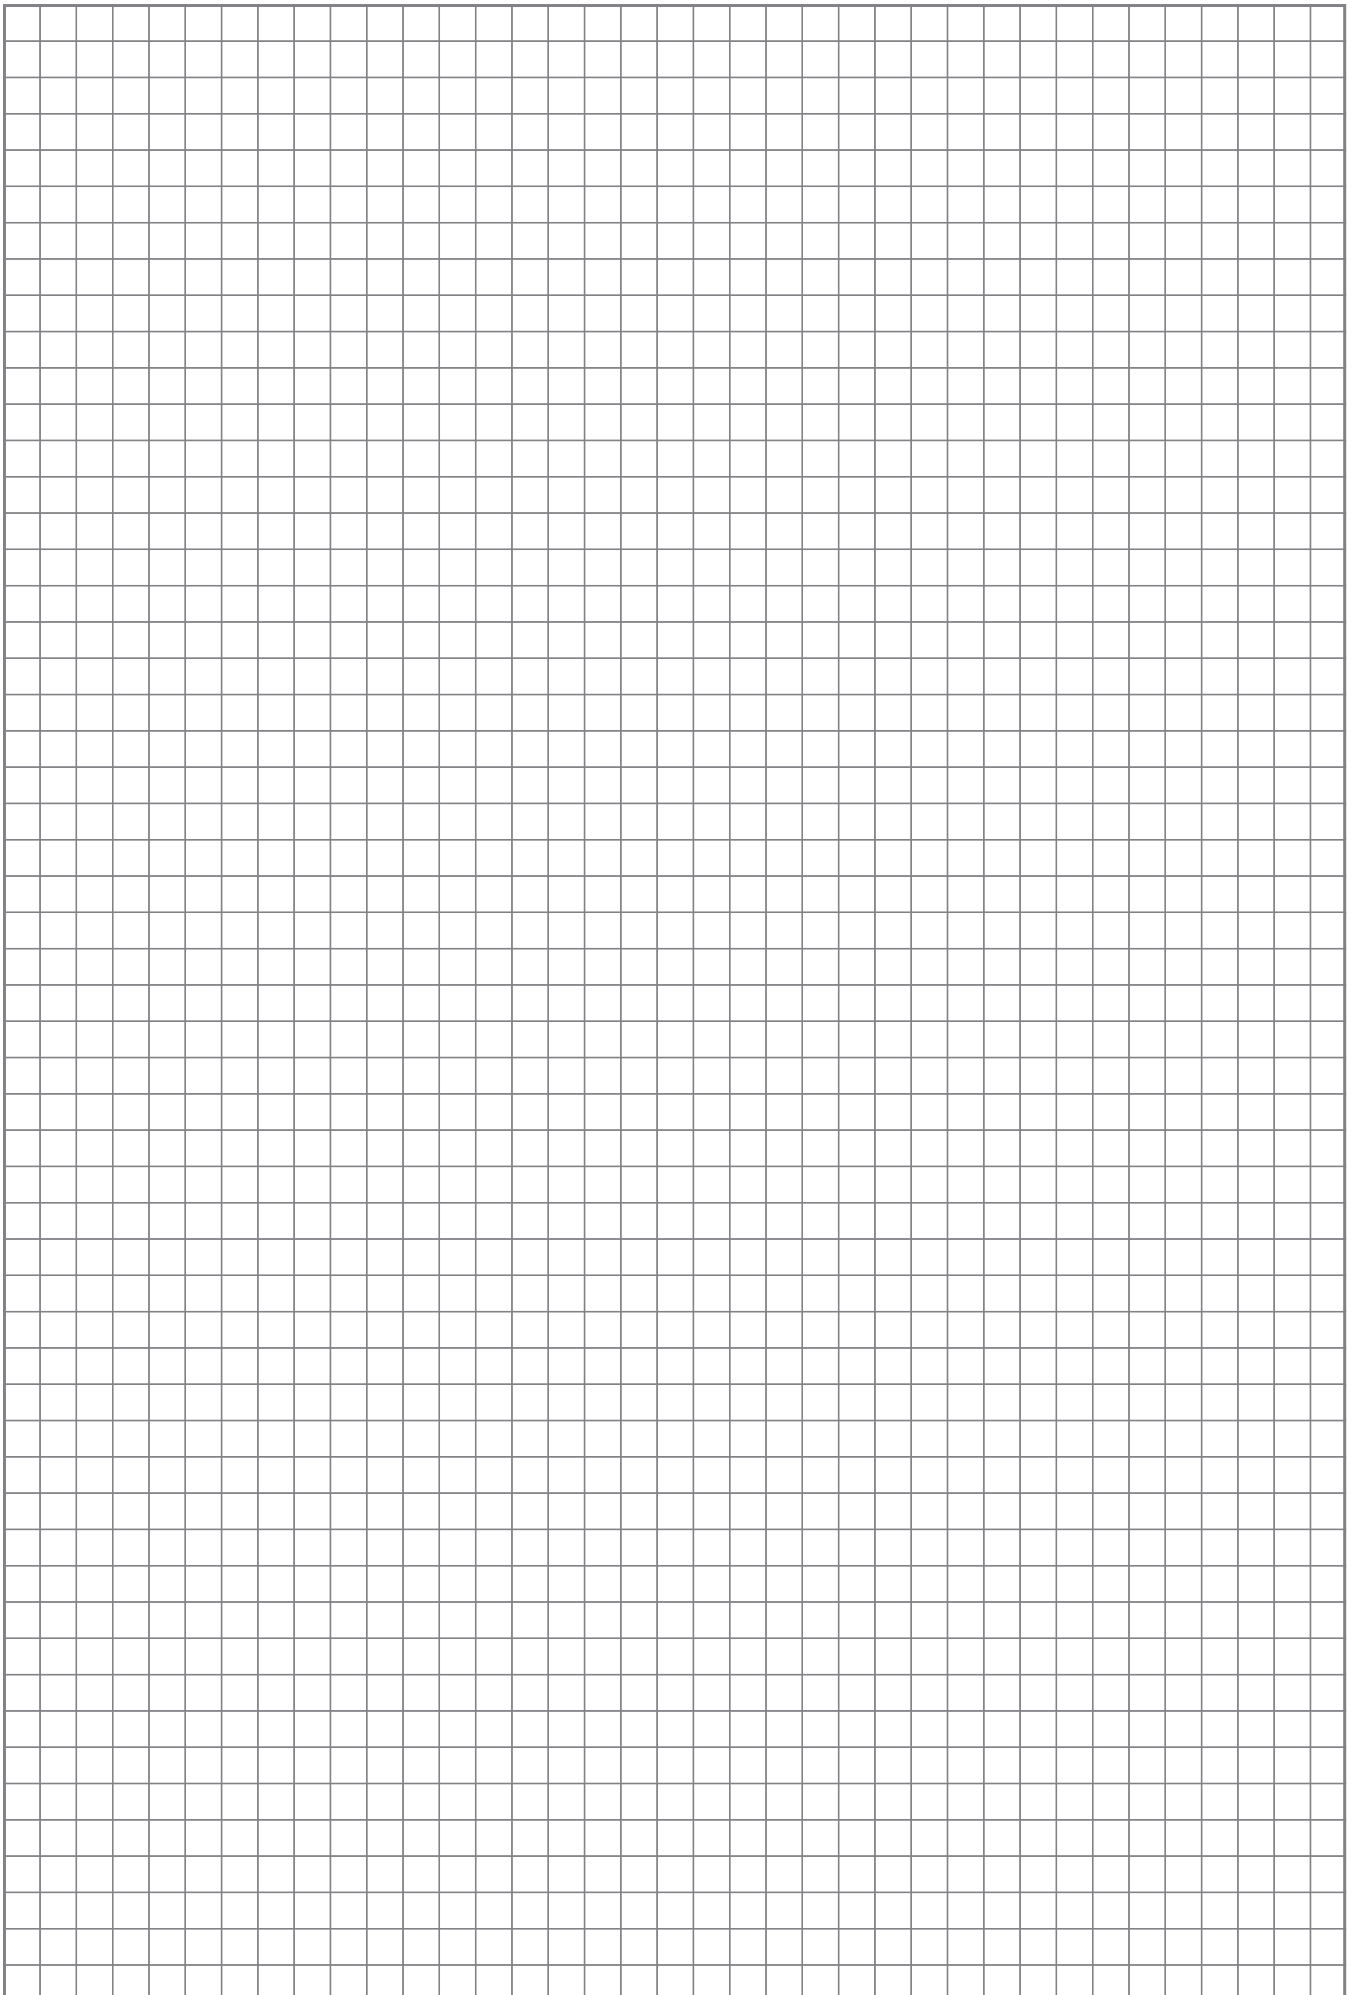

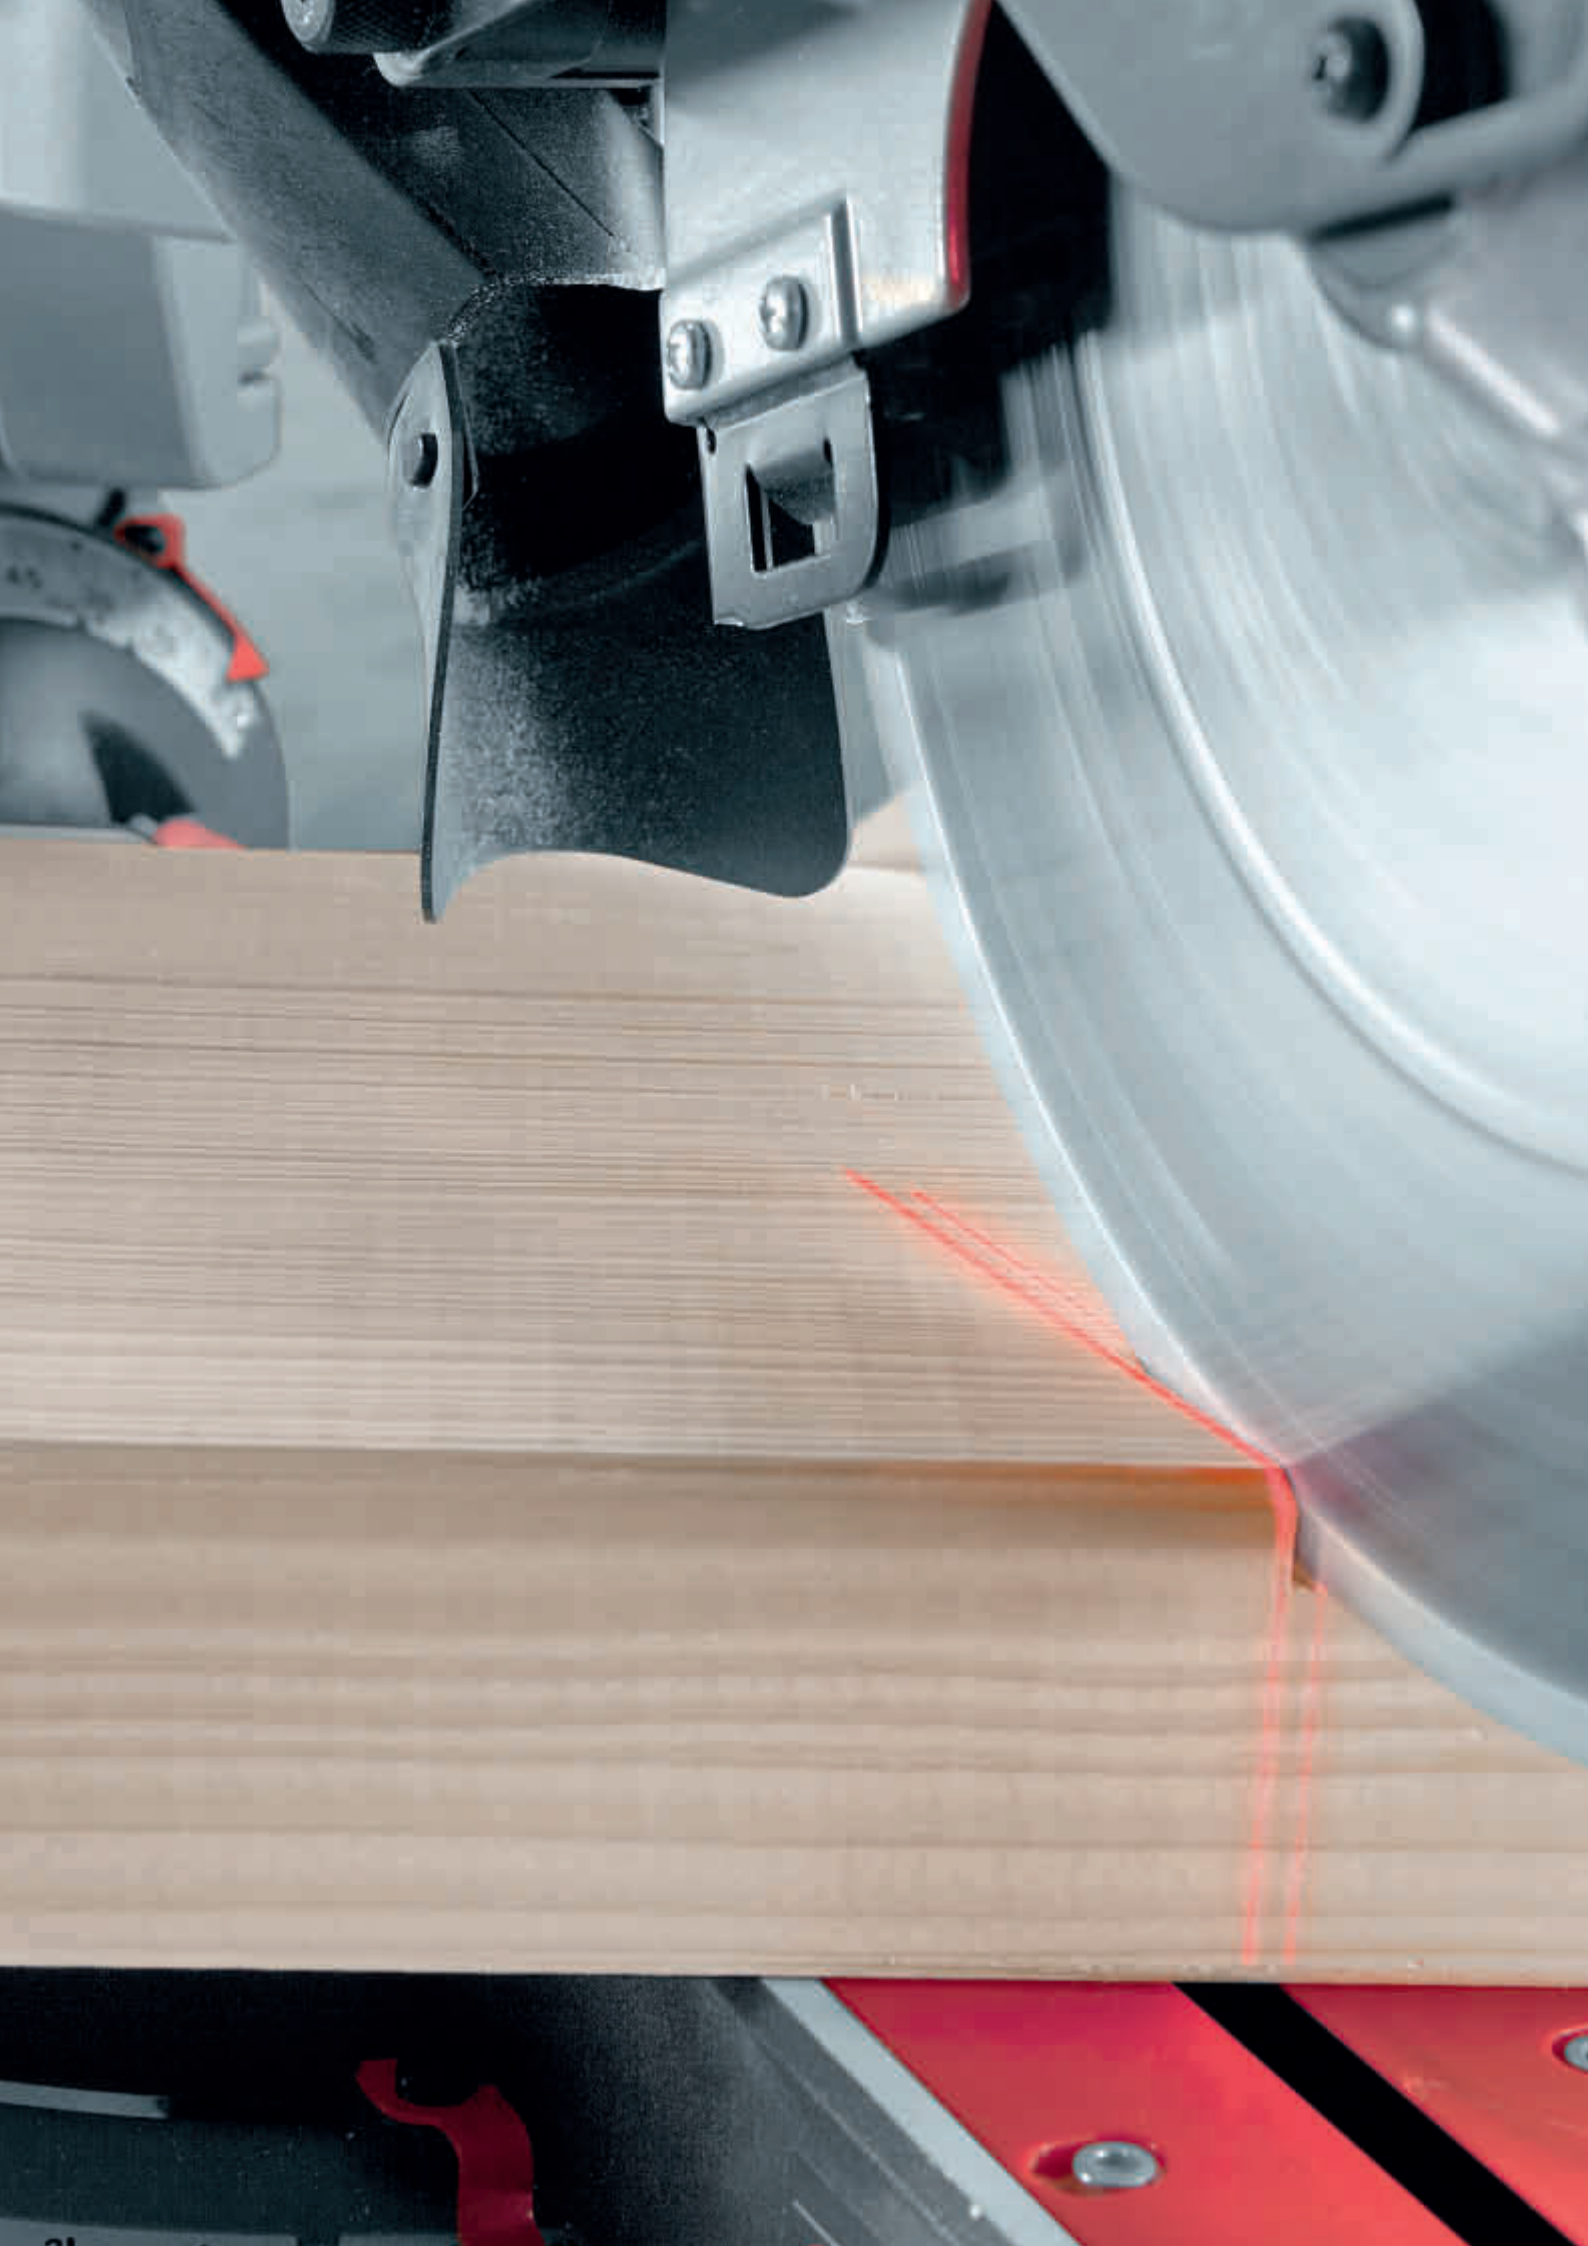

A close-up, vertical photograph of a Bosch stationary power tool, likely a circular saw, cutting through a piece of light-colored wood. The tool's metal housing is silver and grey, and a bright orange-red section is visible at the bottom. The background is a light grey gradient with abstract white geometric shapes.

# Utensili per uso stazionario

Gli utensili per uso stazionario Bosch Professional abbinano potenza e precisione ad una struttura compatta e maneggevole, offrendoti grande robustezza per lavorare su ogni tipo di legno.

## 8

## Utensili per uso stazionario

### Troncatrici radiali

#### Troncatrice radiale GCM 800 SJ Professional



##### Dati tecnici

Codice di ordinazione	0 601 B19 ...
Diametro lama della sega	216 mm
Impostazione angolarità	47° Sx / 47° Dx
Posizione inclinata	45° Sx / 0° Dx
Capacità di taglio 0°	70 x 270 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	70 x 190 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	48 x 270 mm
Potenza	1.400 W

##### In dotazione

...	000
Chiave esagonale a brugola	x
Lama per sega circolare 216 x 30 mm	x

#### Troncatrice radiale GCM 8 SDE Professional



##### Dati tecnici

Codice di ordinazione	0 601 B19 ...
Diametro lama della sega	216 mm
Impostazione angolarità	52° Sx / 60° Dx
Posizione inclinata	47° Sx / 47° Dx
Capacità di taglio 0°	70 x 312 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	70 x 214 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	48 x 312 mm
Potenza	1.600 W

##### In dotazione

...	200
Lama per sega circolare Expert for Wood (2 608 642 497)	x
Morsetto (1 609 B04 224)	x

#### Troncatrice radiale GCM 8 SJL Professional



##### Dati tecnici

Codice di ordinazione	0 601 B19 ...
Diametro lama della sega	216 mm
Impostazione angolarità	52° Sx / 60° Dx
Posizione inclinata	47° Sx / 2° Dx
Capacità di taglio 0°	70 x 312 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	70 x 214 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	48 x 312 mm
Potenza	1.600 W

##### In dotazione

...	100
Lama per sega circolare 216 x 30 mm	x
Morsetto (1 609 B04 224)	x





## Elevata capacità di taglio e numero di giri variabile, per le applicazioni più svariate

- ▶ Elevata flessibilità grazie alla capacità di taglio verticale di 100 mm, la migliore della categoria
- ▶ Funzionamento intuitivo grazie al sistema SDS di sostituzione della lama e alla leva di bloccaggio della regolazione per tagli smussati
- ▶ Risultati di taglio ottimali grazie alla velocità variabile per materiali differenti e alla lama Expert for Wood
- ▶ Capacità di taglio in verticale 120 mm
- ▶ Numero di giri variabile, per adattare la velocità di taglio al materiale
- ▶ Sistema di sostituzione della lama SDS

### Troncatrice radiale GCM 350-254 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B22 ...</b>
Diametro lama della sega	254 mm
Impostazione angolatura	52° Sx / 60° Dx
Posizione inclinata	47° Sx / 47° Dx
Capacità di taglio 0°	89 x 320 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	89 x 226 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	50 x 226 mm
Potenza	1.800 W
<b>In dotazione</b>	<b>... 600</b>
1 sega circolare, Expert for Wood, 254 x 30 x 2,4 mm, 60 (2 608 642 530)	x

### Troncatrice radiale GCM 12 SDE Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B23 ...</b>
Diametro lama della sega	305 mm
Impostazione angolatura	52° Sx / 60° Dx
Posizione inclinata	47° Sx / 47° Dx
Capacità di taglio 0°	85 x 370 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	90 x 250 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	38 x 370 mm
Potenza	1.800 W
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
-	-

## 8

## Utensili per uso stazionario

Troncatrice combinata, Troncatrici, Banco sega

**Troncatrice combinata**  
**GTM 12 JL Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B15 ...</b>
Diametro lama della sega	305 mm
Ø foro lama	30 mm
Impostazione angolatura	48° Sx / 48° Dx
Posizione inclinata	47° Sx / 2° Dx
Capacità di taglio 0°	95 x 150 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	95 x 90 mm
Potenza	1.800 W
<b>In dotazione</b>	<b>... 001</b>
Lama 305 x 30 mm (2 608 640 440)	x
Piano scorrevole (1 619 P04 042)	x
Sacchetto raccogli-polvere (2 605 411 222)	x

**Troncatrice**  
**GCM 12 JL Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B21 ...</b>
Diametro lama della sega	305 mm
Impostazione angolatura	52° Sx / 52° Dx
Posizione inclinata	47° Sx / 2° Dx
Capacità di taglio 0°	75 x 200 mm
Capacità di taglio 0° con distanziatore	100 x 150 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	75 x 141 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	38 x 200 mm
Potenza	2.000 W
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
Adattatore angolare per sacchetto raccogli-polvere (cod. ord. 1 609 B01 613)	x
Lama 305 x 30 mm	x
Piano d'appoggio (cod. ord. 1 609 B01 453)	x
Pinza di serraggio (cod. ord. 1 609 B02 585)	x
Sacchetto raccogli-polvere (cod. ord. 1 609 B01 716)	x

**Troncatrice**  
**GCM 12 GDL Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B23 ...</b>
Diametro lama della sega	305 mm
Impostazione angolatura	52° Sx / 60° Dx
Posizione inclinata	47° Sx / 47° Dx
Capacità di taglio 0°	104 x 341 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	104 x 240 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	51 x 341 mm
Potenza	2.000 W
<b>In dotazione</b>	<b>... 600</b>
Esagono interno (cod. ord. 1 609 B00 256)	x
Lama 305 mm (2 608 642 103)	x
Piano d'appoggio (cod. ord. 1 609 B02 375)	x
Pinza di serraggio (cod. ord. 1 609 B02 585)	x
Sacchetto raccogli-polvere (cod. ord. 1 609 B02 595)	x

**Banco sega**  
**GTS 10 J Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B30 ...</b>
Diametro lama della sega	254 mm
Ø foro lama	30 mm
Posizione inclinata	47° Sx / 2° Dx
Dimensione del tavolo	642 x 572 mm
Peso	26,0 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 500</b>
Adattatore di aspirazione (2 610 015 509)	x
Guida angolare (2 610 015 507)	x
Guida parallela (2 610 016 853)	x
Lama 254 x 30 mm	x
Piano scorrevole (2 610 015 022)	x



## Utensili per uso stazionario

### Banco sega, Tavoli per banchi sega

8

#### Banco sega

##### GTS 10 XC Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B30 ...</b>
Diametro lama della sega	254 mm
Ø foro lama	30 mm
Posizione inclinata	47° Sx / 1° Dx
Dimensione del tavolo	584 x 759 mm
Peso	35,0 kg

#### In dotazione

<b>... 400</b>	
Adattatore di aspirazione (2 610 015 509)	x
Guida angolare (2 610 015 508)	x
Guida parallela (2 610 016 851)	x
Lama 254 x 30 mm	x
Piano scorrevole (2 610 015 022)	x
Vano per riporre la lama aggiuntiva (2 610 016 852)	x

#### Tavolo per banco sega

##### GTA 600 Professional



HEAVY DUTY

#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B22 ...</b>
Lunghezza banco da lavoro	520 mm
Altezza banco portatroncatrice	602 mm
Adatta per	GTS 10 J Professional
<b>In dotazione</b>	<b>... 001</b>

-

-

#### Tavolo per banco sega

##### GTA 60 W Professional



HEAVY DUTY

#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B12 ...</b>
Lunghezza banco da lavoro	1.220 mm
Altezza banco portatroncatrice	622 mm
Adatta per	GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>

-

-

#### Tavolo per banco sega

##### GTA 6000 Professional



HEAVY DUTY

#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B24 ...</b>
Lunghezza banco da lavoro	750 mm
Altezza banco portatroncatrice	602 mm
Adatta per	GTS 10 XC Professional
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>

-

-

## 8

**Utensili per uso stazionario**Banchi portatroncatrice per troncatrici e troncatrici combinate,  
Troncatrice per metallo, Troncatrice a secco**Banco portatroncatrice per troncatrici e troncatrici combinate**  
**GTA 2500 W Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B12 ...</b>
Lunghezza banco da lavoro	1.044 mm
Lungo banco da lavoro con prolunga	2.504 mm
Altezza banco portatroncatrice	947 mm
Peso con/senza accessori	34,8 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
Supporto utensile (2 610 948 622)	x

**Banco portatroncatrice per troncatrici e troncatrici combinate**  
**GTA 3800 Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B24 ...</b>
Lunghezza banco da lavoro	1.578 mm
Lungo banco da lavoro con prolunga	3.877 mm
Altezza banco portatroncatrice	824 mm
Peso con/senza accessori	22,3 / 18,9 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Chiave per dadi (1 609 B01 937)	x
Supporti per pezzi in lavorazione con rulli ed arresto longitudinale (1 609 B01 850)	x
Supporto utensile (2 610 948 622)	x

**Troncatrice per metallo**  
**GCO 20-14 Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B38 ...</b>
Numero di giri a vuoto	3.800 giri/min
Ø disco da taglio	355 mm
Foro disco da taglio	25,4 mm
Peso	17,0 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
3 dischi	x
Chiave esagonale a brugola	x

**Troncatrice a secco**  
**GCD 12 JL Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 B28 ...</b>
Numero di giri a vuoto	1.500 giri/min
Ø lama	305 mm
Foro lama della sega	25,4 mm
Capacità di taglio rettangolo 0°	158 x 80 mm
Capacità di taglio rettangolo, smusso a 45°	85 x 85 mm
Capacità di taglio quadrato 0°	100 x 100 mm
Capacità di taglio quadrato, smusso a 45°	85 x 85 mm
Capacità di taglio profilo a L 0°	110 x 110 mm
Capacità di taglio profilo a L, smusso a 45°	85 x 85 mm
Peso	20,0 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Lama per sega circolare per acciaio (2 608 643 060)	x







# Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

Per lavorare con il metallo, occorrono utensili duri. Bosch Professional ha sviluppato una linea di smerigliatrici potenti e versatili, pensate per le esigenze degli artigiani professionisti e per chi opera nell'industria del metallo.



## Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

### Smerigliatrici angolari grandi

Gli elettrotensili Bosch per la lavorazione del metallo garantiscono la massima potenza – anche nelle applicazioni più impegnative, come la levigatura superficiale o il taglio di diversi materiali.



#### **GWS 24-230 LVI Professional**

(vedi pag. 162)

- ▶ Potente motore Champion da 2.400 W ed impugnatura a staffa girevole
- ▶ Il peso più basso della sua classe
- ▶ Grazie al sistema Vibration Control sull'impugnatura principale e supplementare le vibrazioni si riducono fino al 50%, per lavorare senza affaticamento (EN 60745)



## 9

## Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

## Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare  
GWS 22-230 JH Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 882 ...</b>
Potenza	2.200 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Ø mole	230 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Tricontrol
Peso	5,2 kg

## In dotazione

<b>... M03</b>	
Chiave a due fori (1 607 950 048)	x
Cuffia di protezione (2 605 510 174)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 022)	x

Smerigliatrice angolare  
GWS 24-180 JH Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 883 ...</b>
Potenza	2.400 W
Numero di giri a vuoto	8.500 giri/min
Ø mole	180 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Tricontrol
Peso	5,0 kg

## In dotazione

<b>... M03</b>	
Chiave a due fori (1 607 950 048)	x
Cuffia di protezione (2 605 510 297)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 022)	x

Smerigliatrice angolare  
GWS 22-230 LVI Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 891 ...</b>
Potenza	2.200 W
Numero di giri a vuoto	6.600 giri/min
Ø mole	230 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	PROtection / Tri-Control (vedere fornitura)
Peso	5,4 kg

## In dotazione

<b>... D00</b>	
Chiave a due fori (1 607 950 048)	x
Cuffia di protezione a regolazione rapida (2 605 510 281)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 181)	x
Interruttore Tri-Control	x

Smerigliatrice angolare  
GWS 24-180 LVI Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Potenza	2.400 W
Numero di giri a vuoto	8.500 giri/min
Ø mole	180 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Tricontrol
Peso	5,4 kg

## In dotazione

-	-
---	---



## Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

Smerigliatrici angolari

9

Smerigliatrice angolare  
GWS 24-230 H Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Potenza	2.400 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Ø mole	230 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	PROtection
Peso	5,1 kg

## In dotazione

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Smerigliatrice angolare  
GWS 24-230 JVX Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 864 ...</b>
Potenza	2.400 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Ø mole	230 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	PROtection / Tri-Control (vedere fornitura)
Peso	6,5 kg

## In dotazione

<b>... U04</b>	
Chiave a due fori (1 607 950 048)	x
Cuffia di protezione a regolazione rapida (2 605 510 281)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Dado di serraggio rapido SDS (1 603 340 031)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 181)	x
Interruttore Tri-Control	x

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Smerigliatrice angolare  
GWS 24-230 JH Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 884 ...</b>
Potenza	2.400 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Ø mole	230 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Tricontrol
Peso	5,2 kg

## In dotazione

<b>... M03</b>	
Chiave a due fori (1 607 950 048)	x
Cuffia di protezione (2 605 510 298)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 022)	x

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-









## Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

### Minismerigliatrici angolari

Le minismerigliatrici Bosch convincono per la potenza combinata alla maneggevolezza, soprattutto nell'impiego continuo. La protezione contro il riavvio accidentale e il dispositivo KickBack Control garantiscono la massima sicurezza.



#### **GWS 18V-125 C Professional**

(vedi pag. 167)

- ▶ Potenza pari a quella di una smerigliatrice a filo da 1000 W, grazie al motore EC brushless e alla batteria con tecnologia EneRacer
- ▶ Intelligent Brake System e KickBack Control, per una protezione dell'utilizzatore e una praticità ancora maggiori
- ▶ Elevata protezione dell'utilizzatore: grazie alla funzione Impact Control, l'utensile si spegne automaticamente in caso di caduta accidentale
- ▶ Modulo di connettività Bluetooth disponibile come accessorio opzionale, per ottenere informazioni dettagliate sull'utensile ed impostarlo tramite dispositivo mobile

**Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo**

Smerigliatrici angolari a batteria



## Semplicemente entusiasmante: la minismerigliatrice angolare estremamente maneggevole

- ▶ Maneggevole in ogni situazione: estremamente compatta ed ergonomica, per eseguire tagli con rapidità in cantiere
- ▶ Rapido avanzamento del lavoro, grazie al potente motore EC brushless
- ▶ Impiego versatile in un'ampia gamma di materiali

### Smerigliatrice angolare a batteria GWS 12V-76 Professional

Novità!

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9F2 ...</b>	
Tensione della batteria	12 V	
Capacità della batteria	3,0 Ah	
Numero di giri a vuoto	19.500 giri/min	
Mola da sgrasso/per troncatura, Ø	76 mm	
Ø foro	10,0 mm	
Filettatura dell'alberino	M 5	
<b>In dotazione</b>	<b>... 00B</b>	<b>... 003</b>
1 mola da taglio in metallo duro Carbide Multi Wheel (2 608 623 011)	x	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per batteria e caricabatteria	x	x
2 batterie GBA 12 V 3,0 Ah (1 600 A00 X79)	x	-
2 mole da taglio Expert for Inox (2 608 601 520)	x	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	-
Termoformato per valigetta L-BOXX 1/2 (1 600 A00 F0F)	x	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x

### Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18 V-LI Professional

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 93A ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	10.000 giri/min
Mola da sgrasso/per troncatura, Ø	115 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 304</b>
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 619 P02 834)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Inserito per L-BOXX, utensile e caricabatteria	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x

### Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18-125 V-LI Professional

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 93A ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Numero di giri a vuoto	10.000 giri/min
Mola da sgrasso/per troncatura, Ø	125 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 30L</b>
1/1 Inserito per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WH)	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 619 P06 548)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x



**Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo**  
 Smerigliatrici angolari a batteria

**9**
**Smerigliatrice angolare a batteria**  
**GWS 18V-125 C Professional**
**Novità!**

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9G3 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	5 Ah	
Numero di giri a vuoto	9.000 giri/min	
Mola da sgrasso/per troncare, Ø	125 mm	
Ø foro	22,2 mm	
Filettatura dell'alberino	M 14	
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>	<b>... 101</b>
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x	x
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	x	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
L-BOXX 136	x	x


**Un nuovo livello** di potenza e controllo  
 nella categoria da 18 Volt

- ▶ Potenza pari a quella di una smerigliatrice a filo da 1000 W, grazie al motore EC brushless e alla batteria con tecnologia EneRacer
- ▶ L'interfaccia di comando fornisce informazioni attive sull'utensile e consente di selezionare il numero di giri, per la massima praticità
- ▶ Elevata protezione dell'utilizzatore: grazie alla funzione Impact Control, l'utensile si spegne automaticamente in caso di caduta accidentale
- ▶ Modulo di Connettività Bluetooth integrato (solo modello GWS 18V-125 SC), per ottenere informazioni dettagliate sull'utensile ed impostarlo tramite dispositivo mobile

**Smerigliatrice angolare a batteria**  
**GWS 18V-125 SC Professional**
**Novità!**

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9G3 ...</b>	
Tensione della batteria	18 V	
Capacità della batteria	6,3 Ah	
Numero di giri a vuoto	4.500 - 9.000 giri/min	
Mola da sgrasso/per troncare, Ø	125 mm	
Ø foro	22,2 mm	
Filettatura dell'alberino	M 14	
<b>In dotazione</b>	<b>... 401</b>	
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x	
2 batterie GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer (1 600 A00 R1A)	x	
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x	
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x	
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x	
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	x	
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x	
L-BOXX 136	x	
Modulo di Connettività Bluetooth integrato	x	









## 9

## Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

## Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare  
GWS 9-125 Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79C ...</b>
Potenza	900 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,0 kg

## In dotazione

<b>... 000</b>	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x

Smerigliatrice angolare  
GWS 11-125 P Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Potenza	1.100 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	PROtection
Peso	2,3 kg

## In dotazione

-

-

Smerigliatrice angolare  
GWS 11-125 Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79D ...</b>
Potenza	1.100 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,2 kg

## In dotazione

<b>... 002</b>	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control	x
Tensione 240 V	x

Smerigliatrice angolare  
GWS 13-125 CI Professional

## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79E ...</b>
Potenza	1.300 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,3 kg

## In dotazione

<b>... 002</b>	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x

**Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo**  
Smerigliatrici angolari

**Smerigliatrice angolare**  
**GWS 13-125 CIE Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79F ...</b>
Potenza	1.300 W
Numero di giri a vuoto	2.800 – 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,3 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 002</b>
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 356)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 171)	x

**Smerigliatrice angolare**  
**GWS 15-125 CIEP Professional**




Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Potenza	1.500 W
Numero di giri a vuoto	2.800 – 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	PROtection
Peso	2,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>-</b>

**Smerigliatrice angolare**  
**GWS 15-125 CIP Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Potenza	1.500 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	PROtection
Peso	2,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>-</b>

**Smerigliatrice angolare**  
**GWS 15-125 CIEPX Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Potenza	1.500 W
Numero di giri a vuoto	2.800 – 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14 x 1,5
Interruttore	PROtection
Peso	2,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>-</b>

## Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

## Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare  
GWS 15-125 CIH Professional

## Dati tecnici

Codice di ordinazione **0 601 830 ...**

Potenza	1.500 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Tricontrol
Peso	2,3 kg

In dotazione **... 202**

Chiave a due fori (1 607 950 043)	×
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	×
Dado di serraggio (1 603 340 040)	×
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	×
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	×

Prestazioni elevate e  
maneggevolezza perfetta

- Buona maneggevolezza grazie all'impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip e alla sua leggerezza. Ideale per impieghi continuativi e i lavori sopra testa
- Il potente motore Champion da 1.500 Watt, con protezione contro il riavvio accidentale e sistema Constant Electronic
- Sistema KickBack Control: rileva un eventuale inceppamento dell'utensile, spegnendolo immediatamente

Smerigliatrice angolare  
GWS 15-125 CIEH Professional

## Dati tecnici

Codice di ordinazione **0 601 830 ...**

Potenza	1.500 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Tricontrol
Peso	2,3 kg

In dotazione **... 303**

Chiave a due fori (1 607 950 043)	×
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	×
Dado di serraggio (1 603 340 040)	×
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	×
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	×
Valigetta (2 605 438 619)	×

**Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo**  
Smerigliatrici angolari

**Smerigliatrice angolare**  
**GWS 15-125 CITH Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 830 ...</b>
Potenza	1.500 W
Numero di giri a vuoto	2.800 – 9.300 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Tricontrol
Peso	2,3 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 403</b>
Chiave a due perni (cod. ord. 1 607 950 052)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta (2 605 438 619)	x

**Smerigliatrice angolare**  
**GWS 17-125 CI Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79G ...</b>
Potenza	1.700 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 002</b>
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x

**Smerigliatrice angolare**  
**GWS 15-150 CIH Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 830 ...</b>
Potenza	1.500 W
Numero di giri a vuoto	9.300 giri/min
Ø mole	150 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Tricontrol
Peso	2,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 503</b>
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 366)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta (2 605 438 619)	x

**Smerigliatrice angolare**  
**GWS 17-125 CIE Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79H ...</b>
Potenza	1.700 W
Numero di giri a vuoto	2.800 – 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 002</b>
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x

## Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

## Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare  
GWS 17-125 CIEX Professional

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79H ...</b>
Potenza	1.700 W
Numero di giri a vuoto	2.800 – 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14 x 1,5
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 106</b>
Chiave a due fori (1 607 950 043)	×
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	×
Dado di serraggio per platello M 14 x 1,5 (2 608 000 C23)	×
Dado di serraggio rapido SDS	×
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	×
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	×

Smerigliatrice angolare  
GWS 17-125 INOX Professional

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79M ...</b>
Potenza	1.700 W
Numero di giri a vuoto	2.200 – 7.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 002</b>
Chiave a due perni (cod. ord. 1 607 950 052)	×
Cuffia di protezione (1 605 510 356)	×
Dado di serraggio (cod. ord. 1 603 345 043)	×
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	×
Impugnatura supplementare Vibration Control (1 602 025 052)	×

Smerigliatrice angolare  
GWS 17-125 CIT Professional

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79J ...</b>
Potenza	1.700 W
Numero di giri a vuoto	2.800 – 9.300 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 002</b>
Chiave a due fori (1 607 950 043)	×
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	×
Dado di serraggio (1 603 340 040)	×
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	×
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	×

Smerigliatrice angolare  
GWS 17-150 CI Professional

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79K ...</b>
Potenza	1.700 W
Numero di giri a vuoto	9.300 giri/min
Ø mole	150 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 002</b>
Chiave a due fori (1 607 950 043)	×
Cuffia di protezione (1 605 510 366)	×
Dado di serraggio (1 603 340 040)	×
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	×
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	×

**Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo**

Smerigliatrici angolari

**9**

**Massima produttività e la migliore protezione dell'utilizzatore**

- ▶ Elevato avanzamento del lavoro, grazie al potente motore da 1.900 Watt con sistema Constant Electronic
- ▶ Lunga durata, grazie ai motori con raffreddamento diretto, protezione contro il sovraccarico e lunga durata delle spazzole
- ▶ Sicurezza all'avanguardia per l'utilizzatore grazie al dispositivo KickBack Control, alla protezione contro il riavvio accidentale, alla cuffia di protezione antirotazione e alle vibrazioni ridotte

**Smerigliatrice angolare GWS 19-125 CI Professional**


Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79N ...</b>
Potenza	1.900 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,4 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	×
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	×
Dado di serraggio (1 603 340 040)	×
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	×
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	×

**Smerigliatrice angolare GWS 19-125 CIE Professional**


Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79P ...</b>
Potenza	1.900 W
Numero di giri a vuoto	11.500 - 2.800 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,4 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	×
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	×
Dado di serraggio (1 603 340 040)	×
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	×
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	×

**Smerigliatrice angolare GWS 19-125 CIST Professional**


Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79S ...</b>
Potenza	1.900 W
Numero di giri a vuoto	7.800 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,5 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	×
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	×
Dado di serraggio (1 603 340 040)	×
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	×
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	×

**Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo**

Smerigliatrice angolare, Accessori di sistema

**Smerigliatrice angolare  
GWS 19-150 CI Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 79R ...</b>
Potenza	1.900 W
Numero di giri a vuoto	9.700 giri/min
Ø mole	150 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Interruttore	Bidirezionale
Peso	2,4 kg
In dotazione	... 002
Chiave a due fori (1 607 950 043)	×
Cuffia di protezione (1 605 510 366)	×
Dado di serraggio (1 603 340 040)	×
Flangia di serraggio (cod. ord. 2 605 703 014)	×
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	×

**Accessorio di sistema  
GDE 125 EA-S Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Compatibile con	GWS600, GWS6-125, GWS660, GWS700, GWS7-125/T/ET, GWS750, GWS780C, GWS8-125/C/CE, GWS850/C/CE
Peso	300 g
In dotazione	... 3DH

**Accessorio di sistema  
GDE 125 EA-T Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Compatibile con	GWS1000/ZB, GWS10-125/Z, GWS1100, GWS11-125/C/CI/CIE/CIH/P, GWS12-125/CI/CIP/CIX/CIPX/CIE/CIEX/CIEP/CIEXP, GWS13-125/CI/CIX/CI/CIEX, GWS13-50/P/PD/VS/VSP, GWS1400/C/ZB, GWS14-125/CI/CI/CIT/ZB/INOX, GWS15-125/CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CI/CIEX/CIEP/CIPX/CITH/CIEXP/INOX, GWS17-125/CI/CI/CIT/CIX/CIEX/INOX, GWS19-125/CI/CI/CIST, GWS19-150/CI, GWS8-125, GWS9-125/P
Peso	300 g
In dotazione	... 3DJ

**Accessorio di sistema  
GDE 115/125 FC-T Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 600 A00 ...</b>
Compatibile con	GWS1000/ZB, GWS10-125/Z, GWS10-45/P/PD, GWS1100, GWS11-125/C/CI/CIE/CIH/P, GWS12-125/CI/CIE/CIX/CI/CIEX/CIEP/CIEXP, GWS13-125/CI/CIE/CIX/CI/CIEX, GWS13-50/P/PD/VS/VSP, GWS1400/C/ZB, GWS14-125/CI/CI/CIT/ZB/INOX, GWS15-125/CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CI/CIEX/CIEP/CIEX/CIPX/CITH/CIEXP/INOX, GWS17-125/CI/CI/CIT/CIX/CIEX/INOX, GWS19-125/CI/CI/CIST, GWS19-150CI, GWS8-115/Z, GWS8-125, GWS9-115/P, GWS9-125/P
Peso	700 g
In dotazione	... 3DK







## Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

### Smerigliatrici assiali e lucidatrici

Le smerigliatrici assiali Bosch garantiscono risultati precisi e sono molto versatili nell'uso, anche in punti di difficile accesso.



### **GGS 8 CE** Professional

(vedi pag. 180)

- ▶ Potente motore da 750 Watt con avviamento dolce, per un rapido avanzamento del lavoro
- ▶ Struttura maneggevole e coppia elevata – ideale per levigare superfici con mole lamellari, spazzole e altri accessori
- ▶ Dispositivo KickBack Stop: se rileva un blocco della mola, l'utensile si spegne immediatamente – per un'elevata protezione dell'utilizzatore

**Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo**  
Smerigliatrice assiale a batteria, Smerigliatrici assiali

**Smerigliatrice assiale a batteria**  
**GGs 18 V-LI Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9B5 ...</b>
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Attacco utensile	Pinza di serraggio, Ø max. 8 mm
Numero di giri a vuoto	22.000 giri/min
<b>In dotazione</b>	<b>... 307</b>
1 batteria GBA 18 V da 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	x
2 chiavi fisse da 19 mm (cod. ord. 3 607 950 024)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Inserito L-BOXX per GGS 18 V-LI	x
L-BOXX 136 dim. 2 (1 600 A00 1RR)	x

**Smerigliatrice assiale**  
**GGs 28 CE Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 220 ...</b>
Potenza	650 W
Numero di giri a vuoto	10.000 - 30.000 giri/min
Attacco utensile	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø
Interruttore	Bidirezionale
Peso	1,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
2 chiavi fisse da 19 (cod. ord. 3 607 950 024)	x
Unità di serraggio (dado di serraggio e pinza di serraggio da 6 mm) (cod. ord. 3 607 030 474)	x

**Smerigliatrice assiale**  
**GGs 28 C Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 220 ...</b>
Potenza	600 W
Numero di giri a vuoto	30.000 giri/min
Attacco utensile	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø
Interruttore	Bidirezionale
Peso	1,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
2 chiavi fisse da 19 (cod. ord. 3 607 950 024)	x
Unità di serraggio (dado di serraggio e pinza di serraggio da 6 mm) (cod. ord. 3 607 030 474)	x

**Smerigliatrice assiale**  
**GGs 28 LC Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 221 ...</b>
Potenza	650 W
Numero di giri a vuoto	30.000 giri/min
Attacco utensile	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø
Interruttore	Bidirezionale
Peso	1,6 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Chiave fissa da 13 mm (cod. ord. 3 607 950 025)	x
Chiave fissa da 19 mm (cod. ord. 3 607 950 024)	x
Unità di serraggio (dado di serraggio e pinza di serraggio da 6 mm) (cod. ord. 3 607 030 474)	x

## 9

## Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

### Smerigliatrici assiali

#### Smerigliatrice assiale GGG 28 LCE Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 221 ...</b>
Potenza	650 W
Numero di giri a vuoto	10.000 – 30.000 giri/min
Attacco utensile	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø
Interruttore	Bidirezionale
Peso	1,6 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
Chiave fissa da 13 mm (cod. ord. 3 607 950 025)	×
Chiave fissa da 19 mm (cod. ord. 3 607 950 024)	×
Unità di serraggio (dado di serraggio e pinza di serraggio da 6 mm) (cod. ord. 3 607 030 474)	×

#### Smerigliatrice assiale GGG 28 LP Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Potenza	500 W
Numero di giri a vuoto	30.000 giri/min
Attacco utensile	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø
Interruttore	PROtection
Peso	1,7 kg

##### In dotazione

-	-
---	---



## Il potente specialista per tutte le superfici

- ▶ Potente motore da 750 Watt con avviamento dolce, per un rapido avanzamento del lavoro
- ▶ Struttura maneggevole e coppia elevata – ideale per levigare superfici con mole lamellari, spazzole e altri accessori
- ▶ Dispositivo KickBack Stop: se rileva un blocco della mola, l'utensile si spegne immediatamente – per un'elevata protezione dell'utilizzatore

#### Smerigliatrice assiale GGG 8 CE Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 222 ...</b>
Potenza	750 W
Numero di giri a vuoto	2.500 – 8.000 giri/min
Attacco utensile	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø
Interruttore	Bidirezionale
Peso	1,7 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
Chiave fissa da 13 mm (cod. ord. 3 607 950 025)	×
Chiave fissa da 19 mm (cod. ord. 3 607 950 024)	×
Unità di serraggio (dado di serraggio e pinza di serraggio da 6 mm) (cod. ord. 3 607 030 474)	×

**Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo**  
 Smerigliatrici assiali, Levigatrice a nastro per tubi, Satinatrice

**Smerigliatrice assiale**  
**GG8 8 SH Professional**


Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 214 ...</b>
Potenza	1.200 W
Numero di giri a vuoto	8.000 giri/min
Attacco utensile	Ø 20 mm/alberino M 14
Interruttore	Tricontrol
Peso	4,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 300</b>
Chiave a brugola da 6 (cod. ord. 1 907 950 007)	x
Chiave a due fori (1 607 950 061)	x
Cuffia di protezione (cod. ord. 3 605 510 014)	x
Dado di serraggio rapido SDS per mole coniche (3 603 301 011)	x
Dado rotondo (3 603 345 014)	x
Flangia di serraggio 65 mm Ø (1 605 703 065)	x
Spina di supporto (1 603 101 017)	x

**Smerigliatrice assiale**  
**GG8 18 H Professional**


Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 209 ...</b>
Potenza	1.050 W
Numero di giri a vuoto	18.000 giri/min
Attacco utensile	Pinze di serraggio fino a 10 mm Ø
Interruttore	Tricontrol
Peso	3,0 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 200</b>
Chiave fissa ap. 14 (1 607 950 511)	x
Chiave fissa da 22 (cod. ord. 1 607 950 505)	x
Pinza di serraggio 8 mm (1 608 570 041)	x

**Levigatrice a nastro per tubi**  
**GRB 14 CE Professional**


Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 8A9 ...</b>
Velocità nastro	2,7 - 8,5 m/s m/min
Velocità nastro	2,7 - 8,5 m/s m/min
Nastro, lunghezza	760 mm
Nastro, larghezza	40 mm
Potenza	1.400 W
Numero di giri a vuoto	750 - 3.000 giri/min
Peso	3,7 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
2 nastri abrasivi G120 (2 608 608 Z44)	x
2 nastri abrasivi G60 (2 608 608 Z42)	x
2 nastri abrasivi G80 (2 608 608 Z43)	x
2 SCM Fleeceband, fini (2 608 608 Z75)	x
2 SCM Fleeceband, medi (2 608 608 Z74)	x
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 075)	x

**Satinatrice**  
**GSI 14 CE Professional**


Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 8B1 ...</b>
Diametro esterno max. utensile	115 mm
Larghezza max. utensile	100 mm
Diametro attacco	19 mm
Potenza	1.400 W
Numero di giri a vuoto	750 - 3.000 giri/min
Peso	3,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 001</b>
Carta abrasiva G120 (2 608 608 Z82)	x
Carta abrasiva G80 (2 608 608 Z81)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 075)	x
Rullo ad espansione (2 608 000 610)	x
Rullo lamellare flessibile Fleece (2 608 000 609)	x
Rullo lamellare flessibile G80 (2 608 000 598)	x
Valigetta L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	x

## 9

## Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

### Lima a nastro, Lucidatrici

#### Lima a nastro

##### GEF 7 E Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 8A8 ...</b>
Velocità nastro	3,5 - 12 m/s m/min
Nastro, lunghezza	457 mm
Nastro, larghezza	6 - 20 mm
Potenza	720 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Peso	2,0 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Braccio abrasivo (2 608 000 593)	×
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	×



## La maneggevole, per risultati splendenti

- ▶ Buona maneggevolezza grazie all'impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip
- ▶ Utensile compatto dal peso di soli 2,5 kg, per lavorare senza sforzi
- ▶ Potente motore da 1.400 Watt con avviamento dolce, per lavorare senza sforzi ampie superfici

#### Lucidatrici

##### GPO 14 CE Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 389 ...</b>
Potenza	1.400 W
Numero di giri a vuoto	750 - 3.000 giri/min
Filettatura dell'alberino	M 14
Mola a tazza, Ø	180 mm
Platello in gomma, diametro	180 mm
Spazzola a tazza, Ø	100 mm
Mola a tazza, Ø	180 mm
Tampone in spugna, Ø	160 mm
Spazzola piana, Ø	175 mm
Peso	2,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Impugnatura a D (cod. ord. 1 619 P07 563)	×
Impugnatura supplementare (cod. ord. 2 602 025 067)	×



## Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

### Cesoie, roditrici e troncatrici

Lavorazione del metallo Bosch: cesoie potenti e maneggevoli per tagliare, ad esempio, lamiere e pannelli in acciaio, oltre che per eseguire tagli curvi.



### **GSC 75-16** Professional

(vedi pag. 184)

- ▶ Guida ottimale dell'utensile grazie al minimo ingombro dell'impugnatura
- ▶ Elevata velocità di taglio con minimo impiego di energia
- ▶ Eccellenti risultati nei tagli curvi

## 9

## Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo

### Cesoie a batteria, Cesoie

#### Cesoia a batteria

##### GSC 12V-13 Professional



Dati tecnici		
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 926 ...</b>	
Tensione della batteria	12 V	
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,3 mm	
Capacità di taglio nell'alluminio (250 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm	
Numero di corse, funzionamento a vuoto	3.600 corse/min	
<b>In dotazione</b>	<b>... 105</b>	<b>... 108</b>
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2V0)	-	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2VD)	x	-
2 batterie GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	x
Chiave esagonale a brugola	x	x
Dima di regolazione	x	x
Scatola in cartone	x	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x
Versione Solo	x	-

#### Cesoia a batteria

##### GUS 12V-300 Professional



Dati tecnici		
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 982 ...</b>	
Tensione della batteria	12 V	
Capacità della batteria	2 Ah	
Numero di corse, funzionamento a vuoto	700 corse/min	
<b>In dotazione</b>	<b>... 904</b>	<b>... 905</b>
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2VN)	x	-
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2W3)	x	x
2 batterie GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	-
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	-	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x

#### Cesoia

##### GSC 75-16 Professional

**Novità!**

**HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 500 ...</b>
Potenza	750 W
Numero di corse, funzionamento a vuoto	5.200 corse/min
Numero di corse, carico	4.000 corse/min
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,2 mm
Peso	1,7 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 500</b>
Chiave a brugola da 3 (cod. ord. 1 907 950 004)	x
Lama (2 608 635 243)	x

#### Cesoia

##### GSC 2,8 Professional


**HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 506 ...</b>
Potenza	500 W
Numero di corse, funzionamento a vuoto	2.400 corse/min
Numero di corse, carico	1.500 corse/min
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,8 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	3,5 mm
Peso	2,7 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 103</b>
Chiave a brugola da 2,5 (cod. ord. 1 907 950 003)	x
Chiave a brugola da 5 (cod. ord. 1 907 950 006)	x
Dima di regolazione (cod. ord. 2 607 970 001)	x
Lama (2 607 010 025)	x



**Smerigliatrici angolari e lavorazione del metallo**

Roditrici, Troncatrici

**Roditrice  
GNA 75-16 Professional**

Novità!



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 529 ...</b>
Potenza	750 W
Numero di corse, funzionamento a vuoto	2.600 corse/min
Numero di corse, carico	2.100 corse/min
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Larghezza della traccia di taglio	5 mm
Peso	1,8 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 400</b>
Matrice (2 608 639 028)	x
Punzone (2 608 639 027)	x

**Roditrice  
GNA 3,5 Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 533 ...</b>
Potenza	620 W
Numero di corse, funzionamento a vuoto	1.000 corse/min
Numero di corse, carico	670 corse/min
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	3,5 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	4,0 mm
Larghezza della traccia di taglio	6 mm
Peso	3,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 103</b>
Asta di fissaggio (2 607 001 190)	x
Chiave a brugola da 4 (1 907 950 005)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 075)	x
Matrice (2 608 639 026)	x
Punzone (2 608 639 025)	x

**Roditrice  
GNA 2,0 Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 530 ...</b>
Potenza	500 W
Numero di corse, funzionamento a vuoto	2.400 corse/min
Numero di corse, carico	1.500 corse/min
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,5 mm
Larghezza della traccia di taglio	6 mm
Peso	2,0 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 103</b>
Chiave a brugola da 2,5 (cod. ord. 1 907 950 003)	x
Matrice (2 608 639 900)	x
Punzone (2 608 639 013)	x

**Troncatrice  
GWS 24-300 J + SDS Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 364 ...</b>
Potenza	2.400 W
Numero di giri a vuoto	5.000 giri/min
Ø mole	300 mm
Filettatura dell'alberino	M 14
Peso	10,3 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 800</b>
Cuffia di protezione (1 605 510 224)	x
Dado di serraggio rapido SDS (1 603 340 031)	x
Disco (2 605 703 016)	x
Flangia di serraggio (2 605 703 017)	x
Impugnatura a staffa (1 607 000 247)	x
Slitta (2 608 190 025)	x
Vite a testa esagonale (cod. ord. 2 603 450 007)	x





# Aspiratori, pistole incollatrici e termosoffiatori

Noi di Bosch Professional sappiamo bene quanto un cantiere pulito sia importante per la salute e la sicurezza. Con i nostri aspiratori, potrai mantenere il cantiere sempre in ordine. E con le nostre pistole incollatrici e i nostri termosoffiatori, disporrai di una precisione ineguagliabile.

## 10

**Aspiratori, pistole incollatrici e termosoffiatori**

Aspiratori a umido / a secco

**Aspiratore a umido / a secco****GAS 12V Professional****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 9E3 ...

Tensione della batteria 12 V

Capacità del serbatoio 0,35 l

Superficie filtrante 408 cm<sup>2</sup>

Depressione max. (turbina) 45 mbar

Portata volumetrica max. (turbina) 15,0 l/sec

**In dotazione** ... 000

Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione ×

Bocchetta a fessura ×

Filtro pieghettato piatto (2 607 432 046) ×

Versione Solo ×

**L'aspiratore a umido / a secco facilmente trasportabile con pulizia del filtro semiautomatica**

- ▶ Elevata potenza di aspirazione, grazie alla potente turbina aspirante da 1.200 Watt, per applicazioni versatili a umido ed a secco
- ▶ Pulizia del filtro agevole, grazie al sistema semiautomatico di pulizia filtro (SFC)
- ▶ Funzione di soffiaggio integrata, per un'asciugatura rapida e semplice, ad esempio delle vernici

**Aspiratore a umido / a secco****GAS 20 L SFC Professional****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 97B ...

Potenza assorbita max. (turbina) 1.200 W

Depressione max. (turbina) 215 mbar

Portata volumetrica max. (turbina) 62 l/sec

Classe di polveri aspiratore a umido/a secco L

Volume serbatoio lordo 19 l

**In dotazione** ... 000

2 tubi di aspirazione 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631) ×

Adattatore universale per elettrodomestici (2 607 002 632) ×

Bocchetta a fessura lunga (2 607 000 165) ×

Bocchetta per particelle di grosse dimensioni (2 607 000 170) ×

Filtro pieghettato (2 607 432 024) ×

Raccordo per regolazione dell'aria (2 607 002 630) ×

Sacco di smaltimento per polvere (2 605 411 231) ×

Tubo flessibile universale da 3 m, Ø 38 mm ×

(1 600 A00 0JF)

## Aspiratori, pistole incollatrici e termosoffiatori

Aspiratori a umido / a secco

10

## Aspiratore a umido / a secco

GAS 25 L SFC Professional



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 979 ...</b>
Potenza assorbita max. (turbina)	1.200 W
Depressione max. (turbina)	248 mbar
Portata volumetrica max. (turbina)	61 l/sec
Classe di polveri aspiratore a umido/a secco	L
Volume serbatoio lordo	25 l

## In dotazione ... 103

2 tubi di aspirazione 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162)	x
Bocchetta a fessura lunga 250 mm (2 607 000 165)	x
Bocchetta per particelle di grosse dimensioni (2 607 000 170)	x
Filtro pieghevole in poliestere (2 607 432 015)	x
Raccordo per regolazione dell'aria (2 607 000 164)	x
Sacchetto in carta (2 605 411 167)	x
Tubo flessibile 3 m, Ø 35 mm (2 609 390 392)	x
Ugello multiuso (1 609 390 478)	x

## Aspiratore a umido / a secco

GAS 35 L AFC Professional



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9C3 ...</b>
Potenza assorbita max. (turbina)	1.380 W
Depressione max. (turbina)	254 mbar
Portata volumetrica max. (turbina)	74 l/sec
Classe di polveri aspiratore a umido/a secco	L
Volume serbatoio lordo	35 l

## In dotazione ... 200

3 tubi di aspirazione cromato 0,35 m (2 608 000 575)	x
Bocchetta a fessura lunga 250 mm (2 607 000 165)	x
Filtro pieghevole piatto cellulosa (2 607 432 033)	x
Raccordo (2 608 000 573)	x
Sacchetto per lo smaltimento (2 607 432 043)	x
Set bocchette multiuso (1 609 390 478)	x
Tubo flessibile 5 m, Ø 35 mm con bussola portautensile (2 608 000 565)	x

## Aspiratore a umido / a secco

GAS 35 L SFC+ Professional



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9C3 ...</b>
Potenza assorbita max. (turbina)	1.380 W
Depressione max. (turbina)	254 mbar
Portata volumetrica max. (turbina)	74 l/sec
Classe di polveri aspiratore a umido/a secco	L
Volume serbatoio lordo	35 l

## In dotazione ... 000

3 tubi di aspirazione cromato 0,35 m (2 608 000 575)	x
Bocchetta a fessura lunga 250 mm (2 607 000 165)	x
Filtro pieghevole piatto cellulosa (2 607 432 033)	x
Raccordo (2 608 000 573)	x
Sacchetto per lo smaltimento (2 607 432 043)	x
Set bocchette multiuso (1 609 390 478)	x
SFC+ modulo SFC	x
Tubo flessibile 3 m, Ø 35 mm con bussola portautensile (2 608 000 569)	x

## Aspiratore a umido / a secco

GAS 35 M AFC Professional



## Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9C3 ...</b>
Potenza assorbita max. (turbina)	1.380 W
Depressione max. (turbina)	254 mbar
Portata volumetrica max. (turbina)	74 l/sec
Classe di polveri aspiratore a umido/a secco	M
Volume serbatoio lordo	35 l

## In dotazione ... 100

3 tubi di aspirazione cromato 0,35 m (2 608 000 575)	x
Bocchetta a fessura lunga 250 mm (2 607 000 165)	x
Filtro pieghevole piatto PES (2 607 432 034)	x
Raccordo (2 608 000 573)	x
Sacchetto per lo smaltimento (2 607 432 043)	x
Set bocchette multiuso (1 609 390 478)	x
Tubo flessibile 5 m, Ø 35 mm antistatico con bussola portautensile (2 608 000 566)	x

## 10

**Aspiratori, pistole incollatrici e termosoffiatori**

Aspiratore a umido / a secco, Pistola incollatrice, Pistola ad aria calda, Termosoffiatore



## Il versatile aspiratore a umido / a secco con pulizia del filtro automatica e serbatoio di grande capacità

- ▶ Filtro pieghettato piatto salvaspazio, per uno sfruttamento ottimale del serbatoio da 55 litri, ideale per grandi quantità di polvere
- ▶ Forza aspirante a lunga durata, per un avanzamento continuo del lavoro, grazie al sistema di pulizia automatica del filtro (AFC)
- ▶ Aspiratore di sicurezza certificato conforme alla classe di polveri M della norma UE: copre la maggior parte dei tipi di polveri, per un'elevata protezione dell'utilizzatore

### Aspiratore a umido / a secco GAS 55 M AFC Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 9C3 ...</b>
Potenza assorbita max. (turbina)	1.380 W
Depressione max. (turbina)	254 mbar
Portata volumetrica max. (turbina)	74 l/sec
Classe di polveri aspiratore a umido/a secco	M
Volume serbatoio lordo	55 l
In dotazione	
... 300	
3 tubi di aspirazione cromato 0,35 m (2 608 000 575)	×
Bocchetta a fessura lunga 250 mm (2 607 000 165)	×
Filtro pieghettato piatto PES (2 607 432 034)	×
Raccordo (2 608 000 573)	×
Sacchetto per lo smaltimento (2 607 432 043)	×
Set bocchette multiuso (1 609 390 478)	×
Tubo flessibile 5 m, Ø 35 mm antistatico con bussola portautensile (2 608 000 566)	×

**Pistola incollatrice****GKP 200 CE Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 950 ...</b>
Potenza	500 W
Prestazioni di incollatura	30 g/min
Tempo di riscaldamento	4 min
Peso	0,4 kg
In dotazione	
... 703	
8 stick di colla 200 mm	×
Bocchetta a fessura larga (cod. ord. 1 609 202 555)	×
Bocchetta extralunga (cod. ord. 1 609 202 428)	×
Bocchetta universale (cod. ord. 1 609 201 241)	×
Cavo asportabile da 3,5 m	×
Valigetta (2 605 438 278)	×

**Termosoffiatore****GHG 660 LCD Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 944 ...</b>
Potenza	2.300 W
Temperatura di lavoro	50 - 660 °C
Flusso d'aria	250 - 500 l/min
Peso	1,0 kg
In dotazione	
... 703	
Bocchetta piatta 50 mm (1 609 201 795)	×
Bocchetta protettiva per vetro 75 mm (1 609 390 452)	×
Cassetta	×

**Aspiratori, pistole incollatrici e termosoffiatori**  
 Termosoffiatore, Soffiatore a batteria

10

**Termosoffiatore**  
**GHG 600 CE Professional**
**Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 942 ...

Potenza 2.000 W

Temperatura di lavoro 100 – 600 °C

Flusso d'aria 350 – 550 l/min

Peso 0,6 kg

**In dotazione** ... 103

Cavo di alimentazione (cod. ord. 1 609 202 270) ×

Scatola in cartone ×

**Soffiatore a batteria**  
**GBL 18V-120 Professional**
**Novità!****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 9F5 ...

Tensione della batteria 18 V

Numero di giri a vuoto 17.000 g/min

Max. velocità dell'aria 75 m/s

Max. portata d'aria 120 m³/h

Tempo di operatività Velocità I: 9 min/Ah;  
Velocità II: 5 min/Ah min

Lunghezza 523 mm

Larghezza 158 mm

Altezza 220 mm

Peso escl. batteria 1,1 kg

**In dotazione** ... 100

Contenitore polvere ×

Tubo di prolunga ×


Ugello per fori ×

Ugello standard ×




**Professional**  
GLI 18V-1900 C

**HEAVY  
DUTY**

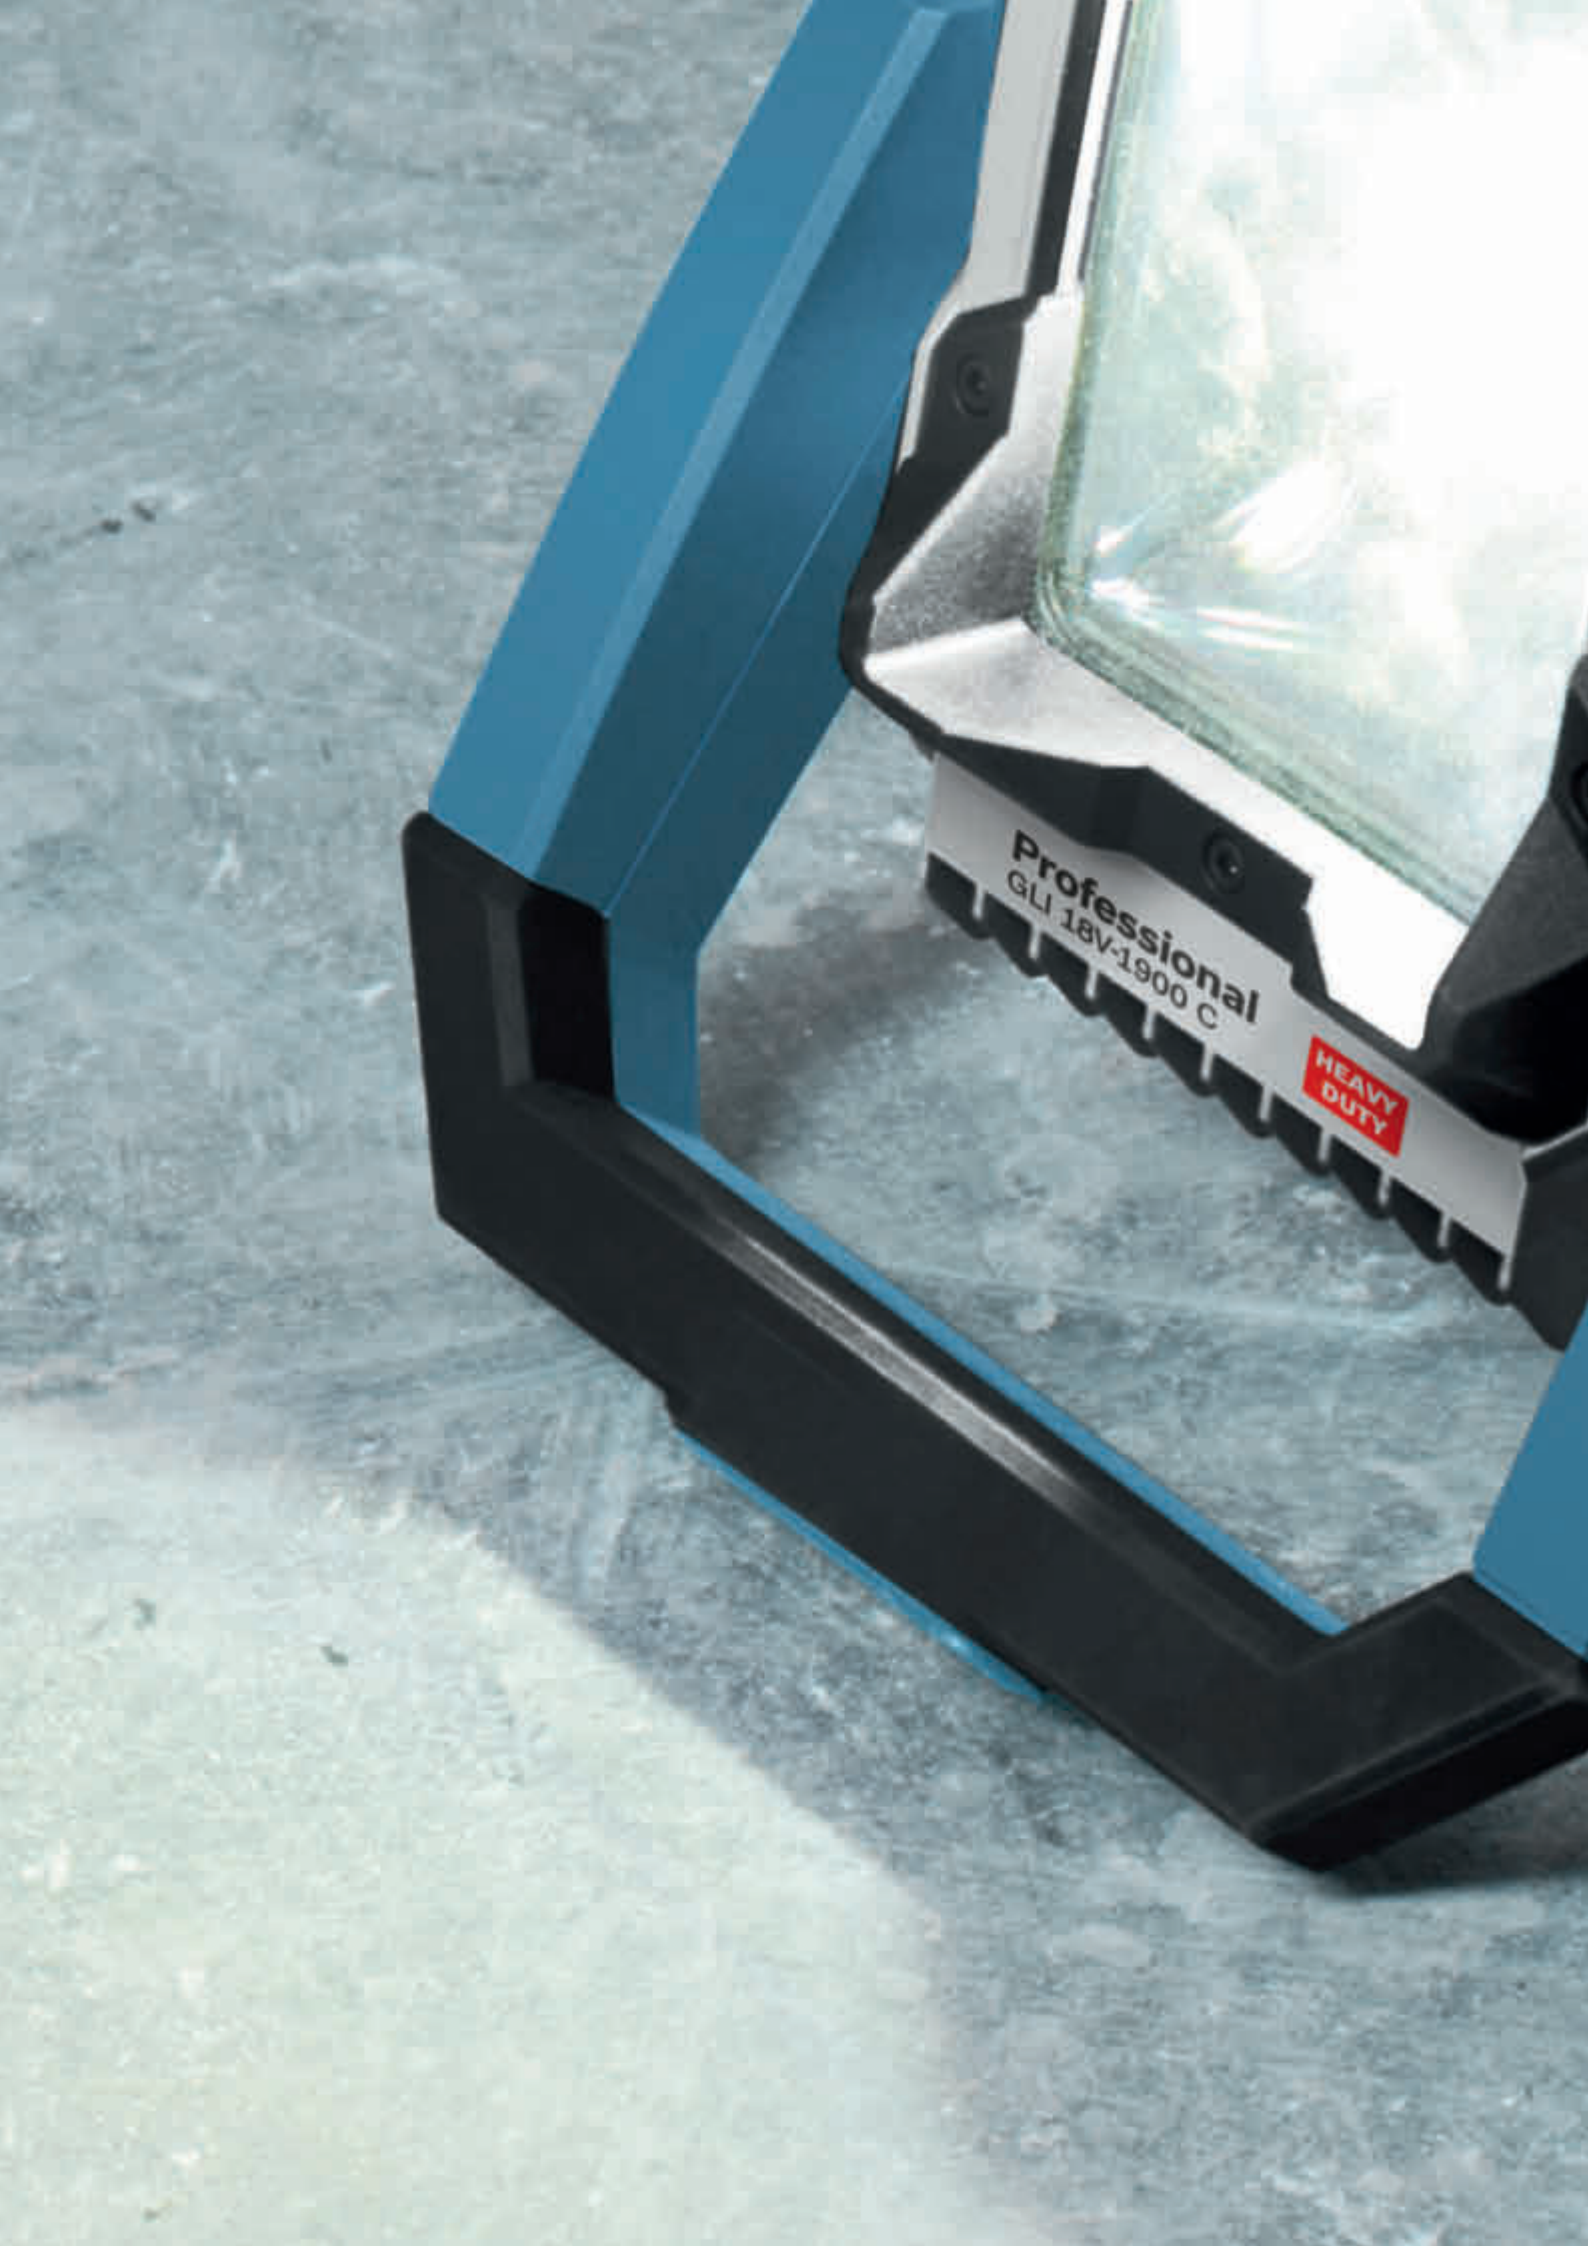





# Illuminazione, suono e giacca termica Heat+ Jacket

Le soluzioni Bosch Professional rendono il tuo cantiere più efficiente e più piacevole al tempo stesso, grazie ad una gamma di utili accessori come i sistemi di illuminazione e suono o la giacca termica Heat+ Jacket.

## Illuminazione, suono e giacca termica Heat+ Jacket

### Lampade a batteria

#### Lampada a batteria GLI 12V-80 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 437 ...</b>
Tensione della batteria	12 V
Capacità della batteria	2 Ah
Lunghezza	160,0 mm
Altezza	52,0 mm
Peso escl. batteria	0,14 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... V00</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	×

#### Lampada a batteria GLI PortaLED 136 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 446 ...</b>
Tensione della batteria	14,4–18 V
Tempo di funzionamento 14,4 V	57 min/Ah
Tempo di funzionamento 18 V	70 min/Ah
Lunghezza	442,0 mm
Larghezza	357,0 mm
Altezza	151,0 mm
Peso escl. batteria	3,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	×
Versione Solo	×

#### Lampada a batteria GLI 12V-330 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 4A0 ...</b>
Tensione della batteria	12 V
Tempo d'esercizio 10,8 V	180 min/Ah
Lunghezza	139,0 mm
Larghezza	50,0 mm
Altezza	68,0 mm
Peso escl. batteria	0,3 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	×
Versione Solo	×

#### Lampada a batteria GLI VariLED Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 443 ...</b>
Tensione della batteria	14,4–18 V
Tempo di funzionamento 14,4 V	115 min/Ah
Tempo di funzionamento 18 V	135 min/Ah
Lunghezza	130,0 mm
Larghezza	80,0 mm
Altezza	40,0 mm
Peso escl. batteria	0,3 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 400</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	×
Clip per cinghia	×
Versione Solo	×

**Illuminazione, suono e giacca termica Heat+ Jacket**  
Lampade a batteria, Radio

**Lampada a batteria**  
**GLI 18V-1900 Professional**

Novità!



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 446 ...</b>
Tensione della batteria	14,4–18 V
Tempo di funzionamento 14,4 V	80 min/Ah
Tempo di funzionamento 18 V	100 min/Ah
Lunghezza	72,0 mm
Larghezza	187,0 mm
Altezza	292,0 mm
Peso escl. batteria	1,6 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 400</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x
Versione Solo	x

**Radio**  
**GML SoundBoxx Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 429 ...</b>
Gamma di frequenze radio AM	531 – 1.602 kHz
Gamma di frequenze radio FM	87,5 – 108 MHz
Tensione/i di ingresso rete	100 – 240 V
<b>In dotazione</b>	<b>... 900</b>
2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)	x
Adattatore DC-in (1 600 A00 0ZT)	x
Cavo Aux-In (2 610 008 343)	x

**Lampada a batteria**  
**GLI 18V-1900C Professional**

Novità!



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 446 ...</b>
Tensione della batteria	14,4–18 V
Tempo di funzionamento 14,4 V	80 min/Ah
Tempo di funzionamento 18 V	100 min/Ah
Lunghezza	145,0 mm
Larghezza	187,0 mm
Altezza	292,0 mm
Peso escl. batteria	1,8 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 500</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x
Versione Solo	x

**Radio**  
**GPB 12V-10 Professional**



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 429 ...</b>
Gamma di frequenze radio AM	531 – 1.602 kHz
Gamma di frequenze radio FM	87,5 – 108 MHz
Tensione/i di ingresso rete	100 – 240 V
<b>In dotazione</b>	<b>... 200</b>
2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)	x
Adattatore DC-in (1 600 A00 0ZT)	x
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x
Cavo Aux-In (2 610 008 343)	x
Scatola in cartone	x

## 11

## Illuminazione, suono e giacca termica Heat+ Jacket

### Radio, Abbigliamento termico

#### Radio

##### GML 20 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 429 ...</b>
Gamma di frequenze radio AM	531 – 1.602 kHz
Gamma di frequenze radio FM	87,5 – 108 MHz
Tensione/i di ingresso rete	230 V
Potenza nominale dell'amplificatore (con alimentazione a filo)	20 W
<b>In dotazione</b>	<b>... 700</b>
2 batterie AA	x
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x
Cavo Aux-In	x
Scatola in cartone	x

#### Radio

##### GML 50 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 429 ...</b>
Gamma di frequenze radio AM	531 – 1.602 kHz
Gamma di frequenze radio FM	87,5 – 108 MHz
Tensione/i di ingresso rete	230 V
Potenza nominale dell'amplificatore (con alimentazione a filo)	50 W
<b>In dotazione</b>	<b>... 600</b>
2 batterie AA	x
Batteria non compresa in dotazione	x
Caricabatteria integrato	x
Cavo Aux-In	x
Scatola in cartone	x
Telecomando (2 610 012 186)	x

#### Abbigliamento termico

##### GHJ 12+18V - Uomo (versione base) Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>S: 0 618 800 00A</b>
	<b>M: 0 618 800 00B</b>
	<b>L: 0 618 800 00C</b>
	<b>XL: 0 618 800 00D</b>
	<b>XXL: 0 618 800 00E</b>
	<b>3XL: 0 618 800 00F</b>
Miscela del tessuto	Materiale di rivestimento: 100% poliestere, fodera: 100% poliestere
Conformazione del tessuto	Softshell, 3 strati
Colori disponibili	Nero
Certificazione	Standard Oeko-Tex 100
Tensione della batteria	12,0 V
<b>In dotazione</b>	
Adattatore batteria GAA 12 V (0 618 800 04J)	x

#### Abbigliamento termico

##### GHJ 12+18V - Uomo (versione completa) Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>S: 0 618 800 00G</b>
	<b>M: 0 618 800 00H</b>
	<b>L: 0 618 800 00J</b>
	<b>XL: 0 618 800 00K</b>
	<b>XXL: 0 618 800 00L</b>
	<b>3XL: 0 618 800 00M</b>
Miscela del tessuto	Materiale di rivestimento: 100% poliestere, fodera: 100% poliestere
Conformazione del tessuto	Softshell, 3 strati
Colori disponibili	Nero
Certificazione	Standard Oeko-Tex 100
Tensione della batteria	12,0 V
<b>In dotazione</b>	
1 batteria GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x
Adattatore batteria GAA 12 V (0 618 800 04J)	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x

**Abbigliamento termico**  
**GHJ 12+18V - Donna (versione base) Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Miscela del tessuto	Materiale di rivestimento: 100% poliestere, fodera: 100% poliestere
Conformazione del tessuto	Softshell, 3 strati
Colori disponibili	Nero
Certificazione	Standard Oeko-Tex 100
Tensione della batteria	12,0 V

**In dotazione**

-	-

**Abbigliamento termico**  
**GHJ 12+18V - Donna (versione completa) Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Miscela del tessuto	Materiale di rivestimento: 100% poliestere, fodera: 100% poliestere
Conformazione del tessuto	Softshell, 3 strati
Colori disponibili	Nero
Certificazione	Standard Oeko-Tex 100
Tensione della batteria	12,0 V

**In dotazione**

-	-







# Strumenti di misura intelligenti

In un progetto di edilizia, ogni singolo dettaglio va considerato con esattezza sin dall'inizio. Con gli strumenti di misura digitali Bosch Professional, potrai misurare, allineare e rilevare con precisione assoluta.

12



## Strumenti di misura intelligenti

### Applicazioni di misurazione

I distanziometri laser Bosch sono ideali per ogni utilizzatore professionale che desideri prendere rapidamente misure esatte: dotati della più moderna tecnologia laser, i distanziometri Bosch danno risultati estremamente precisi ed affidabili.



### GLM 50 C Professional

(vedi pag. 201)

- ▶ Trasferimento dei dati rapido ed efficiente, tramite Bluetooth
- ▶ Utilizzo semplice, grazie all'interfaccia utente migliorata e al display a colori illuminato e orientabile
- ▶ Ampia gamma di funzionalità, inclusi funzione di tracciamento e sensore di inclinazione a 360°, per agevoli misurazioni degli angoli ed applicazioni di livellamento



**Distanziometro laser**  
**GLM 30 Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 072 ...</b>
Precisione di misura, tipica	+/- 2 mm
Campo di misura	0,15 - 30,00
Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Campo di misura	0,15 - 30,00
Unità di misura	metrica
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

**In dotazione**

<b>... 500</b>	
2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)	x
Certificato del costruttore	x
Custodia protettiva	x

**Distanziometro laser**  
**GLM 40 Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 072 ...</b>
Precisione di misura, tipica	+/- 1,5 mm
Campo di misura	0,15 - 40,00
Numero di valori memorizzati	10
Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Campo di misura	0,15 - 40,00
Unità di misura	m/cm, ft/inch
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

**In dotazione**

<b>... 900</b>	
2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)	x
Certificato del costruttore	x
Custodia protettiva	x

**La soluzione intelligente** per  
misurazioni e documentazioni

- ▶ Trasferimento dei dati rapido ed efficiente, tramite Bluetooth
- ▶ Utilizzo semplice, grazie all'interfaccia utente migliorata e al display a colori illuminato e orientabile
- ▶ Ampia gamma di funzionalità, inclusi funzione di tracciamento e sensore di inclinazione a 360°, per agevoli misurazioni degli angoli ed applicazioni di livellamento

**Distanziometro laser**  
**GLM 50 C Professional****Novità!****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 072 ...</b>
Precisione di misura, tipica	+/- 1,5 mm
Campo di misura	0,05 - 50,00
Misurazione integrata delle inclinazioni	x
Numero di valori memorizzati	30
Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Campo di misura	0,05 - 50,00
Unità di misura	m/cm, ft/inch
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

**In dotazione**

<b>... C00</b>	
Certificato del costruttore	x
Custodia protettiva	x



## Strumenti di misura intelligenti

Distanziometro laser, Misuratori stradali, Goniometro digitale

**Distanziometro laser**  
**GLM 250 VF Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 072 ...</b>
Precisione di misura, tipica	± 1 mm
Campo di misura	0,05 – 250,00
Misurazione integrata delle inclinazioni	–
Numero di valori memorizzati	30
Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Campo di misura	0,05 – 250,00
Unità di misura	m/cm/mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

**In dotazione**

<b>... 100</b>	
4 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)	x
Certificato del costruttore	x
Cinturino di trasporto (2 609 170 085)	x
Custodia protettiva	x

**Misuratore stradale**  
**GWM 40 Professional****Dati tecnici**


<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 074 ...</b>
Max. valore misurato	9999.99 m
Precisione di misurazione	± 5 cm/100 m
Diametro ruota (circonferenza)	389,1 mm (1,22 m)
Manico	chiudibile
Materiale	Acciaio
Peso	3,3 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 100</b>
Custodia protettiva	x

**Misuratore stradale**  
**GWM 32 Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 074 ...</b>
Max. valore misurato	9999.99 m
Precisione di misurazione	1 dm/100 m
Diametro ruota (circonferenza)	318,5 mm (1 m)
Manico	Impugnatura telescopica
Materiale	Alluminio
Peso	1,4 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Custodia protettiva	x

**Goniometro digitale**  
**GAM 220 MF Professional**

Novità!

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 076 ...</b>
Precisione di misurazione, angolo	± 0,1°
Precisione di misura, bolle	± 0,05°
Campo di misura	0 – 220°
Funzione di calcolo	x
Funzione di memorizzazione	x
Precisione dell'angolo calcolato	± 0,1°
Lunghezza braccio	40 cm
<b>In dotazione</b>	<b>... 600</b>
4 batterie da 1,5 V (AAA)	x
Custodia protettiva	x

## 12

Strumenti di misura intelligenti  
GoniometriGoniometro digitale  
GAM 220 Professional

## Dati tecnici


<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 076 ...</b>
Precisione di misurazione, angolo	± 0,1°
Precisione di misura, bolle	± 0,05°
Campo di misura	0 - 220°
Precisione dell'angolo calcolato	± 0,1°
Lunghezza braccio	40 cm
<b>In dotazione</b>	<b>... 500</b>
4 batterie da 1,5 V R6 (AAA)	x

Goniometro e inclinometro  
per trasferire dati con la  
precisione del laser

- ▶ Goniometro e inclinometro digitale in un unico strumento
- ▶ Calcola angoli e inclinazione senza bisogno di ulteriori ausili
- ▶ Inclinometro con laser fino ad una portata di 30 m


Goniometro digitale  
GAM 270 MFL Professional

Novità!




## Dati tecnici


<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 076 ...</b>
Precisione di misurazione, angolo	± 0,1°
Campo di misura	0-270°
Funzione di calcolo	x
Funzione di memorizzazione	x
Lunghezza braccio	60 cm
<b>In dotazione</b>	<b>... 400</b>
4 batterie da 1,5 V (AA)	x
Custodia protettiva	x
Leg Extension	x

**Inclinometro**  
**GIM 60 Professional**


Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 076 ...</b>
Lunghezza	60 cm
Campo di misura	0 – 360° (4 x 90°)
Precisione di misura dell'elettronica 0°/90°	± 0,05°
Precisione di misura dell'elettronica per 1 – 89°	± 0,2°
<b>In dotazione</b>	<b>... 700</b>
4 batterie da 1,5 V (AA)	x
Custodia protettiva	x

**Inclinometro**  
**GIM 60 L Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 076 ...</b>
Lunghezza	60 cm
Raggio d'azione (laser)	30 m
Campo di misura	0 – 360° (4 x 90°)
Precisione di misura dell'elettronica 0°/90°	± 0,05°
Precisione di misura dell'elettronica per 1 – 89°	± 0,1°
<b>In dotazione</b>	<b>... 900</b>
4 batterie da 1,5 V R6 (AAA)	x
Custodia protettiva	x

**Inclinometro**  
**GIM 120 Professional****Novità!**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 076 ...</b>
Lunghezza	120 cm
Campo di misura	0 – 360° (4 x 90°)
Precisione di misura dell'elettronica 0°/90°	± 0,05°
Precisione di misura dell'elettronica per 1 – 89°	± 0,2°
<b>In dotazione</b>	<b>... 800</b>
4 batterie da 1,5 V (AA)	x
Custodia protettiva	x

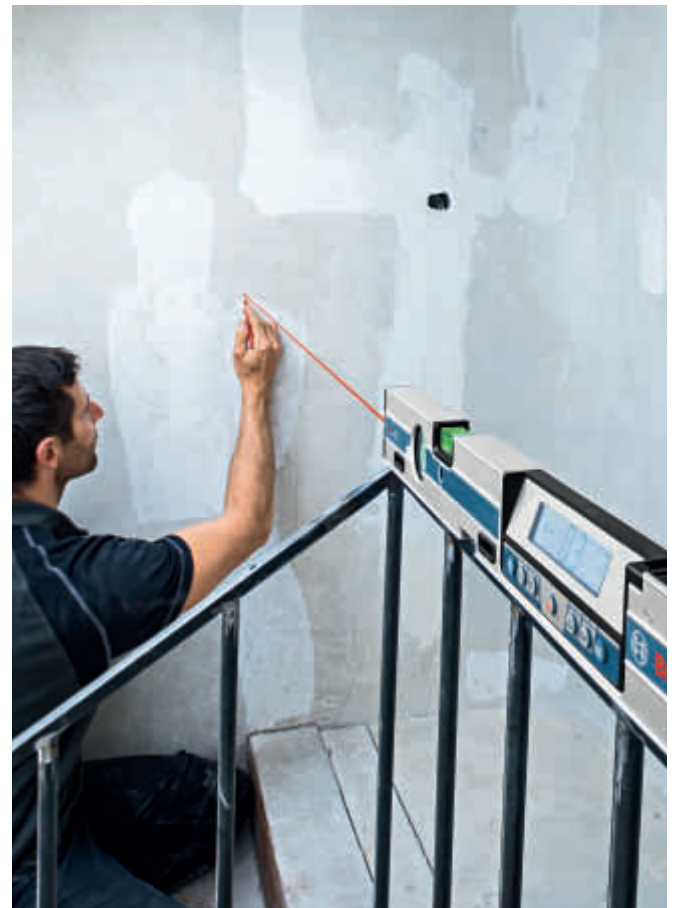



## Strumenti di misura intelligenti

### Applicazioni di rilevamento

Per andare sempre sul sicuro: con i rilevatori Bosch Professional è possibile rilevare, con il massimo grado di affidabilità e sicurezza, metalli magnetici e non magnetici, cavi elettrici, sottostrutture in legno o addirittura tubi di plastica.



### GIS 1000 C Professional

- ▶ Telecamera integrata, per documentare direttamente i valori di misurazione all'interno di un'immagine
- ▶ Connettività – Via Bluetooth™ i valori di misurazione possono essere trasferiti direttamente in loco su di uno smartphone per poi essere inviati tramite e-mail

## Strumenti di misura intelligenti

### Thermo Detector, Rilevatori di metalli

12

#### Thermo Detector GIS 1000 C Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 083 ...</b>	
Campo di misura	-40 °C ... +1000 °C	
Precisione di misurazione IR	± 1,0 °C	
Precisione di misurazione umidità relativa dell'aria	± 2%	
Ottica (rapporto distanza di misurazione : spot di misurazione)	50:1	
Risoluzione	0,1 °C	
Diode laser	Classe laser 2, 635 nm	
Memoria immagini (numero immagini)	>200	
Tipo di memoria	Memoria interna	
Trasmissione dati	MicroUSB; Bluetooth™; Bluetooth™ Smart	
Peso	0,6 kg	
<b>In dotazione</b>	<b>... 300</b>	<b>... 301</b>
1 batteria da 1,5 Ah al litio (2 607 336 761)	-	x
4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)	x	-
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x	-
Caricabatteria rapido AL 1130 CV (2 607 225 133)	-	x
Cartone (L-BOXX-ready)	x	-
Inserto per L-BOXX, accessori	-	x
Inserto per L-BOXX, utensile	-	x
L-BOXX (1 605 438 166)	-	x
Scheda Quickstart	x	x


#### Rilevatore di metalli GMS 100 M Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Materiali rilevabili	Metalli ferrosi, metalli non ferrosi, cavi sotto tensione
Profondità di rilevamento max	100 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
<b>In dotazione</b>	-

#### Rilevatore di metalli GMS 120 Professional




##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 081 ...</b>
Materiali rilevabili	Metalli ferrosi, metalli non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione
Profondità di rilevamento max	120 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
1 batteria (blocco) da 9 V-6LR61	x
Cinturino di trasporto	x
Custodia protettiva	x



**Strumenti di misura intelligenti**

Rilevatori di metalli, Telecamera da ispezione

**Rilevatore di metalli****Wallscanner D-TECT 120 Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 081 ...</b>
Materiali rilevabili	Tubi di plastica riempiti con acqua, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione
Profondità di rilevamento max	120 mm
Funzione supplementare	Dupliche alimentazione (10,8 V / 4 batterie da 1,5 V LR6 AA); Center Finder con indicatore di direzione degli oggetti

In dotazione	... 300	... 301
1 batteria da 1,5 Ah al litio (2 607 336 761)	-	x
4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)	x	-
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x	-
Caricabatteria rapido AL 1130 CV (2 607 225 133)	-	x
Cartone (L-BOXX-ready)	x	-
Scheda Quickstart	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x

**Rilevatore di metalli****Wallscanner D-TECT 150 Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 010 ...</b>
Materiali rilevabili	Tubi di plastica, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione
Profondità di rilevamento max	150 mm
Indicatore profondità di foratura max	-
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

In dotazione	... 005
4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x

**Rilevatore di metalli****Wallscanner D-TECT 150 SV Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 010 ...</b>
Materiali rilevabili	Tubi in plastica, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione
Profondità di rilevamento max	150 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Funzione supplementare	Visualizzazione del segnale, misurazioni affidabili nel calcestruzzo umido

In dotazione	... 008
4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x
Scheda Quickstart	x

**Telecamera da ispezione****GIC 120 Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 241 ...</b>
Tensione della batteria	6 V
Formato display	2,7"
Risoluzione display	320 x 240 px
Diametro testa telecamera	8,5 mm
Lunghezza del cavo della telecamera	120 cm

In dotazione	... 100
4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)	x
Cavo della telecamera GIC Ø 8,5 mm, lunghezza 120 cm	x
Gancio, magnete, specchio	x







## Strumenti di misura intelligenti

### Applicazioni di livellamento

Estremamente versatile: proietta precise linee laser e pratici fili a piombo. Le livelle laser multifunzione consentono di svolgere i più comuni compiti di livellamento e trasferimento con un solo strumento. Grazie alla semplicità d'uso, i laser autolivellanti si possono allineare con semplicità e precisione e consentono risultati di grande esattezza.



### **GCL 2-50 CG Professional**

(vedi pag. 213)

- ▶ Linee orizzontali e verticali di colore verde, per la massima visibilità
- ▶ Collegamento Bluetooth® allo smartphone per comando e regolazione a distanza dello strumento
- ▶ Duplice alimentazione: possibilità di funzionamento sia con batteria al litio da 12 V, sia con batterie alcaline standard

**Strumenti di misura intelligenti**  
 Livelle laser a punti, Livelle laser combinate

**Livella laser a punti**  
**GPL 5 Professional**

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 066 ...</b>
Proiezione	5 punti
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m
Portata	30 m
Campo di autolivellamento	± 5° asse longitudinale, ± 3° asse trasversale
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 5X

**In dotazione**

<b>... 200</b>	
3 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x
Supporto multifunzione (cod. ord. 1 618 C00 465)	x

**Livella laser combinata**  
**GCL 25 Professional**

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 066 ...</b>
Proiezione	2 linee / 5 punti
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

**In dotazione**

	<b>... B00</b>	<b>... B01</b>	<b>... B03</b>
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x	x	x
Custodia protettiva	x	x	x
Inserito per L-BOXX, accessori	-	-	x
Inserito per L-BOXX, utensile	x	x	x
Pannello di mira per laser	x	x	x
Supporto universale BM 1 Professional (0 601 015 A01)	-	-	x
Treppiede BT 150 Professional (0 601 096 974)	-	x	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	-	x


**Livella laser a punti**  
**GPL 3 Professional**

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 066 ...</b>
Proiezione	3 punti
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m
Portata	30 m
Campo di autolivellamento	± 5° asse longitudinale, ± 3° asse trasversale
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 5X

**In dotazione**

<b>... 100</b>	
3 LR6 1,5 V (AA)	x
Custodia protettiva	x
Supporto multifunzione (cod. ord. 1 618 C00 465)	x

**Livella laser combinata**  
**GCL 2-15 Professional**
**Novità!**

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 066 ...</b>
Proiezione	2 linee / 2 punti
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m
Portata	15 m
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

**In dotazione**


	<b>0 601 066 E00</b>	<b>0 601 066 E02</b>	<b>0 615 994 0FV</b>
1/2 termoformato per L-BOXX per utensile (1 608 M00 C1S)	x	x	x
3 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x	x	x
Custodia protettiva	x	x	x
Fermaglio da soffitto	-	x	-
Pannello di mira per laser	x	x	x
RM 1 Professional (0 601 092 600)	x	x	x
Treppiede BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	-	x
Valigetta (1 608 M00 C1R)	-	x	-

## Strumenti di misura intelligenti

### Livelle laser combinate

#### Livella laser combinata GCL 2-15 G Professional

Novità!



#### Dati tecnici

**Codice di ordinazione** 0 601 066 ...

Proiezione 2 linee / 2 punti

Precisione di livellamento elettronico  $\pm 0,3$  mm/m

Portata 15 m

Campo di autolivellamento  $\pm 4^\circ$

Indice di protezione contro polvere e acqua IP 54

**In dotazione** ... J00

1/2 termoformato per L-BOXX per utensile (1 608 M00 C1S) x

3 batterie da 1,5 V LR6 (AA) x

Custodia protettiva x

Pannello di mira per laser x

RM 1 Professional (0 601 092 600) x



## Funzioni intelligenti, per la massima produttività

- Collegamento Bluetooth® allo smartphone per comando e regolazione a distanza dello strumento
- Duplice alimentazione: possibilità di funzionamento sia con batteria al litio da 12 V, sia con batterie alcaline standard
- Posizionamento preciso dei raggi laser attorno ai punti a piombo: posizionamento motorizzato con RM 3 Professional (opzionale), mediante app o comando a distanza, oppure posizionamento manuale con RM 2 Professional

#### Livella laser combinata GCL 2-50 C Professional

Novità!



#### Dati tecnici

**Codice di ordinazione** 0 601 066 ...

Proiezione 2 linee / 2 punti

Precisione di livellamento elettronico  $\pm 0,3$  mm/m

Portata 20 m

Campo di autolivellamento  $\pm 4^\circ$

Indice di protezione contro polvere e acqua IP 54

**In dotazione** ...G00 ...G02 ...G03 ...G04


1 batteria GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	-	-	x	x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x	x	-	-
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x	x	-	-
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	-	x	x
Custodia protettiva	x	x	x	x
GCL 2-50 C/CG inserto 1 (1 608 M00 C1T)	x	x	x	x
GCL 2-50 C/CG inserto 2 (1 608 M00 C1U)	-	-	x	x
GCL 2-50 C/CG inserto 3 (1 608 M00 C1V)	-	-	-	x
Pannello di mira per laser	x	x	x	x
Supporto da parete BM 3	-	-	x	x
Supporto rotante RM2 (0 601 092 700)	x	x	x	-
Supporto rotante RM3 (0 601 092 800)	-	-	-	x
Telecomando RC2 (0 601 069 C00)	-	-	-	x
Treppiede BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	-	x	-
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	-	-	-	x



## Strumenti di misura intelligenti

### Livelle laser a linee

#### Livella laser a linee GLL 2-15 Professional




##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Proiezione	2 linee
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 5X

##### In dotazione

-

#### Livella laser a linee GLL 3-50 Professional




##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 063 ...</b>
Proiezione	3 linee
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m
Raggio d'azione senza ricevitore	10 m
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

##### In dotazione

	...800	...801	...802	...803
1 batteria (blocco) da 9 V-6LR61	-	-	-	x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x	x	x	x
Custodia protettiva	x	-	-	-
Inserito per L-BOXX, utensile	x	x	x	x
Pannello di mira per laser	x	x	x	x
Ricevitore laser LR 2 Professional (0 601 069 100)	-	-	-	x
Supporto per LR 2	-	-	-	x
Supporto universale BM 1 Professional (0 601 015 A00)	-	-	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	x	x	x

#### Livella laser a linee GLL 2-50 Professional




##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>non disponibile</b>
Proiezione	2 linee
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m
Raggio d'azione senza ricevitore	20 m
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

##### In dotazione

-

#### Livella laser a linee GLL 3-80 P Professional



##### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 063 ...</b>
Proiezione	3 linee a 360°
Precisione di livellamento elettronico	± 0,2 mm/m
Raggio d'azione senza ricevitore	40 m (diametro)
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

##### In dotazione

	...30A	...305	...306	...309
1 batteria (blocco) da 9 V-6LR61	x	-	-	-
1/2 termoformato per L-BOXX per utensile (1 608 M00 C04)	x	x	x	x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x	x	x	x
Custodia protettiva	x	x	x	x
Inserito per L-BOXX, accessori	x	-	-	x
Pannello di mira per laser	x	x	x	x
Ricevitore laser LR 2 Professional (0 601 069 100)	x	-	-	-
Supporto per LR 2	x	-	-	-
Supporto universale BM 1 Professional (0 601 015 A01)	x	-	-	x
Treppiede BT 150 Professional (0 601 096 974)	-	-	x	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	-	-	x


## Livella laser per piastrelle GTL 3 Professional



### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 015 ...</b>
Proiezione	3 linee
Precisione angolare (angolo 0 – 90°)	± 0,2 mm/m
Raggio d'azione con piastra di riscontro	20 m
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
<b>In dotazione</b>	<b>... 200</b>
4 batterie da 1,5 V (AA)	x
Custodia protettiva	x
Pannello di mira per laser	x
Piatto di allineamento	x

## Livella laser rotante GRL 300 HV Professional



### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 061 ...</b>		
Precisione di livellamento elettronico	± 0,1 mm/m		
Portata con ricevitore	300 m (diametro)		
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54		
Velocità di rotazione	150, 300, 600 giri/min		
Colore del raggio laser	rosso		
<b>In dotazione</b>	<b>0 601 061 500</b>	<b>0 601 061 501</b>	<b>0 615 994 03Y</b>
1 batteria (AA) da 1,5-V-LR6	x	x	x
1 batteria (blocco) da 9 V-6LR61	-	x	x
1 batteria NiMH (cod. ord. 1 608 M00 05G)	x	x	x
2 x 1,5 V LR20 (D)	x	x	x
Asta metrica GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	-	x
Occhiali per raggio laser (rosso) (cod. ord. 1 608 M00 05B)	x	x	x
Pannello di mira per laser (rosso) (cod. ord. 1 608 M00 05C)	x	x	x
Ricevitore laser LR 1 Professional (0 601 015 400)	-	x	x
Set caricabatteria con adattatore (cod. ord. 1 600 A00 1W3)	x	x	x
Supporto disponibile anche separatamente come accessorio (cod. ord. 1 608 M00 70F)	-	x	x
Supporto universale WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x	x
Telecomando RC1 Professional (0 601 069 900)	x	x	x
Treppiede BT 300 HD Professional (0 601 091 400)	-	-	x
Valigetta per il trasporto (cod. ord. 1 608 M00 05F)	x	x	x
Vano batteria (cod. ord. 1 608 M00 05D)	x	x	x




## 12

## Strumenti di misura intelligenti

### Livelle laser rotanti

#### Livella laser rotante

##### GRL 300 HVG Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 061 ...</b>		
Precisione di livellamento elettronico	± 0,1 mm/m		
Portata con ricevitore	300 m (diametro)		
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54		
Velocità di rotazione	150, 300, 600 giri/min		
Colore del raggio laser	verde		
<b>In dotazione</b>	<b>0 601 061 700</b>	<b>0 601 061 701</b>	<b>0 615 994 04B</b>
1 batteria (AA) da 1,5-V-LR6	x	x	x
1 batteria (blocco) da 9 V-6LR61	-	x	x
1 batteria NiMH (cod. ord. 1 608 M00 05G)	x	x	x
2 x 1,5 V LR20 (D)	x	x	x
Asta metrica GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	-	x
Caricabatteria con adattatore	-	-	x
Occhiali per raggio laser (verde) (cod. ord. 1 608 M00 05J)	-	x	-
Pannello di mira per laser (blu) (cod. ord. 1 608 M00 05K)	-	x	-
Ricevitore laser LR 1G Professional (0 601 069 700)	-	x	x
Set caricabatteria con adattatore (cod. ord. 1 608 M00 05E)	-	x	-
Supporto disponibile anche separatamente come accessorio (cod. ord. 1 608 M00 05A)	-	x	-
Supporto universale WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x	x
Telecomando RC1 Professional (0 601 069 900)	x	x	x
Treppiede BT 300 HD Professional (0 601 091 400)	-	-	x
Valigetta per il trasporto (cod. ord. 1 608 M00 05F)	x	x	x
Vano batteria	-	-	x
Vano batteria (cod. ord. 1 608 M00 05D)	x	x	-




## La prima livella laser rotante con sistema antifurto per tutti i lavori di livellamento

- Sistema antifurto: viene inviato un allarme quando la livella laser rotante GRL 500 H/HV viene spostata durante il funzionamento senza LR 50 Professional

#### Livella laser rotante

##### GRL 500 H + LR 50 Professional



#### Dati tecnici

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 061 ...</b>	
Precisione di livellamento elettronico	± 0,05 mm/m orizzontale	
Portata con ricevitore	500 m (diametro)	
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 56	
Velocità di rotazione	600 giri/min	
Colore del raggio laser	rosso	
<b>In dotazione</b>	<b>... A00</b>	
Caricabatteria rapido per EU/UK (1 608 M00 C1C)	x	
Custodia protettiva per LR 50 Professional	x	
Supporto per LR 50 Professional (1 608 M00 C1A)	x	
Valigetta per il trasporto GRL 500 Professional (1 608 M00 C11)	x	





## Strumenti di misura intelligenti

## Livelli ottici

## Livella ottica

## GOL 20 G Professional



## Dati tecnici

**Codice di ordinazione** 0 601 068 ...

Precisione di livellamento elettronico 3 mm su 30 m

Unità di misura 400 gon

Ingrandimento 20 x

Portata fino a 60 m

**In dotazione** ... 401 ... 403

Asta metrica GR 500 (0 601 094 300) - x

Chiave esagonale a brugola x x

Filo a piombo x x

Perno di regolazione x x

Protezione lente x -

Treppiede BT 160 Professional (0 601 091 200) - x

Valigetta per il trasporto - x

Valigetta per il trasporto (1 600 A00 OLF) x -

## Livella ottica

## GOL 26 G Professional



## Dati tecnici

**Codice di ordinazione** 0 601 068 ...

Precisione di livellamento elettronico 1,6 mm su 30 m

Unità di misura 400 gon

Ingrandimento 26 x

Portata fino a 100 m

**In dotazione** ... 001

Chiave esagonale a brugola x

Filo a piombo x

Perno di regolazione x

Protezione lente x

Valigetta per il trasporto (1 600 A00 OLF) x

## Livella ottica

## GOL 26 D Professional



## Dati tecnici

**Codice di ordinazione** 0 601 068 ...

Precisione di livellamento elettronico 1,6 mm su 30 m

Unità di misura 360 gradi

Ingrandimento 26 x

Portata fino a 100 m

**In dotazione** ... 000 ... 002

Asta metrica GR 500 (0 601 094 300) - x

Chiave esagonale a brugola x x

Filo a piombo x x

Perno di regolazione x x

Protezione lente x x

Treppiede BT 160 Professional (0 601 091 200) - x

Valigetta per il trasporto - x

Valigetta per il trasporto (1 600 A00 OLF) x -

## Livella ottica

## GOL 32 D Professional



## Dati tecnici

**Codice di ordinazione** 0 601 068 ...

Precisione di livellamento elettronico 1 mm su 30 m

Unità di misura 360 gradi

Ingrandimento 32 x

Portata 120 m

**In dotazione** ... 500 ... 502

Asta metrica GR 500 (0 601 094 300) - x

Chiave esagonale a brugola x x

Filo a piombo x x

Perno di regolazione x x

Protezione lente x x

Treppiede BT 160 Professional (0 601 091 200) - x

Valigetta per il trasporto (1 600 A00 OLF) x -

**Livella ottica**  
**GOL 32 G Professional****Dati tecnici****Codice di ordinazione** 0 601 068 ...

Precisione di livellamento elettronico 1 mm su 30 m

Unità di misura 400 gon

Ingrandimento 32 x

Portata 120 m

**In dotazione** ... 501

Chiave esagonale a brugola ×

Filo a piombo ×

Perno di regolazione ×

Protezione lente ×

Valigetta per il trasporto (1 600 A00 0LF) ×





## Strumenti di misura intelligenti

### Accessori

I treppiedi Bosch, testati nell'uso pratico, si possono regolare in modo preciso e affidabile all'altezza di lavoro necessaria. I treppiedi Bosch sono assolutamente stabili su ogni fondo. Robusta e leggera struttura in alluminio, che consente di trasportarlo in modo maneggevole.



### **BT 150** Professional

(vedi pag. 223)

- ▶ Robusta struttura in alluminio
- ▶ Per altezze di lavoro da 55 a 157 cm
- ▶ Funzionalità e precisione grazie alla bolla

**Ricevitore laser**  
**LR 1 Professional****Dati tecnici**


<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 015 ...</b>
Portata	0 – 200 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	± 1 mm/± 3 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 65
Alimentazione	1 batteria da 9 V 6LR61
Adatta per	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
<b>In dotazione</b>	<b>... 400</b>
1 batteria (blocco) da 9 V-6LR61	x
Supporto (1 608 M00 70F)	x

**Ricevitore laser**  
**LR 6 Professional**

Novità!

**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 069 ...</b>
Portata	5 – 50 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	± 1 mm/± 3 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Alimentazione	2 x LR03 da 1,5 V (AAA)
<b>In dotazione</b>	<b>... H00</b>
2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)	x

**Ricevitore laser**  
**LR 1G Professional****Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 069 ...</b>
Portata	0 – 150 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	± 1 mm/± 3 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 65
Alimentazione	1 batteria da 9 V 6LR61
Adatta per	GRL 300 HVG Professional
<b>In dotazione</b>	<b>... 700</b>
1 batteria (blocco) da 9 V-6LR61	x
Supporto (1 608 M00 05A)	x

**Ricevitore laser**  
**LR 7 Professional**

Novità!


**Dati tecnici**

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 069 ...</b>
Portata	5 – 50 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	± 1 mm/± 3 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Alimentazione	2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
<b>In dotazione</b>	<b>... J00</b>
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x
Supporto per ricevitore laser LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	x

## Strumenti di misura intelligenti

### Ricevitori laser, Telecomandi

#### Ricevitore laser LR 50 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 069 ...</b>
Portata	0 – 250 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	± 1 mm/± 10 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 56
Alimentazione	Batteria al litio da 7,4 V integrata
Adatta per	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional

In dotazione	
<b>... A00</b>	
Custodia protettiva per LR 50 Professional	x

#### Ricevitore laser LR 2 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 069 ...</b>
Portata	5 – 50 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	± 1 mm/± 3 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Alimentazione	1 batteria da 9 V 6LR61
Adatta per	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional

In dotazione	
<b>... 100</b>	
1 batteria (blocco) da 9 V-6LR61	x

#### Telecomando RC 1 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 069 ...</b>
Portata	30 m
Alimentazione	1 LR6 1,5 V (AA)
Adatta per	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional

In dotazione	
<b>... 900</b>	
1 batteria (AA) da 1,5-V-LR6	x

#### Telecomando RC 2 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 069 ...</b>
Portata	20 m
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 5X
Alimentazione	3 x LR03 da 1,5 V (AAA)
Adatta per	GSL 2 Professional

In dotazione	
<b>... C00</b>	
3 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)	x



**Strumenti di misura intelligenti**

Treppiede, Adattatore per treppiede, Aste metriche

**Treppiede****BT 300 HD Professional**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	0 601 091 ...
Altezza di lavoro	122 - 295 cm
Peso, ca.	7,2 kg
Filettatura treppiede	5/8"
Adatta per	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
In dotazione	
...	400

**Adattatore per treppiede****Adattatore cavalletto da 5/8" a 1/4"**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 609 203 ...
Adatta per	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional
In dotazione	
...	C10

**Asta metrica****GR 240 Professional**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	0 601 094 ...
Lunghezza	2,4 m
Sezioni	2
Unità di misura	m/cm
Adatta per	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 3-50, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional
In dotazione	
...	100

**Asta metrica****GR 500 Professional**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	0 601 094 ...
Lunghezza	5,0 m
Sezioni	5
Unità di misura	m/cm
Adatta per	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D Professional
In dotazione	
...	300
Bolla	x
Custodia protettiva	x



## Strumenti di misura intelligenti

### Asta telescopica, Staffe e supporti

12

#### Asta telescopica

##### BT 350 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 015 ...</b>
Peso, ca.	2,5 kg
Altezza di lavoro	140 – 350 cm
Adatta per	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
<b>In dotazione</b>	<b>... B00</b>
Angolare in metallo (cod. ord. 1 619 P04 420)	x
Supporto (cod. ord. 1 619 P04 421)	x

#### Staffa e supporto

##### WM 4 Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 092 ...</b>
Adatta per	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional
Altezza	340 mm
Peso, ca.	0,700 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 400</b>
-	-

#### Staffa e supporto

##### RM 2 Professional

Novità!



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 092 ...</b>
Altezza	11,3 mm
Lunghezza	15 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 700</b>
Fermaglio da soffitto	x

#### Staffa e supporto

##### RM 1 Professional

Novità!



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 092 ...</b>
Adatta per	GCL 2-15
<b>In dotazione</b>	<b>... 600</b>
-	-





**Strumenti di misura intelligenti**

Pannelli di mira per laser, Guida di misurazione, Accessorio

**Pannello di mira per laser****Pannello di mira per laser (blu)**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Adatta per	GRL 300 HVG Professional
Colore	blu
Altezza	100 mm
<b>In dotazione</b>	<b>... 05K</b>
-	-

**Pannello di mira per laser****Pannello di mira (GSL 2)**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Adatta per	GSL 2 Professional
<b>In dotazione</b>	<b>... 70B</b>
-	-

**Guida di misurazione****R 60 Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 601 079 ...</b>
Adatta per	GLM 80, GLM 100 C Professional
Lunghezza	610 mm
Peso, ca.	0,59 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Custodia protettiva	x

**Accessorio****Caricabatteria con adattatore (UE+UK) adatto per livelle laser rotanti GRL 500 H/HV**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Adatta per	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
<b>In dotazione</b>	<b>... C1C</b>
-	-

**Accessorio  
Batteria**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Adatta per	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
<b>In dotazione</b>	<b>... 05G</b>
-	-

**Accessorio  
Occhiali per raggio laser (verde)**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Adatta per	GRL 300 HVG Professional
Colore	verde
<b>In dotazione</b>	<b>... 05J</b>
-	-

**Accessorio  
Vano batteria**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Adatta per	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
<b>In dotazione</b>	<b>... 05D</b>
-	-

**Accessorio  
Occhiali per raggio laser (rosso)**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>1 608 M00 ...</b>
Adatta per	GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional, tutti i distanziometri laser
Colore	rosso
<b>In dotazione</b>	<b>... 05B</b>
-	-

**Accessorio**  
**Valigetta per il trasporto di GRL 300/400**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 608 M00 ...
Adatta per	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
In dotazione	... 05F
-	-

**Accessorio**  
**Valigetta per il trasporto di GRL 500**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 608 M00 ...
Adatta per	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
In dotazione	... C11
-	-

**Accessorio**  
**Valigetta per il trasporto di GLL 2-10/  
GCL 2-15/GCL 2-15 G** Novità!

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 608 M00 ...
Adatta per	GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 2-10
Colore	blu
Altezza	275 mm
Lunghezza	325 mm
Peso, ca.	0,540 kg
In dotazione	... C1R
-	-

**Accessorio**  
**Valigette**

Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 A00 ...
Adatta per	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G Professional
In dotazione	... 0LF
-	-

**Accessorio**  
**Custodia protettiva per R 60**



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	1 600 Z00 ...
Adatta per	R 60 Professional
In dotazione	... 01C
-	-

**Accessorio**  
**Custodia protettiva per D-tect 120 Professional**



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	2 609 170 ...
In dotazione	... 250
-	-

**Accessorio**  
**Custodia protettiva per GMS 100 M / GMS 120**



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	2 609 170 ...
Adatta per	GMS 100 M, GMS 120 Professional
In dotazione	... 140
-	-

**Accessorio**  
**Custodia protettiva per GIS 1000 C**



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	non disponibile
In dotazione	-
-	-







# ProGarden

Per i lavori di giardinaggio professionali più impegnativi, Bosch ha sviluppato una gamma di utensili professionali a batteria che offrono le stesse prestazioni degli utensili con motore a scoppio, ma con la praticità di quelli a batteria, con vibrazioni ridotte e senza gas di scarico.



## Decespugliatore a batteria GFR 25 Professional



HEAVY DUTY



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 600 913 ...</b>
Potenza della batteria	216 Wh
Tensione della batteria	36 V
Larghezza di taglio	25 cm
Utensile da taglio	Lama (a doppio taglio)
Tipo di impugnatura	Doppia impugnatura
Autonomia stimata	75-90 minuti (in base alle condizioni d'impiego)
Tipo di protezione IP	IPX4
Peso	6,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x
Cuffia di protezione (F 016 800 407)	x
Lama (a doppio taglio) (F 016 800 387)	x
Tracolla comfort (F 016 800 410)	x

## Decespugliatore a batteria GFR 42 Professional



HEAVY DUTY



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 600 913 ...</b>
Potenza della batteria	216 Wh
Larghezza di taglio	42 cm
Utensile da taglio	Testa tosaerba con avanzamento filo semiautomatico con filo (4,6 m x 2,4 mm)
Tipo di impugnatura	Doppia impugnatura
Autonomia stimata	40-60 minuti (in base alle condizioni d'impiego)
Tipo di protezione IP	IPX4
Peso	6,5 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 001</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x
Cuffia di protezione (F 016 800 406)	x
Testa tosaerba con filo (4,6 m x 2,4 mm) (F 016 800 389)	x
Tracolla comfort (F 016 800 410)	x

## Tagliasiepi a batteria GHE 60 R Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 600 912 ...</b>
Tensione della batteria	36 V
Lunghezza di taglio	60 cm
Energia di taglio	56 J
Forza di taglio	28 mm
Esecuzione taglio	Per l'impiego in zone con arbusti, cespugli e piccoli alberi
Velocità di taglio	3000 Tagli/min
Distanza denti	35 mm
Tipo di protezione IP	IPX4
Autonomia batteria da 6 Ah	95 min
Peso	5,0 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x
Involucro protettivo 60 (F 016 L 76 751)	x
Lama 60 R (F 016 L 77 317)	x

## Tagliasiepi a batteria GHE 60 T Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 600 912 ...</b>
Tensione della batteria	36 V
Lunghezza di taglio	60 cm
Energia di taglio	56 J
Forza di taglio	23 mm
Esecuzione taglio	Per l'impiego in zone con vegetazione fitta o con arbusti e cespugli
Velocità di taglio	3000 Tagli/min
Distanza denti	30 mm
Tipo di protezione IP	IPX4
Autonomia batteria da 6 Ah	95 min
Peso	5,0 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 001</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x
Involucro protettivo 60 (F 016 L 76 751)	x
Lama 60 T (F 016 L 77 319)	x

**ProGarden**Tagliasiepi a batteria, Soffiatore a batteria,  
Generatore a batteria, Batteria**Tagliasiepi a batteria**  
**GHE 70 R Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 600 912 ...</b>
Tensione della batteria	36 V
Lunghezza di taglio	70 cm
Energia di taglio	56 J
Forza di taglio	28 mm
Esecuzione taglio	Per l'impiego in zone con arbusti, cespugli e piccoli alberi
Velocità di taglio	3000 Tagli/min
Distanza denti	35 mm
Tipo di protezione IP	IPX4
Autonomia batteria da 6 Ah	95 min
Peso	5,3 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 002</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x
Involucro protettivo 70 (F 016 L 76 750)	x
Lama 70 R (F 016 L 77 317)	x

**Soffiatore a batteria**  
**GBL 860 Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 600 916 ...</b>
Tensione della batteria	36 V
Forza di soffiaggio	17 N
Max. velocità dell'aria	68 m/s
Max. portata d'aria	860 m <sup>3</sup> /h
Tipo di protezione IP	IPX4
Autonomia batteria da 6 Ah	18 min
Peso	2,6 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x
Cintura per batterie (F 016 800 453)	x
Ugello piatto (F 016 F 04 779)	x
Ugello rotondo (F 016 F 04 775)	x

**Generatore a batteria**  
**GEN 230 V-1500 Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>0 600 915 ...</b>
Max. capacità	1650 Wh
Potenza continua costante	1500 W
Contenuto energetico	1469 Wh
Tipo di protezione IP	IP54
Numero di prese	2 x 230 V
Peso	42,0 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 000</b>
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x

**Batteria**  
**GBA 36 V 6,0 Ah H Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>2 607 336 ...</b>
<b>In dotazione</b>	<b>... 065</b>
-	-





**Accessorio per decespugliatore**  
**Filo di taglio silenzioso (2,4 mm x 30 m) Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Utilizzo con	Testa di alimentazione filo semiautomatica
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Sicurezza	Protezione di taglio
Livello di pressione acustica	81 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito	93 dB(A)
Livello di oscillazione	0,8 m/s <sup>2</sup>
Peso	0,200 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 390</b>

**Accessorio per decespugliatore**  
**Filo di taglio silenzioso (2,4 mm x 260 m) Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Utilizzo con	Testa di alimentazione filo semiautomatica
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Sicurezza	Protezione di taglio
Livello di pressione acustica	81 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito	93 dB(A)
Livello di oscillazione	0,8 m/s <sup>2</sup>
Peso	1,300 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 392</b>

**Accessorio per decespugliatore**  
**Filo di taglio silenzioso (2,4 mm x 90 m) Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Utilizzo con	Testa di alimentazione filo semiautomatica
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Sicurezza	Protezione di taglio
Livello di pressione acustica	81 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito	93 dB(A)
Livello di oscillazione	0,8 m/s <sup>2</sup>
Peso	0,500 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 391</b>

**Accessorio per decespugliatore**  
**Filo di taglio silenzioso (2,7 mm x 24 m) Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Utilizzo con	Testa di alimentazione filo semiautomatica
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Sicurezza	Protezione di taglio
Livello di pressione acustica	78 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito	89 dB(A)
Livello di oscillazione	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	0,200 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 393</b>

### Accessorio per decespugliatore Filo di taglio silenzioso (2,7 mm x 70 m) Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Utilizzo con	Testa di alimentazione filo semiautomatica
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Sicurezza	Protezione di taglio
Livello di pressione acustica	78 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito	89 dB(A)
Livello di oscillazione	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	0,500 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 394</b>

### Accessorio per decespugliatore Filo di taglio silenzioso (3,0 mm x 166 m) Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Utilizzo con	Testa di alimentazione filo semiautomatica
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Sicurezza	Protezione di taglio
Livello di pressione acustica	85 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito	96 dB(A)
Livello di oscillazione	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	1,400 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 398</b>

### Accessorio per decespugliatore Filo di taglio silenzioso (2,7 mm x 206 m) Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Utilizzo con	Testa di alimentazione filo semiautomatica
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Sicurezza	Protezione di taglio
Livello di pressione acustica	78 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito	89 dB(A)
Livello di oscillazione	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	1,300 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 395</b>

### Accessorio per decespugliatore Testa portalamo in poliestere Professional



Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Sicurezza	Protezione di taglio
Livello di pressione acustica	76 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito	88 dB(A)
Livello di oscillazione	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	0,300 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 399</b>



**Accessorio per decespugliatore**  
**Lama in poliestere Professional****HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Utilizzo con	Testa portalama in poliestere
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Sicurezza	Protezione di taglio
Livello di pressione acustica	76 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito	88 dB(A)
Livello di oscillazione	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	0,008 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 400</b>
-	-

**Accessorio per decespugliatore**  
**Lama (a 3 taglienti) Professional****HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Sicurezza	Proteggilama in metallo
Livello di pressione acustica	69 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito	80 dB(A)
Livello di oscillazione	1,1 m/s <sup>2</sup>
Peso	0,500 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 401</b>
-	-

**Accessorio per decespugliatore**  
**Lama (a 2 taglienti) Professional****HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Sicurezza	Proteggilama in metallo
Livello di pressione acustica	68 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito	79 dB(A)
Livello di oscillazione	1,8 m/s <sup>2</sup>
Peso	0,200 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 387</b>
-	-


**Accessorio per decespugliatore**  
**Lama (a 4 taglienti) Professional****HEAVY DUTY**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Sicurezza	Proteggilama in metallo
Livello di pressione acustica	69 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito	82 dB(A)
Livello di oscillazione	1,9 m/s <sup>2</sup>
Peso	0,400 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 402</b>
-	-



**Accessorio per decespugliatore**  
**Proteggilama in metallo Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Utilizzo con	Lame
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Peso	0,100 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 407</b>
-	-

**Accessorio per decespugliatore**  
**Protezione per il trasporto Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Utilizzo con	Tutti
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Peso	0,200 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 409</b>
-	-

**Accessorio per decespugliatore**  
**Protezione di taglio Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Utilizzo con	Filo di taglio silenzioso
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Peso	0,200 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 406</b>
-	-

**Accessorio per decespugliatore**  
**Kit utensili Professional**

Dati tecnici	
<b>Codice di ordinazione</b>	<b>F 016 800 ...</b>
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Peso	0,200 kg
<b>In dotazione</b>	<b>... 411</b>
-	-

# 13

## ProGarden

Accessorio per decespugliatore, Cintura per batterie, Imbracatura per decespugliatore, Carrello da trasporto per generatore

### Accessorio per decespugliatore Kit adattatori per lame Professional



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	F 016 800 ...
Utilizzo con	Lame
Compatibile con	GFR 25 / GFR 42
Peso	0,000 kg
In dotazione	... 412
-	-

### Imbracatura per decespugliatore Imbracatura Comfort Professional



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	F 016 800 ...
In dotazione	... 410
-	-

### Cintura per batterie Cintura per batterie Professional



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	F 016 800 ...
Tipo di protezione IP	IPX4
Peso	1,3 kg
In dotazione	... 453
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	x

### Carrello da trasporto per generatore Carrello da trasporto Professional



Dati tecnici	
Codice di ordinazione	F 016 800 ...
Peso	7,2 kg
In dotazione	... 464
-	-



## Indice degli utensili


<b>A</b>	<b>GB</b>	<b>GD</b>	<b>GI</b>
224 Adattatore cavalletto da 5/8" a 1/4"	35 GBA 12 V 2,5 Ah W Wireless Charging Professional	66 GDE 16 Cyl Professional	209 GIC 120 C Professional
237 AL 36100 CV Professional		85 GDE 16 Plus Professional	208 GIC 120 Professional
	36 GBA 12 V 3,0 Ah Professional	88 GDE 162 Professional	205 GIM 120 Professional
	36 GBA 12 V 6,0 Ah Professional	163 GDE 230 FC-S Professional	205 GIM 60 L Professional
229 Batteria	35 GBA 18 V 3,0 Ah W Wireless Charging Professional	163 GDE 230 FC-T Professional	205 GIM 60 Professional
226 BM 1 Professional		88 GDE 68 + GDE max Professional	207 GIS 1000 C Professional
223 BT 150 Professional	36 GBA 18 V 6,0 Ah Professional	87 GDE 68 Professional	
223 BT 160 Professional	36 GBA 18 V 6,0 Ah W Wireless Charging Professional	94 GDE hex Professional	<b>GK</b>
223 BT 170 HD Professional		92 GDE max Professional	136 GKE 35 BCE Professional
223 BT 250 Professional	37 GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer Professional	49 GDR 12V-105 Professional	136 GKE 40 BCE Professional
224 BT 300 HD Professional		49 GDR 12V-110 Professional	114 GKF 1600 Professional
225 BT 350 Professional	236 GBA 36 V 6,0 Ah H Professional	52 GDR 18 V-LI MF Professional	114 GKF 600 Professional
	87 GBH 12-52 D Professional	50 GDR 18 V-LI Professional	139 GKM 18 V-LI Professional
	87 GBH 12-52 DV Professional	50 GDR 18 V-LI Professional	190 GKP 200 CE Professional
228 Caricabatteria con adattatore (UE+UK) adatto per livelli laser rotanti GRL 500 H/HV	78 GBH 18 V-EC Professional	49 GDS 12V-115 Professional	138 GKS 12V-26 Professional
	78 GBH 18 V-EC Professional	53 GDS 18 E Professional	140 GKS 165 Professional
	77 GBH 18 V-LI Compact Professional	52 GDS 18 V-EC 250 Professional	138 GKS 18 V-LI Professional
34 Caricabatteria per auto GAL 1830 W-DC + inserto Wireless Charging Professional	77 GBH 18 V-LI Compact Professional	52 GDS 18 V-LI HT Professional	138 GKS 18V-57 G Professional
	79 GBH 18V-26 F Professional	50 GDS 18 V-LI Professional	138 GKS 18V-57 Professional
	79 GBH 18V-26 Professional	50 GDS 18 V-LI Professional	141 GKS 190 Professional
35 Caricabatteria per auto GAL 1830 W-DC Wireless Charging Professional	81 GBH 2-20 D Professional	53 GDS 24 Professional	139 GKS 36 V-LI Professional
	81 GBH 2-23 REA Professional	53 GDS 30 Professional	141 GKS 55+ G Professional
244 Carrello da trasporto Professional	82 GBH 2-26 F Professional	51 GDX 18 V-EC Professional	141 GKS 55+ GCE Professional
244 Cintura per batterie Professional	82 GBH 2-26 Professional	51 GDX 18 V-EC Professional	140 GKS 65 G Professional
231 Custodia protettiva per D-tect 120 Professional	83 GBH 2-28 F Professional	51 GDX 18 V-LI Professional	140 GKS 65 GCE Professional
	83 GBH 2-28 Professional	51 GDX 18 V-LI Professional	140 GKS 65 Professional
231 Custodia protettiva per GIS 1000 C	84 GBH 3-28 DFR Professional		139 GKS 85 G Professional
231 Custodia protettiva per GMS 100 M / GMS 120	84 GBH 3-28 DRE Professional	<b>GE</b>	139 GKS 85 Professional
	80 GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional	46 GEA FC2 Professional	141 GKT 55 GCE Professional
231 Custodia protettiva per R 60	80 GBH 36 V-LI Plus Professional	182 GEF 7 E Professional	
	80 GBH 36 V-LI Plus Professional	236 GEN 230 V-1500 Professional	<b>GL</b>
	80 GBH 36 V-LI Plus Professional	107 GEX 125 AC Professional	194 GLI 12V-330 Professional
239 Filo di taglio silenzioso (2,4 mm x 260 m) Professional	85 GBH 4-32 DFR Professional	107 GEX 125-1 AE Professional	194 GLI 12V-80 Professional
	85 GBH 5-40 D Professional	107 GEX 125-150 AVE Professional	195 GLI 18V-1900 Professional
239 Filo di taglio silenzioso (2,4 mm x 30 m) Professional	86 GBH 5-40 DCE Professional	108 GEX 150 AC Professional	195 GLI 18V-1900C Professional
	87 GBH 8-45 D Professional	108 GEX 150 Turbo Professional	194 GLI PortaLED 136 Professional
239 Filo di taglio silenzioso (2,4 mm x 90 m) Professional	86 GBH 8-45 DV Professional		194 GLI VariLED Professional
	191 GBL 18V-120 Professional	<b>GF</b>	213 GLL 2-10 Professional
240 Filo di taglio silenzioso (2,7 mm x 206 m) Professional	236 GBL 860 Professional	45 GFA FC2 Professional	214 GLL 2-15 Professional
	68 GBM 10 RE Professional	115 GFF 22 A Professional	214 GLL 2-50 Professional
239 Filo di taglio silenzioso (2,7 mm x 24 m) Professional	69 GBM 13 HRE Professional	235 GFR 25 Professional	213 GLL 2-80 P Professional
	69 GBM 13-2 RE Professional	235 GFR 42 Professional	214 GLL 3-50 Professional
240 Filo di taglio silenzioso (2,7 mm x 70 m) Professional	70 GBM 1600 RE Professional	136 GFZ 16-35 AC Professional	214 GLL 3-80 P Professional
	69 GBM 16-2 RE Professional		202 GLM 100 C Professional
240 Filo di taglio silenzioso (3,0 mm x 166 m) Professional	70 GBM 23-2 E Professional	<b>GG</b>	202 GLM 150 Professional
	70 GBM 32-4 Professional	181 GGS 18 H Professional	203 GLM 250 VF Professional
143 FSN 1100 Professional	68 GBM 6 RE Professional	179 GGS 18 V-LI Professional	201 GLM 30 Professional
143 FSN 1600 Professional	102 GBR 15 CA Professional	179 GGS 28 C Professional	201 GLM 40 Professional
144 FSN 2100 Professional	102 GBR 15 CAG Professional	179 GGS 28 CE Professional	201 GLM 50 C Professional
144 FSN 3100 Professional	107 GBS 75 AE Professional	179 GGS 28 LC Professional	202 GLM 80 + R 60 Professional
143 FSN 800 Professional		180 GGS 28 LCE Professional	202 GLM 80 Professional
144 FSN KZW Professional	<b>GC</b>	180 GGS 28 LP Professional	
144 FSN OFA 32 KIT 800 Professional	134 GCB 18 V-LI Professional	180 GGS 8 CE Professional	<b>GM</b>
145 FSN RA 32 1600 Professional	154 GCD 12 JL Professional	181 GGS 8 SH Professional	70 GMB 32 Professional
145 FSN RA 32 800 Professional	212 GCL 2-15 G Professional		113 GMF 1600 CE Professional
146 FSN SA Professional	211 GCL 2-15 Professional	<b>GH</b>	196 GML 20 Professional
	211 GCL 25 Professional	46 GHA FC2 Professional	196 GML 50 Professional
	212 GCL 2-50 C Professional	235 GHE 60 R Professional	195 GML SoundBoxx Professional
37 GAA 12V Professional	213 GCL 2-50 CG Professional	235 GHE 60 T Professional	207 GMS 100 M Professional
37 GAA 18V-24 Professional	152 GCM 12 GDL Professional	236 GHE 70 R Professional	207 GMS 120 Professional
35 GAL 1830 W Wireless Charging Professional	152 GCM 12 JL Professional	191 GHG 600 CE Professional	
	151 GCM 12 SDE Professional	190 GHG 660 LCD Professional	<b>GN</b>
203 GAM 220 MF Professional	151 GCM 350-254 Professional	197 GHJ 12+18V - Donna (versione base) Professional	185 GNA 2,0 Professional
204 GAM 220 Professional	150 GCM 8 SDE Professional		185 GNA 3,5 Professional
204 GAM 270 MFL Professional	150 GCM 8 SJL Professional	197 GHJ 12+18V - Donna (versione completa) Professional	185 GNA 75-16 Professional
188 GAS 12V Professional	150 GCM 800 SJ Professional		103 GNF 20 CA Professional
188 GAS 20 L SFC Professional	154 GCO 20-14 Professional	196 GHJ 12+18V - Uomo (versione base) Professional	103 GNF 35 CA Professional
189 GAS 25 L SFC Professional	100 GCR 180 Professional		103 GNF 65 A Professional
189 GAS 35 L AFC Professional	100 GCR 350 Professional	196 GHJ 12+18V - Uomo (versione completa) Professional	
189 GAS 35 L SFC+ Professional			<b>GO</b>
189 GAS 35 M AFC Professional	<b>GD</b>	121 GHO 14,4 V-LI Professional	113 GOF 1250 C Professional
190 GAS 55 M AFC Professional	99 GDB 180 WE Professional	121 GHO 16-82 Professional	113 GOF 1250 LCE Professional
37 GAX 18V-30 Professional	99 GDB 350 WE Professional	121 GHO 18 V-LI Professional	113 GOF 1600 CE Professional
	176 GDE 115/125 FC-T Professional	122 GHO 26-82 D Professional	217 GOL 20 D Professional
	176 GDE 125 EA-S Professional	122 GHO 40-82 C Professional	218 GOL 20 G Professional
	176 GDE 125 EA-T Professional		218 GOL 26 D Professional

## Indice degli utensili

GO		GS		GW		O	
218	GOL 26 G Professional	44	GSR 18 VE-2-LI Professional	173	GWS 17-125 CI Professional	229	Occhiali per raggio laser (verde)
218	GOL 32 D Professional	44	GSR 18 V-EC FC2 Professional	173	GWS 17-125 CIE Professional	114	OFZ Professional
219	GOL 32 G Professional	55	GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional	174	GWS 17-125 CIEX Professional		
117	GOP 18V-28 Professional	55	GSR 18 V-EC TE Professional	174	GWS 17-125 CIT Professional		<b>P</b>
118	GOP 30-28 Professional	55	GSR 18 V-EC TE Professional	174	GWS 17-125 INOX Professional	228	Pannello di mira (GSL 2)
118	GOP 40-30 Professional	55	GSR 18 V-EC TE Professional	174	GWS 17-150 CI Professional	228	Pannello di mira per laser (blu)
117	GOP 55-36 Professional	43	GSR 18-2-LI Plus Professional	165	GWS 18 V-LI Professional	227	Pannello di mira per laser (grigio)
		45	GSR 18V-60 C Professional	165	GWS 18-125 V-LI Professional	227	Pannello di mira per laser (rosso)
		45	GSR 18V-85 C Professional	166	GWS 18V-115 C Professional	243	Proteggilama in metallo Professional
195	GPB 12V-10 Professional	46	GSR 36 VE-2-LI Professional	166	GWS 18V-115 SC Professional	242	Proteggilama Professional
211	GPL 3 Professional	47	GSR 36 VE-2-LI Professional	167	GWS 18V-125 C Professional	243	Protezione di taglio Professional
211	GPL 5 Professional	56	GSR 6-25 TE Professional	167	GWS 18V-125 SC Professional	243	Protezione per il trasporto Professional
182	GPO 14 CE Professional	57	GSR 6-45 TE + MA 55 Professional	168	GWS 18V-150 SC Professional		
		56	GSR 6-45 TE Professional	175	GWS 19-125 CI Professional		<b>R</b>
		56	GSR 6-60 TE Professional	175	GWS 19-125 CIE Professional	228	R 60 Professional
224	GR 240 Professional	41	GSR Mx2Drive Professional	175	GWS 19-125 CIST Professional	145	RA 32 Professional
224	GR 500 Professional	109	GSS 140-1 A Professional	176	GWS 19-150 CI Professional	222	RC 1 Professional
234	GRA 48 M Professional	109	GSS 160 Multi Professional	159	GWS 22-180 H Professional	222	RC 2 Professional
234	GRA 48 Professional	109	GSS 160-1 A Professional	159	GWS 22-180 JH Professional	237	Ricambio lame per mulching 48 cm Professional
234	GRA 53 M Professional	108	GSS 18V-10 Professional	159	GWS 22-180 LVI Professional		
234	GRA 53 Professional	110	GSS 23 A Professional	159	GWS 22-230 H Professional	237	Ricambio lame per mulching 53 cm Professional
181	GRB 14 CE Professional	110	GSS 23 AE Professional	160	GWS 22-230 JH Professional		
215	GRL 300 HV Professional	110	GSS 230 AE Professional	160	GWS 22-230 LVI Professional	237	Ricambio lame per rasaerba 48 cm Professional
216	GRL 300 HVG Professional	111	GSS 230 AVE Professional	160	GWS 24-180 JH Professional		
217	GRL 400 H Professional	110	GSS 280 AE Professional	160	GWS 24-180 LVI Professional	238	Ricambio lame per rasaerba 53 cm Professional
216	GRL 500 H + LR 50 Professional	111	GSS 280 AVE Professional	161	GWS 24-230 H Professional		
217	GRL 500 HV + LR 50 Professional	127	GST 12V-70 Professional	161	GWS 24-230 JH Professional	225	RM 1 Professional
119	GRO 12V-35 Professional	128	GST 1400 BCE Professional	161	GWS 24-230 JVX Professional	225	RM 2 Professional
73	GRW 12 E Professional	128	GST 1400 CE Professional	162	GWS 24-230 LVI Professional	227	RM 3 Professional
73	GRW 18-2 E Professional	129	GST 150 BCE Professional	185	GWS 24-300 J + SDS Professional		
		129	GST 150 CE Professional	162	GWS 26-180 JH Professional		<b>S</b>
		128	GST 160 BCE Professional	162	GWS 26-180 LVI Professional	226	Staffa per LR 1, LR 1G, LR 2
133	GSA 1100 E Professional	127	GST 160 CE Professional	163	GWS 26-230 JH Professional	34	Stazione di ricarica Wireless per L-BOXX 230 V Professional
132	GSA 12V-14 Professional	127	GST 18 V-LI B Professional	163	GWS 26-230 LVI Professional		
134	GSA 1300 PCE Professional	127	GST 18 V-LI S Professional	168	GWS 7-100 Professional	34	Stazione di ricarica Wireless Ready to Go per L-BOXX Professional
134	GSA 16-32 Professional Professional	130	GST 25 Metal Professional	168	GWS 7-100 Professional		
132	GSA 18 V-LI C Professional	129	GST 90 BE Professional	169	GWS 7-115 E Professional	226	Supporto e guscio protettivo per ricevitore LR 50
132	GSA 18 V-LI Professional	129	GST 90 E Professional	168	GWS 7-115 Professional		
133	GSA 18V-32 Professional			169	GWS 7-125 Professional	226	Supporto per LR 6, LR 7
133	GSA 36 V-LI Professional		<b>GT</b>	169	GWS 9-115 P Professional		
60	GSB 12V-15 Professional	154	GTA 2500 W Professional	169	GWS 9-115 Professional		<b>T</b>
65	GSB 13 RE Professional	154	GTA 3800 Professional	170	GWS 9-125 Professional	115	TE 600 Professional
59	GSB 14,4 VE-2-LI Professional	153	GTA 60 W Professional			245	Termoformato GBA 36V H Professional
60	GSB 14,4-2-LI Professional	153	GTA 600 Professional		<b>I</b>	209	Testa della telecamera da 8,5 mm (120 cm) Professional
65	GSB 16 RE Professional	153	GTA 6000 Professional	244	Imbracatura Comfort Professional		
66	GSB 162-2 RE Professional	56	GTB 12V-11 Professional	34	Inserito Wireless Charging Professional	238	Testa di alimentazione filo semiautomatica (completa di filo) Professional
59	GSB 18 VE-2-LI Professional	215	GTL 3 Professional				
60	GSB 18-2-LI Plus Professional	152	GTM 12 JL Professional		<b>K</b>		
59	GSB 18V-60 C Professional	152	GTS 10 J Professional	244	Kit adattatori per lame Professional	240	Testa portalamo in poliestere Professional
60	GSB 18V-85 C Professional	153	GTS 10 XC Professional	238	Kit di lame per mulching 48 cm Professional		
65	GSB 19-2 RE Professional			238	Kit di lame per mulching 53 cm Professional	209	Testa telecamera da 3,8 mm (120 cm) Professional
66	GSB 19-2 RCT Professional	143	Guida parallela per	243	Kit utensili Professional	209	Testa telecamera da 8,5 mm (300 cm) Professional
66	GSB 21-2 RE Professional		GKT 55 GCE Professional	146	KS 3000 + FSN SA Professional		
61	GSB 36 VE-2-LI Professional	184	GUS 12V-300 Professional				<b>V</b>
61	GSB 36 VE-2-LI Professional						
184	GSC 12V-13 Professional		<b>GW</b>		<b>L</b>	230	Valigetta per il trasporto di GLL 2-10/GCL 2-15/GCL 2-15 G
184	GSC 2,8 Professional	46	GWA FC2 Professional	241	Lama (a 2 taglienti) Professional		
184	GSC 75-16 Professional	71	GWB 10 RE Professional	242	Lama (a 22 denti) Professional	230	Valigetta per il trasporto di GRL 300/400
130	GSG 300 Professional	71	GWB 12V-10 Professional	241	Lama (a 3 taglienti) Professional		
91	GSH 11 E Professional	43	GWI 12V-5 Professional	241	Lama (a 4 taglienti) Professional	230	Valigetta per il trasporto di GRL 500
92	GSH 11 VC Professional	43	GWI 12V-5 Professional	242	Lama (a 8 taglienti) Professional	230	Valigette
94	GSH 16-28 Professional	203	GWM 32 Professional	242	Lama (a 80 denti) Professional	229	Vano batteria
94	GSH 16-30 Professional	203	GWM 40 Professional	241	Lama in poliestere Professional		
94	GSH 27 VC Professional	170	GWS 11-125 P Professional	221	LR 1 Professional		<b>W</b>
90	GSH 3 E Professional	170	GWS 11-125 Professional	221	LR 1G Professional	208	Wallscanner D-tect 120 Professional
90	GSH 5 CE Professional	165	GWS 12V-76 Professional	222	LR 2 Professional	208	Wallscanner D-tect 150 Professional
90	GSH 5 Professional	170	GWS 13-125 CI Professional	222	LR 50 Professional	208	Wallscanner D-tect 150 SV Professional
91	GSH 7 VC Professional	171	GWS 13-125 CIE Professional	221	LR 6 Professional		
181	GSI 14 CE Professional	172	GWS 15-125 CIEH Professional	221	LR 7 Professional	225	WM 4 Professional
42	GSR 12V-15 FC Professional	171	GWS 15-125 CIEP Professional				
42	GSR 12V-15 Professional	171	GWS 15-125 CIEPX Professional		<b>M</b>		
41	GSR 12V-20 HX Professional	172	GWS 15-125 CIH Professional	57	MA 55 Professional		
41	GSR 12V-20 Professional	171	GWS 15-125 CIP Professional				
44	GSR 14,4 VE-2-LI Professional	173	GWS 15-125 CIH Professional		<b>O</b>		
43	GSR 14,4-2-LI Professional	173	GWS 15-150 CIH Professional	229	Occhiali per raggio laser (rosso)		





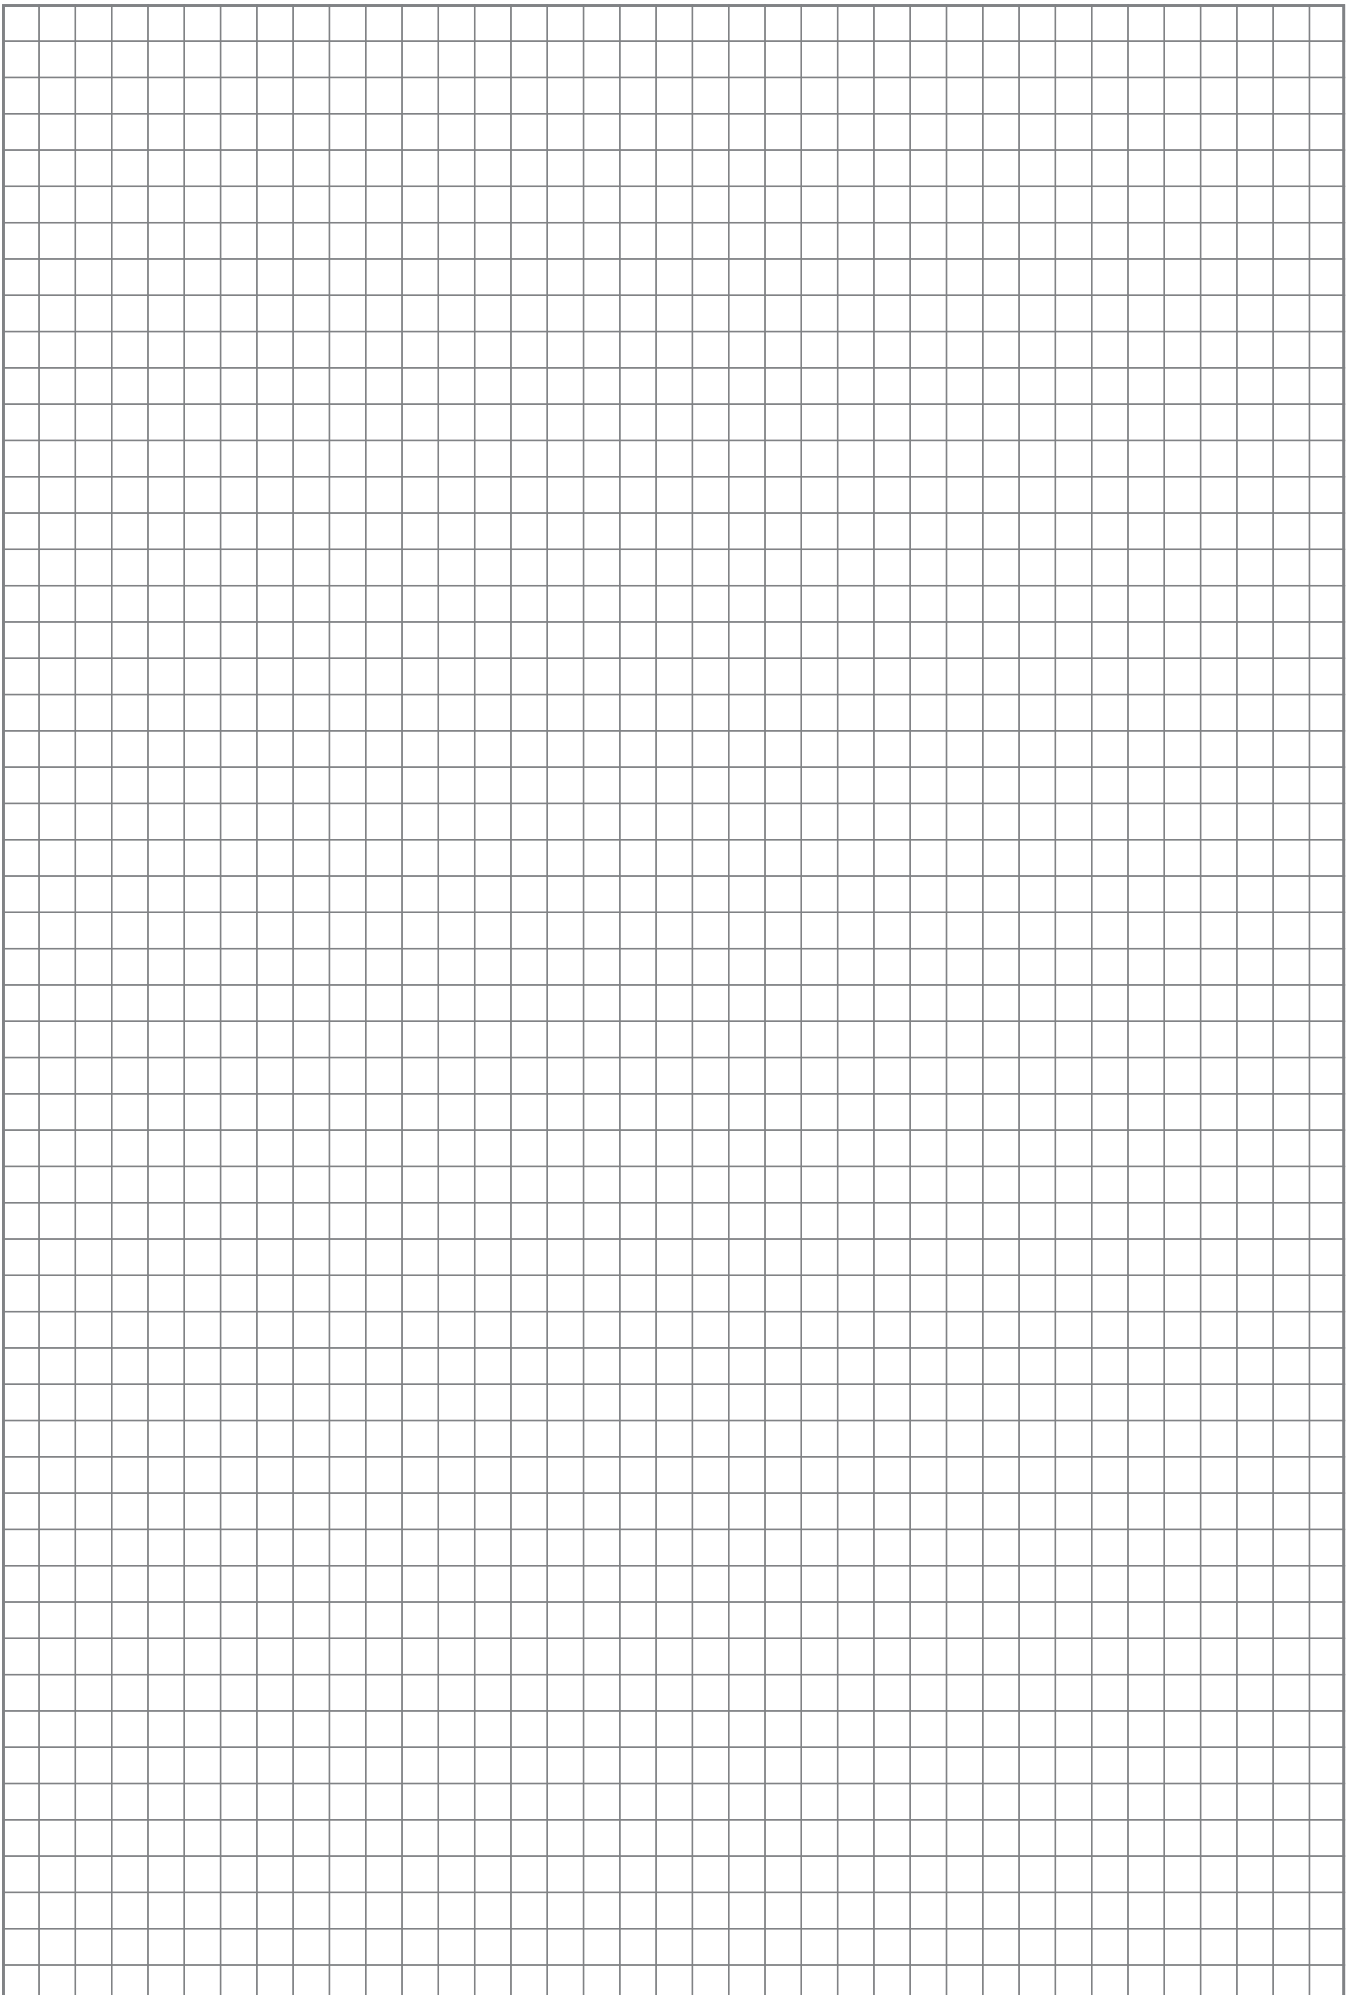



## Garanzia Bosch

(aggiornata al 01.01.2017)

Tutti gli elettrotensili, gli utensili ad aria compressa e gli strumenti di misura Bosch sono esaminati con cura, testati e sottoposti a severi controlli di qualità Bosch.

Questi elettrotensili, utensili ad aria compressa e strumenti di misura sono quindi coperti dalla garanzia Bosch. I diritti dell'acquirente a far valere la responsabilità del venditore per vizi della cosa, derivanti dal contratto di compra-vendita e dai diritti legali, non vengono limitati da questa garanzia.

Forniamo la garanzia per questi utensili alle seguenti condizioni:

1. Forniamo una garanzia in ragione delle condizioni seguenti (n° 2 – 7), che dà diritto all'eliminazione gratuita dei difetti presenti sull'utensile, se questi sono imputabili ad un difetto materiale o di fabbricazione e si verificano entro i termini di scadenza della garanzia.

2. La garanzia ha validità di 24 mesi. In caso di utilizzo industriale o professionale oppure in caso di impiego simile tale garanzia ha validità di 12 mesi. Il periodo di garanzia decorre dall'acquisto da parte del primo utente finale. Fa fede, al tal fine, la data riportata sulla ricevuta originale di acquisto.

Per tutti gli elettrotensili e gli strumenti di misura industriali e professionali acquistati a partire dal 01.01.2017 (ad eccezione degli utensili ad alta frequenza, avvitatori a batteria per uso industriale e utensili ad aria compressa), il periodo di garanzia si estende a 36 mesi, se l'acquirente ha registrato questi utensili entro 4 settimane dalla data di acquisto. Batterie, caricabatterie e accessori forniti sono esclusi dall'estensione della garanzia. La registrazione può avvenire tramite Internet al sito [www.bosch-pt.com/warranty](http://www.bosch-pt.com/warranty) oppure tramite APP Toolbox Bosch. Come attestazione, valgono la ricevuta di registrazione, che deve essere immediatamente stampata, e la ricevuta originale di acquisto recante la data dell'acquisto. La registrazione è possibile soltanto previo consenso dell'acquirente alla memorizzazione dei propri dati.

3. Sono esclusi dalla garanzia:

- ▶ Componenti soggetti ad usura naturale o deterioramento dovuto all'uso normale e difetti dell'utensile riconducibili alle stesse cause.
- ▶ Difetti dell'utensile riconducibili all'inosservanza delle istruzioni per l'uso, ad un uso improprio, a condizioni ambientali anomale, a condizioni di funzionamento non conformi, a sovraccarico o mancata manutenzione o cura.
- ▶ Difetti dell'utensile provocati dall'utilizzo di accessori, complementi o ricambi non originali Bosch.
- ▶ Utensili su cui sono state eseguite modifiche o integrazioni.
- ▶ Anomalie di minima entità delle caratteristiche del prodotto che non inficiano il valore e le prestazioni dell'utensile.

4. L'eliminazione dei difetti riconosciuti in garanzia avviene a nostra scelta, mediante la riparazione gratuita dell'utensile difettoso o la sostituzione dello stesso con un utensile privo di difetti (eventualmente anche con un modello successivo). Gli utensili o i componenti sostituiti diventano di nostra proprietà.

5. Il diritto di garanzia deve essere esercitato entro il periodo di validità della garanzia. L'utensile interessato dovrà essere presentato o spedito in tutte le sue parti presso il venditore o presso un centro di assistenza indicato nelle istruzioni per l'uso, insieme alla ricevuta originale di acquisto, che deve contenere la data di acquisto e la descrizione del prodotto. Se ci si avvale della garanzia estesa a 36 mesi mediante registrazione, come precedentemente indicato, occorre inoltre presentare la ricevuta di registrazione. Utensili parzialmente o totalmente scomposti non possono essere presentati o spediti in garanzia. I costi e i rischi di trasporto sono a carico dell'acquirente, nel caso in cui quest'ultimo spedisca l'utensile al venditore o ad un centro di assistenza.

6. Altri diritti, diversi dal diritto all'eliminazione dei difetti degli utensili citato nelle presenti condizioni di garanzia, non trovano applicazione.

7. Il termine di garanzia dell'utensile non viene esteso né rinnovato in caso di prestazione dell'Assistenza in garanzia.

## Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart  
GERMANY

Le suddette garanzie valgono per gli utensili acquistati e utilizzati in Europa. Per la presente garanzia si applica il diritto tedesco ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

## It's in your hands. Bosch Professional.

Bosch Professional ti offre il migliore supporto per il tuo lavoro, grazie a tecnologie innovative e soluzioni intelligenti. Con prestazioni in grado di affrontare qualsiasi lavorazione e utensili resistenti, concepiti per durare a lungo. Con la versatilità e la precisione necessarie per svolgere al meglio qualsiasi lavoro.

Sappiamo bene ciò che ti spinge a mantenere elevati i tuoi standard di prestazioni, a dare sempre il meglio e a lavorare con efficienza e senza compromessi. Ti offriamo una gamma completa di utensili e servizi, con elevati livelli qualitativi e su cui puoi sempre fare affidamento, dalla preparazione del lavoro, fino all'esito finale.

## Centro Assistenza Bosch Professional

Il Servizio Assistenza Bosch Professional si impegna a supportare gli artigiani a dare il loro meglio. Se ti occorre supporto riguardo ai tuoi utensili, se hai domande da rivolgerti, se vuoi ammodernare il tuo parco utensili, se ti occorrono ulteriori informazioni, o se ti serve sapere dove trovare il servizio più adatto a te, contattaci ai seguenti recapiti:

[www.bosch-professional.it](http://www.bosch-professional.it)

### Servizio Assistenza Telefonica:

☎ **02-36962314** (Lu-Ve, 9:00-12:00 e 14:00-17:00)

### Numero Verde:

☎ **800-017330** (Lu-Ve, 8:00-17:00)

**Robert Bosch S.p.A.**  
**Società Unipersonale**  
**Settore Elettroautensili**

Via M. A. Colonna, 35  
20149 Milano

1618DY8018 | | Stampato nella Repubblica Federale Tedesca. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici.  
Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.



1618DY80180001